



警報盒

型號：ARB1606


- ▶ 支援RS485接取NVR&XVR
- ▶ 警報輸入/輸出：16路/6路
- ▶ 支援2bit DIP開關（0/1）來決定不同警報盒的存取；最大支援4個警報盒，可存取後端儲存設備
- ▶ 支援通用12V電源；使用單獨轉接器或透過1對2電源線使用DVR轉接器為警報盒供電
- ▶ 設備上電時，前面板電源指示燈（PWR）常亮；當警報盒與XVR/NVR設備建立通訊時，前面板信號通訊指示燈（ACT）每1秒亮起一次
- ▶ XVR/NVR設備與警報盒建立通訊後，可在警報輸入輸出介面上設定聯動警報

產品規格



型號	ARB1606
溝通	RS485x1
DIP 開關	2 bit
	警報
警報輸入	16路
警報輸出	6路
	電源 / 環境 / 規格
電源供應	12V/1A
電源功耗	0.2W
工作溫度	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)
工作濕度	10%~90% RH
尺寸	97.68mm×90.3mm×33mm (3.85" x 3.56" x 1.3")
重量	≤0.2kg(0.44lb)
安裝	桌面安裝

產品尺寸

(單位:mm【inch】)

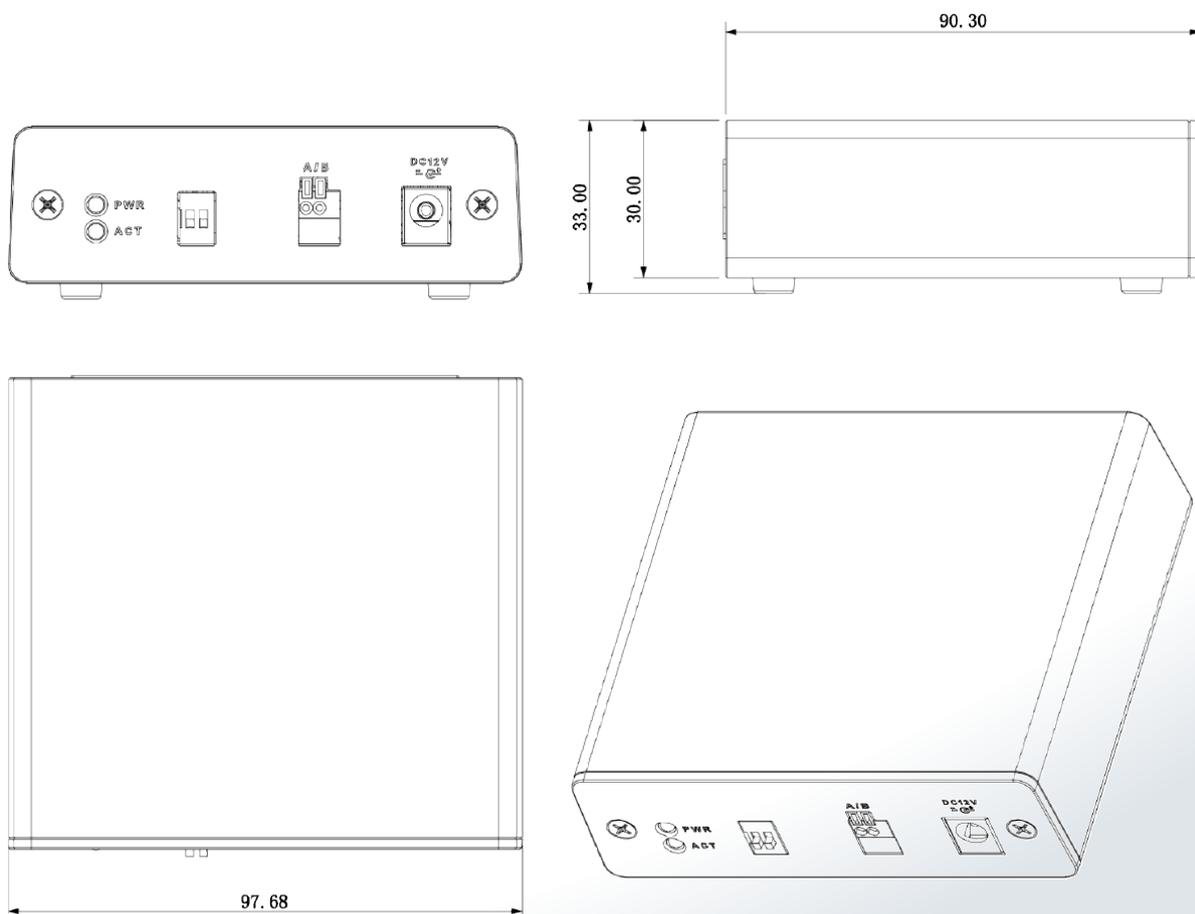

面板

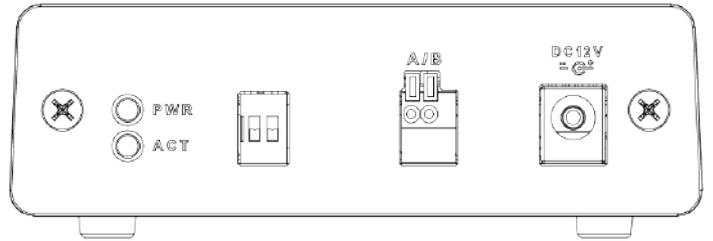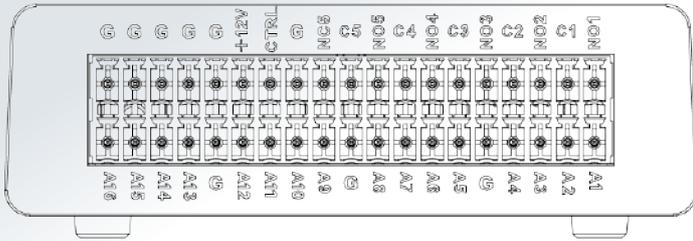

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準
 ※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢.



LINE@
 加入好友



facebook
 追蹤我們

訂單查詢、商品問題
 最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
 TEL : (02)3234-9000
 FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
 TEL : (04)2262-6799
 FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
 TEL : (05)2753-359
 FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區惠政路336號
 TEL : (07)2255-158
 FAX : (07)2255-176