

RFID 單機型 門禁讀卡機

型號：ASI1201A / ASI1201A-D


- ▶ 觸控鍵盤和LCD顯示幕
- ▶ 支援3萬個卡使用者和15萬條記錄
- ▶ 支援多張卡片 (預設IC卡)(Mifare) 、密碼組合
- ▶ TCP / IP連線
- ▶ Wiegand 和 RS-485讀卡器介面
- ▶ 門超時報警、入侵報警、喬迫報警、防拆報警、防潛、多卡開門
- ▶ 支援128個高效率時間和假期時間
- ▶ 支援15萬紀錄的斷電永久保存、自帶RTC和看門口狗程式

產品規格


| 型號 | ASI1201A ASI1201A-D |
|-----------|--|
| 主處理器 | 32 Bit |
| 記憶體 | 16M |
| 輸出/輸入端口 | |
| 輸入 | 門位偵測 x 1、開門按鈕 x 1、警報輸入 x 1 |
| 輸出 | 斷電器:門鎖 x 1 TTL: 門鈴 x 1、警報 x 2 |
| 讀取器 | 讀取器 x 1 |
| 卡片讀取 | |
| 讀取模式 | ASI1201A: 13.56MHZ (Mifare 卡) ASI1201A-D: 125KHZ (ID 卡) |
| 讀取範圍 | 3-8 公分 (最大) |
| 反應時間 | <0.1 秒 |
| 容量 | |
| 持有卡片人數 | 30,000 |
| 事件 | 150,000 |
| 功能 | |
| 用戶管理 | 一般、貴賓、客人、巡邏、黑名單、脅迫 |
| 報警功能 | 超時報警、入侵報警、脅迫報警、防拆報警 |
| 排程設置 | 支援 128 組時間表、128 組時間段、128 組假期 |
| 介面 | |
| 接 PC | RJ45(10/100M) |
| 接 Reader | Wiegand/ RS485 |
| 其他 | |
| RTC | 支援 |
| 語音提示 | 不支援 |
| 提示音 | 蜂鳴器 |
| 鍵盤 | 帶藍色背光的敏感觸摸鍵盤 |
| 電源 | 9-15DC/200mA |
| 工作環境 | -5°C~+55°C |
| 工作濕度 | ≤95% |
| 尺寸(WxDxH) | 97mm*16mm *150mm |
| 重量 | 0.3Kg |

產品尺寸

(單位：mm[inch])

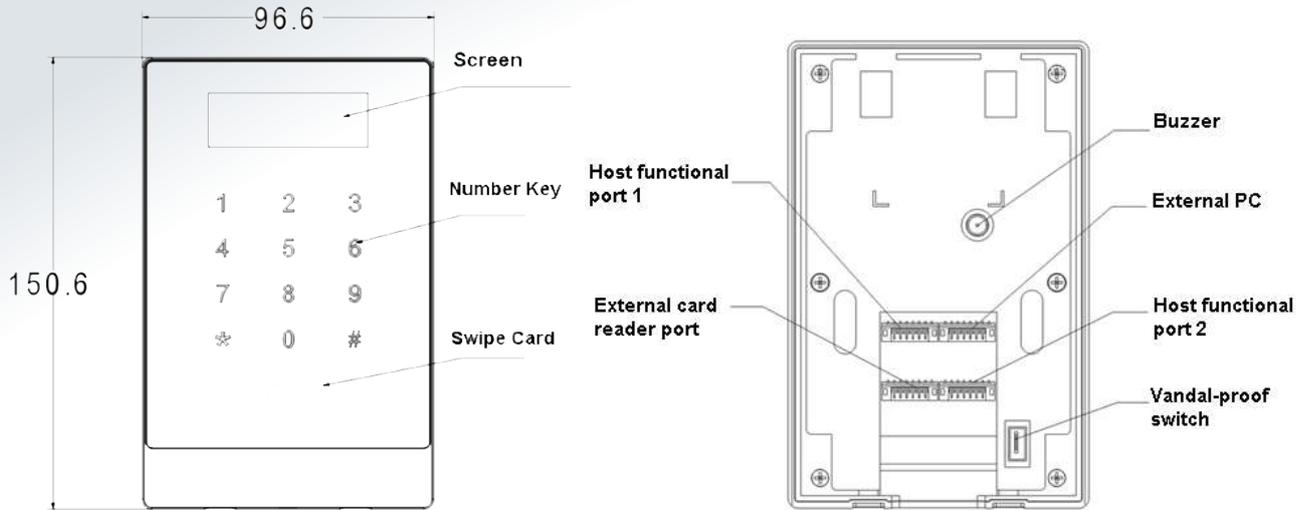

應用

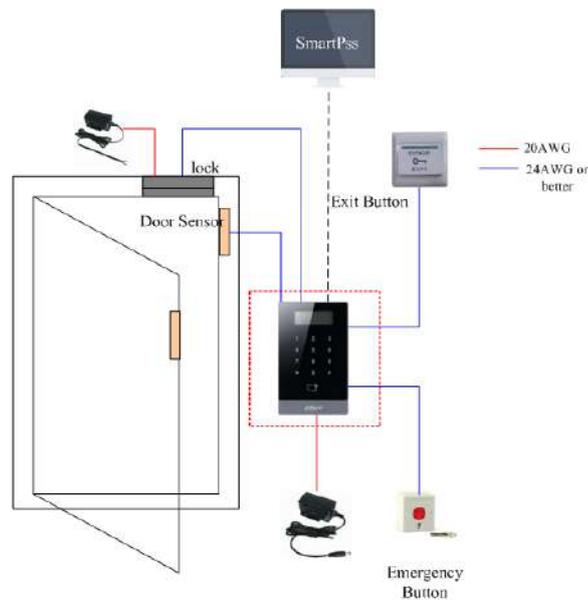

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

v2207.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接!

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176