

指紋門禁一體機


型號: ASI1212D / ASI1212D-D



產品 簡介

- ▶ 採用32位ARM內核處理器，支援本機設定
- ▶ 全觸摸按鍵，藍色背光燈，液晶顯示人機操作介面
- ▶ 與平臺採用TCP/IP通訊或RS485通訊
- ▶ 支援FLASH存儲容量為16M，支援3萬個卡使用者和15萬條記錄
- ▶ 開門模式有五種：卡、卡+密碼、密碼、卡或密碼、分時段
- ▶ 支持防拆報警、非法闖入報警、開門超時報警、支持脅迫卡及脅迫碼設定，支持黑白名單及巡邏卡設定
- ▶ 支援卡片的有效時段設置、密碼設置以及有效期限設置，並可對來賓卡的使用次數進行設定
- ▶ 支持128組時間表、128組時段表及128組假日時段表
- ▶ 支援15萬記錄的斷電永久保存，自帶RTC和看門口狗程式
- ▶ 支援開門按鈕、門磁檢測、門鈴控制以及報警聯動；
- ▶ 支援外接讀卡器，採用韋根或RS485通訊

產品 尺寸

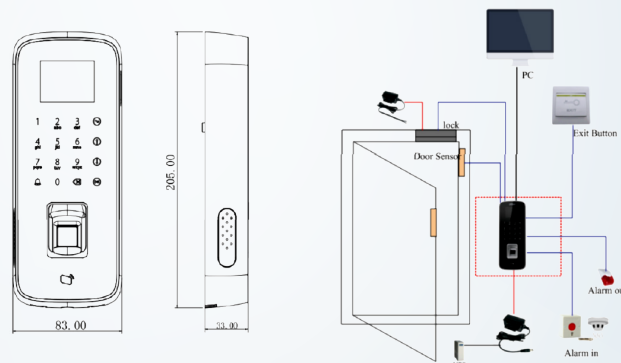

產品規格

型號		ASI1212D	ASI1212D-D
系統	主處理器	32 Bit	
	記憶體	32M	
輸入/輸出端口	輸入	門磁傳感器x 1 · 退出按鈕x 1 · 報警輸入x 1	
	輸出	繼電器x 3 (門鎖 · 鈴聲 · 警報x 1)	
卡片讀取	閱讀格式	13.56MHz(Mifare)	125KHz(EM)
	閱讀範圍	3-8cm (max.)	
	反應時間	<0.1s	
指紋讀取	反應時間	<0.5s	
	識別時間	<1.5s	
	FAR	<0.00004%	
	FRR	<0.15%	
容量	Card holders	30000	
	事件	150000	
	指紋	3000	
功能	網路	P2P, DHCP	
	門禁控管	反潛 · 多重聯鎖 · 多卡解鎖	
	用戶管理	一般 · 貴賓 · 客人 · 巡邏 · 黑名單 · 脅迫	
	警報功能	超時報警 · 入侵報警 · 脅迫報警 · 防拆報警	
	排程設置	支援128組時間表 · 128組時間段和128組假期	
介面	接PC	RJ45(10/100M)	
	接Reader	Wiegand, RS485	
其他	RTC	YES	
	語音提示	IP65	
	嗶嗶聲	0.44Kg	
	防水	YES	
	電源	蜂鳴器	
	工作環境	9-15DC/200mA	
	工作濕度	-5°C - +55°C	
	尺寸 (W×d×高)	<95%	
	重量	205mm*33mm *83mm	

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利 · 修改後不另行通知 · 實際內容請隨時來電洽詢.