

200萬 全彩星光 槍型攝影機


型號: HAC-HFW1239TN(-A)-LED



產品 簡介

- ▶ 全彩星光級
- ▶ LED 距離 20 米
- ▶ 最大 30fps@1080P
- ▶ CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
- ▶ 內置麥克風
- ▶ 3.6mm 固定鏡頭
- ▶ IP67 · DC12V±30%DC

產品 尺寸

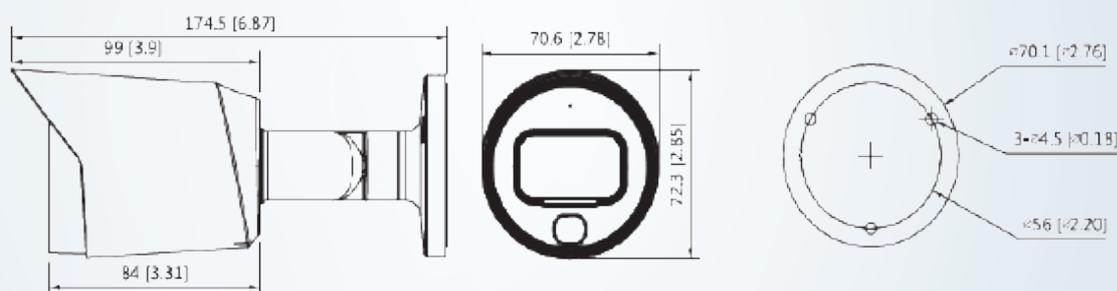

產品規格

型號	HAC-HFW1239TN(-A)-LED
攝像元件	1/2.8" 200萬 CMOS
有效像素	1920(H)x1080(V),2MP
掃瞄系統	逐行掃描
電子快門	PAL: 1/25~1/100000s / NTSC:1/30~1/100000s
最低照度	0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux 白光 on
補光燈(白光)距離	距離可達 20M
LED 開 / 關控制	自動 / 手動
LED數量	1
水平/垂直/旋轉	水平: 0°~360° · 垂直: 0°~78° · 旋轉: 0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6mm
最大光圈	F1.6
視野角度	103.6°x86.9°x46.3°
光圈類型	固定光圈
關閉對焦距離	1.2m (3.94ft)
影像	
影像壓縮	CVI: PAL: 1080@25fps, 720@25fps, 720@50fps; NTSC: 1080@30fps, 720@30fps,720@60fps AHD: PAL: 1080@25fps,720@25fps;NTSC: 1080@30fps,720@30fps TVI: PAL:1080@25fps,720@25fps,720@50fps; NTSC:1080@30fps,720@30fps,720@60fps CVBS: PAL: 960×576H;NTSC: 960×480H
解析度	1080P (1920×1080); 720P (1280×720);960H (704×576/704×480)
背光模式	BLC / HLC / DWDR
寬動態	DWDR
白平衡	自動/手動
增益控制	自動/手動
降噪	2D
智能光線	支援
電動除霧	支援
光學變焦	16X
鏡相	關/開
隱私遮蔽	關/開(4區 · 矩形)

介面	
聲音	內置麥克風
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	12V±30% DC
輸出功率	Max 3W (12V DC, 白光 on)
工作環境	-40° C ~ +60° C (-40° F ~ +140° F) / 少於 95%RH
防護等級	IP67
主體材質	金屬
尺寸	174.5mm×70.6mm×72.3mm
重量	0.34Kg(0.75lb)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利·修改後不另行通知·實際內容請隨時來電洽詢.