

500萬 星光級HDCVI紅外線 槍型攝影機


型號:HAC-HFW1500CM(-A)



產品 簡介

- ▶ 星光級技術
- ▶ CVI/CVBS/AHD/TVI可切換
- ▶ 最大25 fps @ 5MP (16 : 9影像輸出)
- ▶ 內建麥克風
- ▶ 3.6mm固定鏡頭
- ▶ 紅外線距離30M
- ▶ IP67防水等級、12V DC電源輸出

產品 尺寸

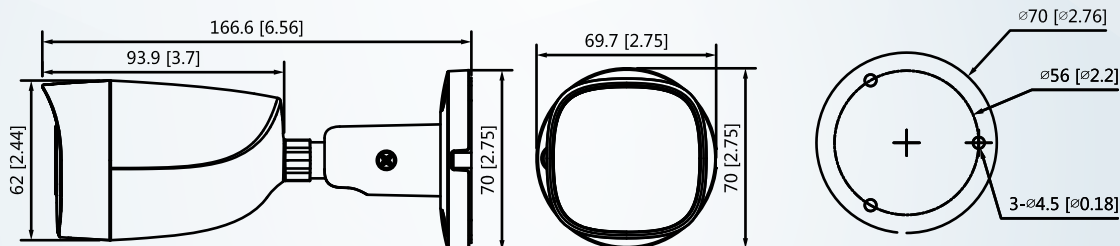

產品規格

型號	HAC-HFW1500CM(-A)
攝像元件	1/2.7 inch CMOS
有效像素	2880 (H) × 1620 (V) · 500 萬
掃描系統	逐行掃描
電子快門	PAL: 1/25 s–1/100,000 s / NTSC: 1/30 s–1/100,000 s
最低照度	0.005Lux/F1.6 · 30IRE · 0Lux IR ON
信號雜訊比	>65dB
紅外線距離	30 m (98.4 ft)
IR 開 / 關控制	自動 / 手動
照度數量	3顆
角度範圍	水平：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭 / 固定光圈
安裝類型	M12
焦距	3.6mm
最大光圈	F1.6
視野角度	3.6 mm: 109° × 92° × 48°
對焦控制	固定
最近對焦距離	1.6 m (5.2 ft)
影像	
解析度	5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960 H (960×576/960×480)
張數	CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H
日夜切換	自動(ICR)/手動
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 數位寬動態
WDR	數位寬動態
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	2D降噪
白平衡	自動/手動
Smart IR	自動/手動
鏡射	關/開
隱私遮罩	關/開 (8個區域 · 矩形)

介面	
聲音	1-ch 內置麥克風
影像輸出	透過一個BNC端口選擇CVI / TVI / AHD / CVBS 影像輸出
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	12V ±30% DC
輸出功率	Max 3.7W (12V DC, IR on)
工作環境	-40°C to +60°C (-40°F to 140°F); 濕度小於95%
入侵保護&防破壞	IP67
殼	金屬外殼
尺寸	166.6 mm × 69.7 mm × 70.0 mm (6.56" × 2.75" × 2.75")
重量	0.33 kg (0.73 lb)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利. 修改後不另行通知. 實際內容請隨時來電洽詢.