

200萬H.265紅外線 變焦 槍型網路攝影機


型號:IPC-HFW2231TN-ZAS-S2



產品 簡介

- ▶ 1 / 2.8" 2百萬像素 STARVIS™ CMOS
- ▶ H.265 / H.264三碼流編碼
- ▶ WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC
- ▶ 智能偵測
- ▶ 紅外線60M
- ▶ Micro SD、IP67、PoE

產品 尺寸

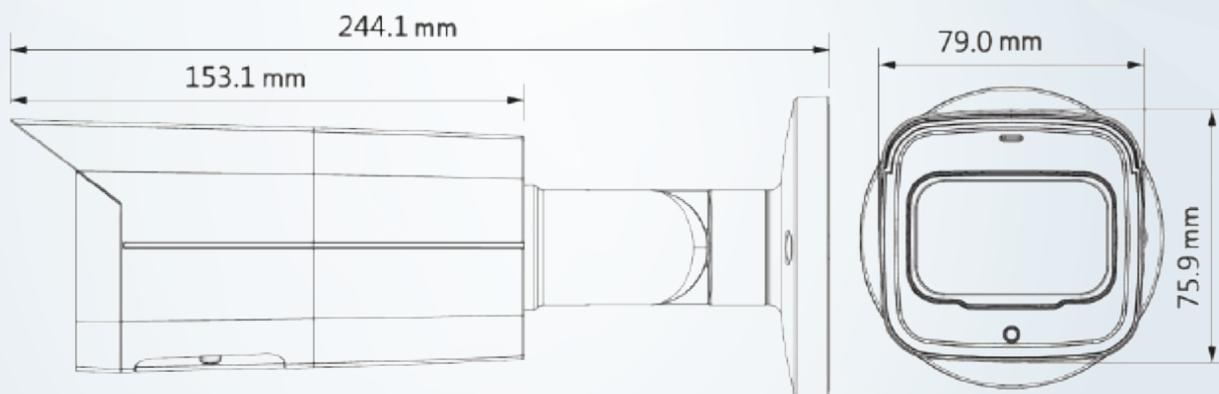

產品規格

型號	IPC-HFW2231TN-ZAS-S2
攝像元件	1/2.8" 200萬 逐行掃描 CMOS
有效像素	1920 (H) × 1080 (V)
RAM/ROM	128MB/128MB
掃描系統	逐行掃描
電子快門	自動 / 手動 · 1/3~1/100,000s
最低照度	0.002 Lux@F1.5
紅外線距離	距離可達60m
紅外線開/關	自動/手動
紅外線鏡頭	4 顆 IR LED
視角	平移: 0°~360° · 傾斜 0°~90° · 旋轉: 0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	電動鏡頭
安裝類型	φ14
鏡頭選擇	2.7~13.5mm
最大光圈	F1.5
視野角度	H : 109°~28° / V : 57°~16° / D : 131°~33°
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	0.8m~0.8m
智能分析	
IVS	絆線、入侵
影像	
壓縮	H.265 / H.264H / H.264B / MJPEG(輔碼流)
智能編碼	H.265+ / H.264+
張數	主碼流: 1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) 子碼流: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps)
串流能力	雙串流
解析度	1080p (1920×1080) · 1.3M(1280×960) · 720p (1280×720) · D1(704×576/704×480) · VGA (640×480) · CIF(352×288/352×240)
位元控制	CBR(固定位元率) · VBR(可變位元率)
位元率	H264 : 32 kbps-6144 kbps · H265 : 12 kbps-6144kbps
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白
背光補償	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態(120dB)
白平衡	自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動
增益控制	自動 / 手動

雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關 / 開 · (4 區, 矩形)
重點區域	關 / 開 · (4 區)
Smart IR	支援
翻轉	0° / 90° / 180° / 270°
鏡像功能	關 / 開
隱私遮罩	關 / 開 · 4 區矩形
聲音	
壓縮	G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726
網路	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
通訊協定	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour
介面協定	ONVIF Profile S&G&T、CGI、P2P、Milestone、Genetec
最多預覽人數	20 Users
儲存功能	Dahua Cloud、FTP、SFTP、Mirco SD 卡(最大容量256GB)、NAS
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox
管理軟體	Smart PSS、DSS、DMSS
智慧手機監控	IOS、Android
介面	
聲音介面	1 路輸出 / 輸入
警報輸入/輸出	1 路輸入：5mA 5VDC / 1 路輸出：300mA 12VDC
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	12V DC、PoE
電源功耗	<9.6W
工作溫度/晝度	-30°C~+60°C、濕度小於95%
防水/防暴等級	IP67/IK10
材質	金屬
尺寸	Φ244.1 mm × 90.4 mm
重量	1.15kg

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利. 修改後不另行通知. 實際內容請隨時來電洽詢.