

200萬 全彩定焦 槍型網路攝影機




型號: IPC-HFW2239S-SA-LED-S2



產品 簡介

- ▶ 2MP · 1 / 2.8 " CMOS圖像傳感器，低照度，高圖像清晰度
- ▶ 最大輸出2MP (1920 × 1080) @25/30 fps
- ▶ H.265編解碼器，高壓縮率，超低位元率，內置暖燈，最大照明距離：30 m
- ▶ ROI，SMART H.264+/H.265+，靈活的編碼，適用於各種頻寬和存儲環境
- ▶ 旋轉模式，WDR，3DNR，HLC，BLC，數字水印，適用於各種監控場景
- ▶ 智能檢測：入侵，絆網
- ▶ 異常檢測：移動檢測，視頻篡改，場景更改，無SD卡，SD卡已滿，SD卡錯誤，網絡斷開，IP衝突，非法訪問，電壓檢測
- ▶ 最大支持 256 GB Micro SD卡和內置麥克風，12V DC / PoE電源，IP67

產品 尺寸

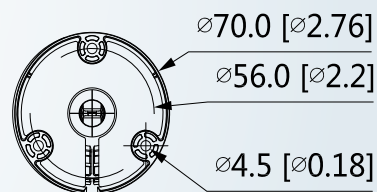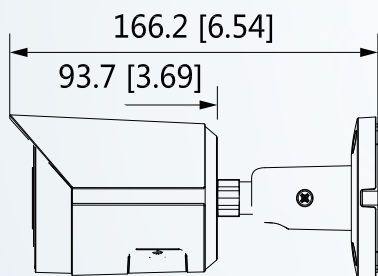

產品規格

型號	IPC-HFW2239S-SA-LED-S2				
影像感應器	1/2.8" 2Megapixels STARVIS™ CMOS				
有效像素	1920 (H) × 1080 (V)				
RAM/ROM	128M/128M				
掃瞄系統	循序式				
電子快門速度	自動/手動 1/3~1/100000s				
最低照明	0.0017 Lux@F1.0				
S/N信噪比	> 56 dB				
照明距離	最遠至30 m (98.43 ft)				
照明開/關	自動/手動				
照明數量	1 (暖燈)				
範圍	平移：0°~360°; 傾斜：0°~90°; 旋轉：0°~360°				
鏡頭					
鏡頭類型	固定				
安裝類型	M12				
焦距	3.6mm				
光圈值	F1.0				
視角	3.6 mm: 水平: 91° 傾斜: 47° 對角線: 109°				
光學變焦	固定光圈				
對焦控制	固定				
最短對焦距離	3.6 mm: 1.3 m (4.3 ft)				
DORI 距離 ※(附註一)	鏡頭	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)
	3.6mm	49.7m(163.1 ft)	65.3m(108.6 ft)	32.5m(54.5 ft)	18.0m(27.2 ft)
智能分析					
I V S	絆線、入侵				
影像					
壓縮	H.265; H.264; H.264B; MJPEG (第三串流支援)				
串流	2 串流				
解析度	1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF(352 × 288/352 × 240)				
幀率	主碼流:1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) 子碼流 : 704 × 576 (1 fps-25 fps) 、 704 × 480 (1 fps-30 fps)				
位元率控制	CBR/VBR				
位元率	H.264: 32 kbps-6144 kbps H.265: 12 kbps-6144 kbps				
日/夜	顏色 / 黑 / 白				
BLC 模式	支援				
白平衡	支援				
寬動態	120dB				

白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義
增益控制	自動/手動
抗噪	3D DNR
動態檢測	關 / 開 (4區 · 矩形)
重點區域	是 (4區)
翻轉	0°/90°/180°/270° (1080p或更高解析度支持90°/ 270°)
鏡射	支援
隱私遮罩	關 / 開 (4區 · 矩形)
聲音	
內置麥克風	支援
聲音壓縮	G.711A; G.711Mu; G.726
警報	
警報事件	沒有SD卡；SD卡已滿；SD卡錯誤；網絡斷開；知識產權衝突；運動檢測； 視頻篡改；絆線；入侵 非法訪問；電壓檢測；音頻檢測；安全例外
網路	
乙太網路	RJ-45 (10Base T/100Base TX)
SDK/API	支援
網路安全	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP;RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP;NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
通訊協定	視頻加密；固件加密；配置加密；消化; WSSE；帳戶鎖定；安全日誌； IP / MAC過濾；X.509認證的生成和導入；syslog; HTTPS； 802.1x；信任啟動；受信任的執行；可信升級
互通性	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone;Genetec
使用者/主機	20 (總頻寬:72M)
邊緣儲存	大華雲端、FTP、SFTP、Micro SD 卡 (最大支援 256 GB)、NAS
網頁瀏覽	IE / Chrome / Firefox
管理軟體	Smart PSS; DSS; DMSS
智慧型手機	IOS, Android
電源 / 環境 / 規格	
電源	12V DC/PoE (802.3af)
電源消耗	<6.0W
工作環境	-40°C to +60°C (-40°F to +140°F)/濕度小於95% RH
防水係數	IP67
殼	金屬
尺寸	166.2 mm × Φ70 mm (6.5" × Φ2.8")
淨重	0.473 kg (1.0 lb)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利. 修改後不另行通知. 實際內容請隨時來電洽詢.