

# 4/8路 智慧型 1U 4PoE H.265 網路錄影主機


型號:NVR4104/4108-P-4KS2



## 產品 簡介

- ▶ Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264
- ▶ 高達8MP解析度的預覽和播放
- ▶ 最高2-ch @ 4K / 8ch @ 1080P解碼
- ▶ HDMI / VGA同時視頻輸出
- ▶ 支持IPC UPnP，4PoE端口

## 產品 尺寸

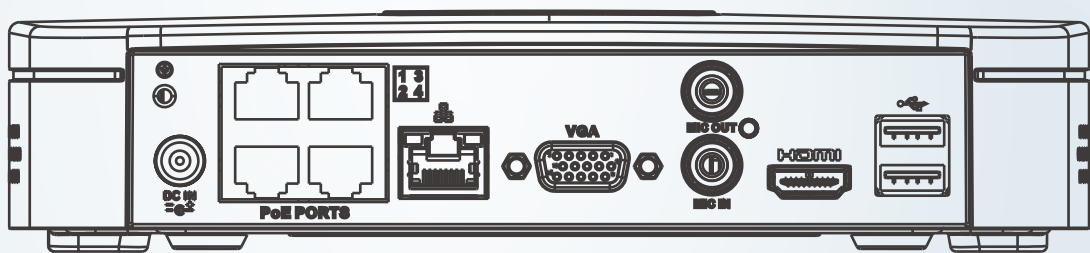

## 產品規格

型號	NVR4104/4108-P-4KS2
主處理器	Intel 四核心嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式Linux 作業系統
<b>影像 / 聲音</b>	
IP 影像輸入	4/8路
雙向對講	1路輸入 · 1路輸出 · RCA
<b>顯示</b>	
影像輸出	1 HDMI, 1 VGA
顯示解析度	HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
解碼能力	2ch@4K(30fps)/8ch@1080P(30fps)
分割畫面	螢幕一：1/4/8/9/16/25/36 螢幕二：1/4/8/9/16
OSD	攝影機標題、時間、攝影機鎖、動作偵測、紀錄
<b>錄影</b>	
壓縮	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264
解析度	8Mp/ 6Mp/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P etc.
錄影率	80Mbps
位元率	16Kbps ~ 20Mbps 每路
錄影模式	手動/行事曆/一般/動作偵測, 警報, 假日, 停止
錄影間隔	1~120 分 默認 :60 分 每紀錄 :1~30 秒後期紀錄 :10~300 秒
<b>影像偵測 / 警報</b>	
觸發事件	紀錄, PTZ, 巡視, 警報輸出, 影像推送, 電子郵件, FTP, 快照, 蜂鳴器, 螢幕提示
影像偵測	影像偵測, MD區 :396(22x18), 影像遺失篡改
<b>回放 / 備份</b>	
回放	4CH: 1/4、8CH: 1/4/9
搜尋模式	時間/日期/警報, MD 和精準搜尋(精準至秒)
回放功能	播放、暫停、停止、倒帶、快轉、慢放、下一個檔案、前一個檔案、 下一支攝影機、上一支攝影機、備份、數位變焦
備份模式	USB / 網路
<b>第三方支援</b>	
第三方支援	Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet

**網路**

端口	1 RJ-45 Port (10/100Mbps)
乙太網路	1 個獨立 100Mbps 乙太網路端口
PoE	4 Ports(IEEE802.3at/af)
通訊協定	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, SNMP, IP Search
最大使用者訪問	128
智慧手機	iPhone, iPad, Android
互通性	ONVIF 2.4, CGI

**儲存 / 輔助介面**

內部 HDD	1 SATA III 端口 (單顆支援12TB)
HDD模式	1個

**介面**

USB	2USB 端口 (前蓋:1xUSB2.0, 後蓋:1xUSB 2.0)
-----	-------------------------------------

**電源 / 環境 / 外觀**

電源供應	DC48V/1.5A
消耗功率	NVR:<7.5W (無硬碟) 、PoE:單端口最大25.5W · 總計50W
工作環境	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa
尺寸	Smart 1U, 204.6mm×204.6mm×45.6mm(8.1" x 8.1" x 1.8")
重量	0.45kg (0.99 lb) (不含硬碟)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢.