


熱成像 網路攝影機





型號:TPC-BF5421-T

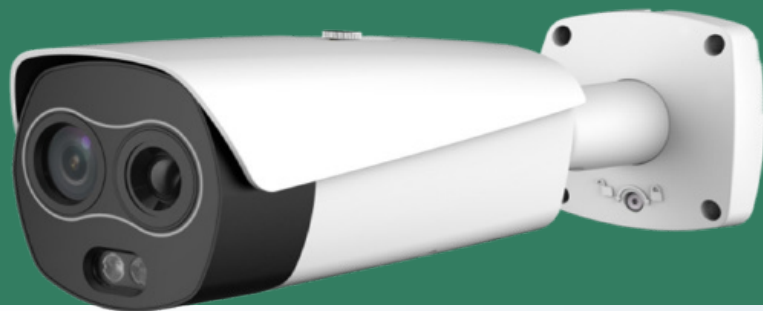

產品簡介

- ▶ 400x300 VOx 非製冷熱傳感器技術
- ▶ Athermalized Lens (熱像儀免調焦)
- ▶ 1/2.8 2Megapixel 逐行掃描 CMOS
- ▶ 支持溫度測量
- ▶ 感溫模組精度:±0.3°C，需搭配感溫黑體
- ▶ 內建主動警報閃光蜂鳴器模組
- ▶ 內置 2/2 報警輸入 輸出
- ▶ Micro SD 內存，IP67 PoE ePOE

產品尺寸

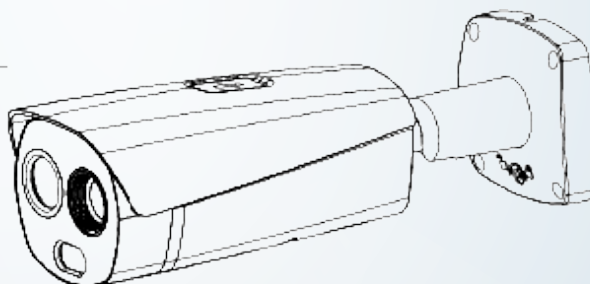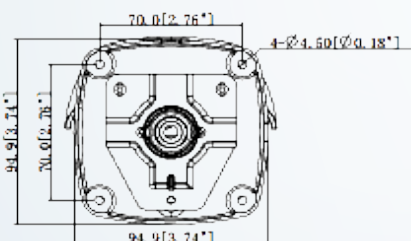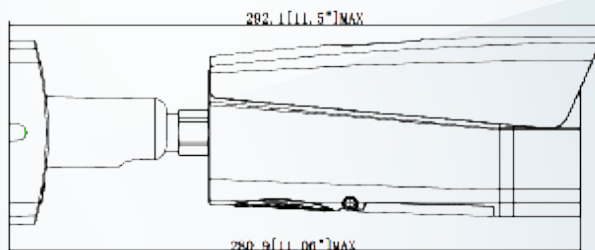

產品規格

TPC-BF5421-T		測 溫	
探測器類型	非製冷 VOx 微量計		
有效像素	400 (H) x 300 (V)		
像素大小	17μm		
熱靈敏度(NTD)	<40mK		
焦距	13mm		
光譜範圍	8 ~ 14μm		
視角	13mm:水平:30° ; 垂直 : 22.6°		
焦點模式	免調焦 · 消熱差		
光圈	F1.0		
檢測經度	有感溫黑體：測溫範圍 30~45℃ 準確度 +-0.3℃ 無感溫黑體：測溫範圍 +-1℃		
影像翻轉	90°/ 180°/鏡相		
數字細節增強功能(DDE)	支援		
AGC	自動;手動		
降噪	2D/3D降噪		
條側板	可選擇 18 種色彩模式，例如 Whitehot / Blackhot/ Ironrow / Icefire		
溫度模式	點:12 、線:12、面積: 12 同時支援 12 條規則		
網 路 攝 影 機			
圖像傳感器	1/2.8 2M CMOS		
有效像素	1920x1080		
最高解析度	2MP		
電子快門速度	1/1 ~ 1/30,000s		
最小照度	顏色： 0.002Lux 黑白： 0.0002Lux 0.0002Lux紅外線 (開)： 0Lux		
紅外線距離	35m		
紅外開/關控制	自動；手動		
LED	1		
焦距	8mm		
最大光圈	F1.9		
視角	視角H40° V: 22°		
聲 音 / 影 像			
影像壓縮	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG		
解析度	熱成像：主串流：(1280 × 1024/1024 × 768/640 × 480/256 ×192@), 1280 × 960 子串流：(640 × 512/256 × 192@), 256 ×192 視覺：主串流：(1920 × 1080/1280 × 720/704× 576@), 1920 × 1080 子串流：(704 × 576/352 × 288@), 355 x288		
聲音壓縮	G.711a; G.711mu; AAC; PCM		
圖像編碼格式	JPEG		

一般功能	
雙向對講	支援
網路協議	HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP
感興趣區域 (ROI)	支援
儲存媒體	FTP ; Micro SD卡(256G熱插拔)
協議	ONVIF; CGI; Dahua SDK
安全	授權的用戶名和密碼 ; 附加的 MAC地址 ; 加密的 HTTPS IEEE 802.1x; 受控網路訪問
使用者管理	最多支持20個用戶
故障檢測	網路 斷開 ; IP 地址衝突 ; SD 卡錯誤 (狀態或存儲空間)
I.O 接點	
模擬視頻輸出	1個帶有BNC端口的CVBS輸出通道
網路	1 10M/100M 乙太埠 (RJ-45)
RS-485	1-ch
警報輸入/輸出	2 路輸入 /2 路輸出
聲音輸入/輸出	1 路輸入 /1 路輸出
電源 / 環境	
電源供應	12V±20% DC, 1.2A, PoE (802.3af), ePoE
電源消耗	<5.0W (12V DC)(基本功耗)<12W (12V DC · 不帶電源適配器)(最大能量消耗)
工作環境	10°C ~ 30°C
儲存溫度	-40°C ~ 70°C
工作濕度	<=95%
防護等級	IP67 · 防浪湧 6KV · 防靜電 8KV (觸摸物體) · 防靜電 15KV (空氣)
認證	CE; FCC
尺寸	365 mm × 175 mm × 176 mm(14.37" × 6.89" × 6.93")
重量	<=1.4kg(3lb)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢.

攜帶型感溫黑體(選配)



產品簡介

- ▶ 有效輻射面100mm*100mm
- ▶ 體溫快篩系統實時參考點
- ▶ 熱像儀校準
- ▶ 溫度計校準
- ▶ 高穩定性溫度基準
- ▶ 5°C~50°C測量範圍內，測量誤差值±0.3°C範圍內
- ▶ 分辨率:0.01°C

產品規格

攜帶型感溫黑體	
發射面	100mm x 100mm
溫度範圍	環境溫度5°C~50°C測量範圍內，測量誤差值±0.3°C範圍內
顯示分辨率	0.01°C
發射率大於	0.96±0.02
穩定性	±0.1
輻射溫度擴展不確定度	介於33°C及40°C之間±0.25°C