

IP門口機


型號: VTO2202F-P



產品 簡介

- ▶ 200萬像素CMOS攝像頭
- ▶ 機械按鈕，夜視和語音指示燈
- ▶ PoE、160°視角
- ▶ 兼容VTH5222CH-S1和VTNS1006A-2
- ▶ 群呼
- ▶ 2線供電
- ▶ 鋁合金板
- ▶ IP55和IK07

產品 尺寸

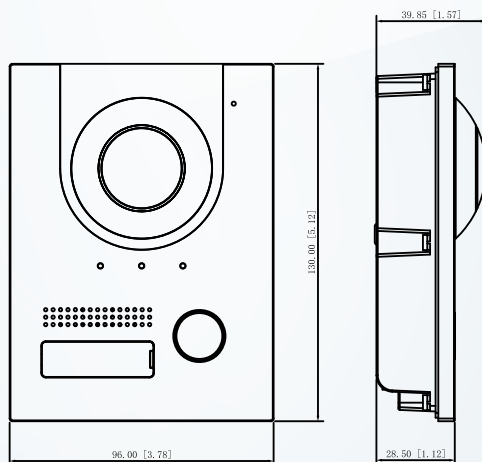

比例 1:1

產品規格

型號	VTO2202F-P
主機處理器	嵌入式微處理器
攝影機	CMOS低照度2MP高清彩色160°魚眼攝影機
視角	H:160°
焦距	1.95 mm
WDR	支援
降噪	噪音抑制和迴聲消除
影像編碼	H.264
幀率	PAL:25 fps NTSC:30 fps
聲音編碼	G.711 U
影像位元率	256K to 2M
光補償	IR補償
端 口	
RS-485	1
警報輸出	1
鎖定控制	1組
門狀態檢測	1組
Eoc	1組
退出按鈕	1
防拆開關	1組
網路端口	1
電源輸出	12V/100mA
警 報 參 數	
篡改警報	支援
門感應器超時報警	支援
警報輸入/輸出	支援
一 般 參 數	
聲音輸入	內建全向麥克風
聲音輸出	內建揚聲器
狀態指標	呼叫&通訊&解鎖
溝通方式	數據通信
解鎖模式	遠端解鎖
自動快照	支援
保留影像或短信	支援
儲存	擴充64 G TF卡
WEB配置	支援
實時監控	支援

一般參數

網路更新	在線更新
材料	鋁
電源供應方式	2線式接口或PoE
額定功率	12V DC
額定電流	1A
安裝方式	支援表面安裝和齊平安裝
尺寸	130 mm×96 mm×28.5 mm
工作溫度	-30°C ~ +60°C
工作濕度	10%–90%
氣壓	86kPa–106kPa
電源功耗	<=12W
重量	0.35kg(0.77lb)
環境要求	室外

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢.