


# 200萬 星光級HDCVI 紅外線 槍型攝影機


型號: HAC-HFW2241TN-Z-A

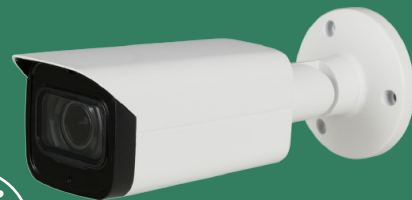

## 產品 簡介

- ▶ 星光級，真實寬動態120dB，3D DNR
- ▶ Max. 30fps@1080P
- ▶ 高清/標清可切換
- ▶ 音頻輸入接口，可外接麥克風
- ▶ 2.7-13.5mm電動鏡頭
- ▶ 最大紅外長度80m，智能紅外
- ▶ IP67，DC12V±30%

## 產品 尺寸

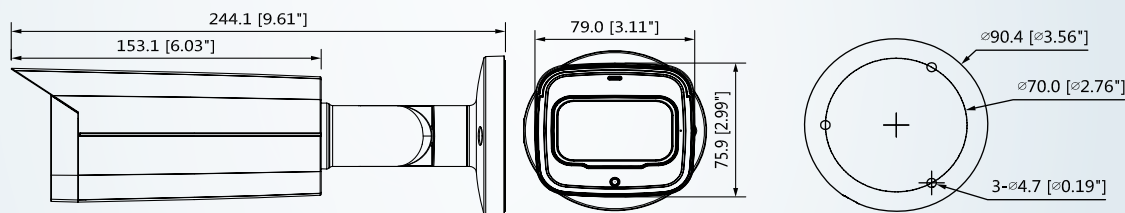

## 產品規格

型號	HAC-HFW2241TN-Z-A				
攝像元件	1/2.8" 200萬 CMOS				
有效像素	1920(H) × 1080(V)				
掃描系統	逐行掃描				
電子快門	PAL: 1/4s~1/100,000s / NTSC: 1/3s~1/100,000s				
最低照度	0.004Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on				
信號雜訊比	高於 65dB				
紅外線距離	距離可達80 米 (262feet)				
IR 開 / 關控制	自動 / 手動				
紅外線 LED	4顆 IR LED				
<b>鏡頭</b>					
鏡頭類型	電動鏡頭 / 固定光圈				
安裝類型	Board in				
焦距	2.7~13.5mm				
最大光圈	F1.6				
視野角度	H: 108.7°~28.7°				
對焦控制	自動/手動				
最短對焦距離	200mm / 7.87"				
DORI 定義		25px/m (8px/ft)	63px/m (19px/ft)	125px/m (38px/ft)	250px/m (76px/ft)
DORI 距離	鏡頭	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)
	W	44m(144ft)	18m(59ft)	9m(30ft)	4m(13ft)
	T	153m(502ft)	61m(200ft)	31m(102ft)	15m(49ft)
<b>平移 / 傾斜 / 旋轉</b>					
範圍	水平：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉 0°~360°				
<b>影像</b>					
解析度	1080P( 1920*1080)				
幀率	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P				
影像輸出	1 通路 BNC 高清 影像 輸出 / CVBS · 影像 輸出 ( 可以切換 )				
日/夜	自動 (ICR) / 手動				
OSD	多國語言				
BLC 模式	BLC / HLC / DWDR				
WDR	120dB				
白平衡	自動/手動				
增益控制	AGC				
抗噪	2D/3D				
智能紅外線	自動/手動				

**介面**

音頻端口	1-ch 輸入 & 可外接麥克風
<b>電源 / 環境 / 外觀</b>	
電源供應	12V DC $\pm$ 30%
輸出功率	Max 8.2W(12V DC,IR on)
工作環境	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / 少於 95% RH *應在 -30°C (-22°F ) 以上啟動
儲存環境	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / 少於 95% RH
入侵保護&防破壞	IP67
殼	鋁
尺寸	244.1mm×90.4mm×90.4mm (9.61"×3.56"×3.56")
重量	0.76kg (1.68lb)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利·修改後不另行通知·實際內容請隨時來電洽詢.

**規格**