
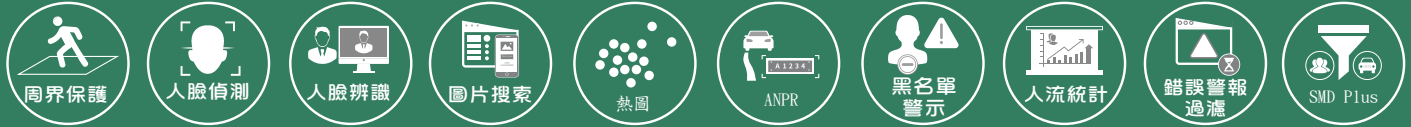


H.265 16路 1U AI 雙硬碟

網路錄影主機


型號:NVR4216-I

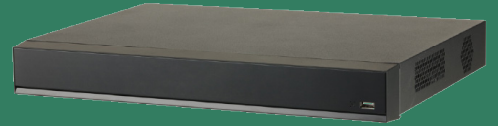

產品 簡介

- ▶ 16 路 IP 影像接入
- ▶ 智能 H.265 + / H.265 / 智能 H.264 + / H.264 / MJPEG
- ▶ 最多 4 個通道周界保護
- ▶ 最多 2 個頻道視頻流人臉辨識 / 8 個頻道
- ▶ 圖像流人臉辨識 (帶 FD 攝影機)
- ▶ 最多 12 張臉部圖片/秒處理
- ▶ 最多 10 個臉部數據庫，總共 20,000 個臉部圖像

產品 尺寸

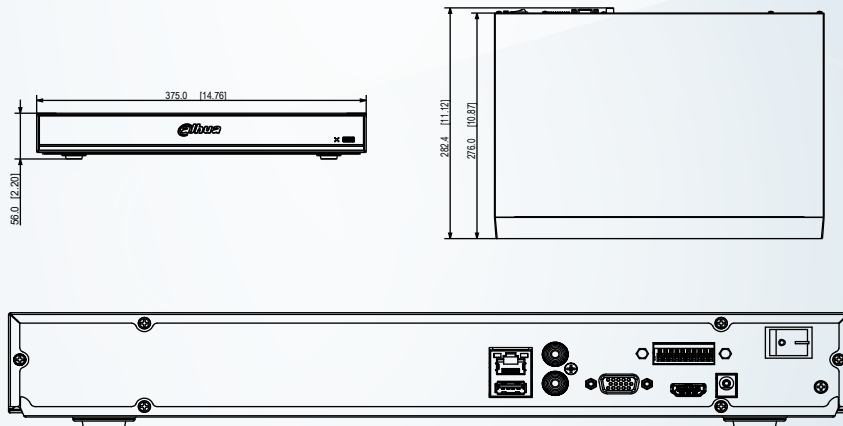

產品規格

型號	NVR4216-I
主處理器	多核心嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式Linux 作業系統
影像 / 聲音	
IP 影像輸入	16 路
雙向對講	1 路輸入 · 1 路輸出 · RCA
周界保護	
效能	4路 · 每一路有10個IVS規則
對象	用於人/車二次辨識的電子圍籬、區域入侵
AI搜尋	按目標分類搜索(人、車輛)
顯示	
人臉辨識	2路影像流人臉識別/8路圖像流人臉識別 (帶FD攝影機)
性能	最多12張臉部圖片/秒處理
陌生人模式	檢測陌生人的面孔 (不在設備的臉部數據庫中)可以手動設置相似度閾值
AI搜尋	最多 8 個目標人臉圖像同時搜索 · 相似度可以為 每個目標面部圖像設置閾值
資料庫管理	最多 10 個臉部數據庫 · 總共有 20,000 個臉部圖 像 · 姓名 · 性別 · 生日 · 國籍 · 地址 · 身份證明 信息可以添加到每張臉部圖片
資料庫應用	每個數據庫都可以應用於獨立影像通道
觸發事件	蜂鳴器 · 語音提示 · 電子郵件 · 快照 · 錄音 · 報警輸出 · PTZ 激活
解析度	HDMI/VGA: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
元數據	
臉部	性別 · 年齡 · 眼鏡 · 鬍子 · 面具。
車輛	車輛顏色 · 車型 · 車輛標識 · 車牌顏色 · 汽車裝 飾品 · 電話 · 安全帶。
身體	上衣款式 · 上衣顏色 · 底部款式 · 底色 · 帽子 · 包。
非機動車	類型 · 顏色 · 人數。
AI 搜索	通過元數據支持搜索目標視頻
錄影	
影像輸出	HDMI x 1, VGA x 1
解析度	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1
影像碼流模式	2-ch : 8MP@30fps · 8-ch : 1080P@30fps
分割畫面	1 · 4 · 8 · 9 · 16

影像偵測 / 警報	
觸發事件	報警輸出 · 視頻推送 · 電子郵件 · 錄音 · PTZ · 旅遊 · 快照 · 語音提示 · 蜂鳴器和屏幕提示
影像偵測	位移偵測、偵測區域:396(22'18)、影像遺失、篡改和場景切換
警報輸入 / 輸出	4路
繼電器輸出	2路
回放 / 備份	
回放分割畫面	1、4、9、16
回放搜尋模式	時間/日期/警報/位移偵測/智慧搜尋
備份方式	USB隨身碟、網路備份
網路	
網路介面	1組RJ45 · 10/100/1000Mbps
網路功能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP,SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP,Alarm Center, IP Search, P2P
最多上線人數	128位使用者
手機監控功能	iPhone · iPad · Android
協定	ONVIF (Profile S), SDK, CGI
儲存 / 輔助介面	
內部硬碟	2 SATA III (單顆支援12TB)
USB	USB2.0×2
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	DC12V 4A
電源功耗	<2.9W (無硬碟)
工作環境	-10°C ~ +55°C · 86 ~ 106kpa
尺寸	375mm x 276mm x 56mm
重量	1.55kg (無硬碟)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利 · 修改後不另行通知 · 實際內容請隨時來電洽詢.