

# 400萬 30倍 PTZ快速球網路攝影機


型號: SD50430U-HNI



## 產品 簡介

- ▶ 1/3" 400萬 CMOS
- ▶ 30倍光學變焦
- ▶ H.265編碼
- ▶ 最高支援25/30fps@4M/3M, 25/30/50/60fps@1080P
- ▶ 支援自動追蹤、IVS
- ▶ 支援PoE+
- ▶ IP67、IK10

## 產品 尺寸

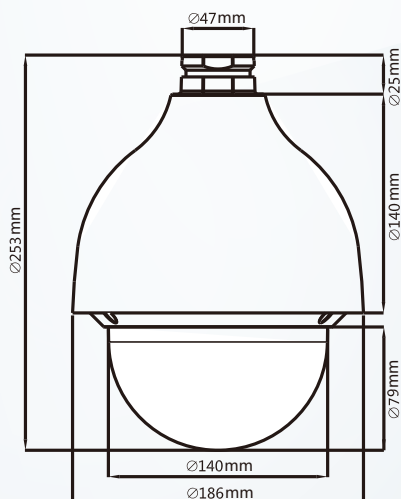

## 產品規格

型號	SD50430U-HNI			
影像感應器	1/3" CMOS			
有效像素	2592(H) x 1520(V),400萬			
RAM/ROM	1024M/128M			
掃描系統	循序式			
電子快門速度	1/3-1/30000s			
最低照明	彩色:0.05Lux@F1.6 ; 黑/白: 0.005Lux@F1.6			
鏡頭				
焦距	4.5mm~135mm			
光圈值	F1.6 ~ F4.4			
視角	H: 60° ~ 2.2°			
光學變焦	30x			
對焦控制	自動/手動			
最短對焦距離	100mm~ 1000mm			
DORI 距離 ※(附註一)	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)
	2700m(8858ft)	1080m(3543ft)	540m(1772ft)	270m(886ft)
PTZ				
範圍	水平：0°~360°，傾斜：0°~90°，自動旋轉：180°			
控制速度	水平：0.1°~350°/s；傾斜：0.1°~250°/s			
預設速度	水平：500°/s；傾斜：500°/s			
預設點	300			
巡航	5種模式,8種巡航(每次最多32個預設)			
速度設定	以人為基準焦距長度/速度適應			
送電模式	自動恢復到停電前的 PTZ 和鏡頭的狀態			
模式	預設/掃描/巡視/圖案			
協議	DH-SD			
智能分析				
IVS	絆線和入侵·遺棄/遺失			
自動追蹤	支援			
事件觸發	運動檢測·視頻篡改·場景更改·網路斷開·IP地址衝突·非法訪問·存儲異常			
智能功能	人臉檢測·熱圖			
影像				
壓縮	H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG(Sub Stream)			
串流	3 串流			
解析度	4M(2592×1520)/3M(2304×1296)/1080P(1920×1080)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)			

幀率	主碼流: 4M/3M(1~25/30fps), 1080P/1.3M/ 720P(1~50/60fps) 子碼流1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) 子碼流2: 1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1~25/30fps)
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps
日/夜	自動 (ICR) / 顏色 / 黑/ 白
BLC 模式	BLC / HLC / WDR (120dB)
白平衡	自動/室內/室外/追蹤/手動/鈉燈/自然/路燈
增益控制	自動/手動
抗噪	Ultra DNR (2D/3D)
功能	支援 動態檢測/重點區域/電子圖像穩定 (EIS)/除霧
數位放大	16x
翻轉	180°
影像遮蔽	最多24個區域
<b>聲音</b>	
壓縮	G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/MPEG2-L2
<b>網路</b>	
乙太網路	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
通訊協定	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
互通性	ONVIF Profile S&G, API
串流方法	單播/多播
使用者	20 個使用者
邊緣儲存	NAS, 本地電腦儲存, Micro SD卡256GB
網頁瀏覽	IE, Chrome, Firefox, Safari
管理軟體	Smart PSS, DSS, DMSS
智慧型手機	IOS, Android
<b>端口</b>	
聲音 輸入/輸出	1/1
警報 輸入/輸出	2/1
<b>電源 / 環境 / 規格</b>	
電源	AC24V/1.5A(±10%), PoE+(802.3at)
電源消耗	13W,23W (Heater on)
工作環境	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ +140°F)
防水/防暴係數	IP67 /IK10
殼	金屬
尺寸	Φ186(mm) x 253(mm)
淨重	2.5kg(5.51lb)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利. 修改後不另行通知. 實際內容請隨時來電洽詢.