



## 200萬畫素 單按鍵 影視感應網路門口機

型號：VTO2211G-P


- ▶ PC+ 壓克力輕巧薄型設計
- ▶ -30°C ~ +60°C 的工作溫度
- ▶ 卡容量：10,000
- ▶ 紅外線補光&夜視功能
- ▶ 卡片解鎖、APP 解鎖、室內監視器解鎖
- ▶ 通過手機 APP 遠端對講功能
- ▶ 警報篡改、控制兩個鎖
- ▶ IP65、標準 PoE

## 產品規格

型號		VTO2211G-P
主處理器	嵌入式處理器	
操作系統	嵌入式 Linux 操作系統	
按鍵類型	機械式按鍵	
互通性	ONVIF	
網路協定	SIP、P2P、IPv4、DNS、RTSP、RTP、TCP、UDP	
影像		
攝像機	1 / 2.8 2MP CMOS 高清晰度低照度 / WDR 彩色 / IR	
視野角度	水平：125° · 垂直：72° · 對角線：142°	
寬動態	120dB	
雜訊抑制	3D 降噪	
壓縮	H.264	
解析度	主碼流：WVGA 720P D1 / 輔碼流：CIF WVGA QVGA 1080P D1	
張數	30 fps	
位元率	256K 4M	
背光補償	自動紅外線	
日夜切換	ICR 自動切換	
聲音		
壓縮	G.711Mu G.711u PCM	
聲音輸入	1 輸入	
聲音輸出	內建喇叭	
聲音模式	2 路	
聲音增強	迴聲抑制和消除 / 數字降噪	
聲音位元率	16KHz 16Bit	
功能		
通訊模式	全數位化	
解鎖模式	卡 / APP / 室內顯示器解鎖	
卡的種類	IC 卡	
移動偵測	影像移動偵測	
自動快照	自動快照只能在室內顯示器上啟用	
離開影像	支援 ( 將SD卡插入室內監視器 )	
網頁配置	支援	
性能		
讀卡距離	3cm~5cm	
外觀材質	PC+壓克力	
容量		
卡片容量	10,000	


介面	
RS-485	1
電子鎖	1
警報	1輸入 · 1輸出
電源輸出	1
退出按鈕	1
門位狀態偵測	1
開鎖控制	1
網路介面	1埠10M / 100M
警報	
篡改	支援
一般	
顏色	黑色面板和銀色鏡框
電源供應	DC 12V / 1A · 標準PoE
安裝方式	壁掛安裝
認證	CE · FCC
附件	支架和警報帶狀電纜
尺寸	150 mm × 100 mm × 24.8 mm
防護等級	IP65
工作溫度	-30°C ~ +60°C · 濕度10%~90%
安裝環境	戶外
工作海拔	3000m以下
消耗功率	待機 <1W · 工作<7W
重量	490g

## 產品尺寸

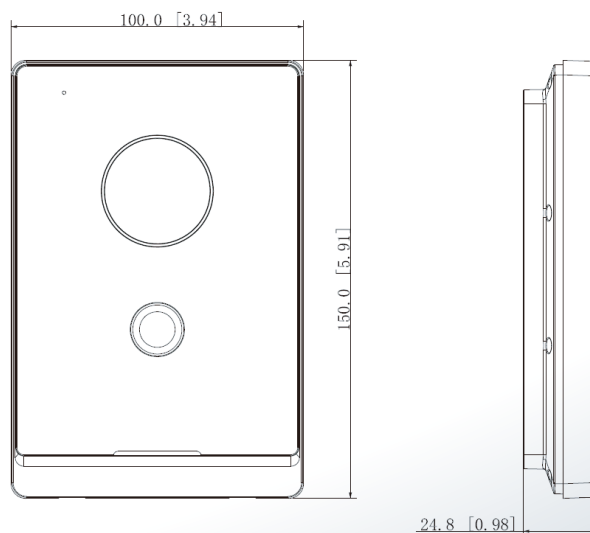

(單位：mm[inch])

## 架構圖

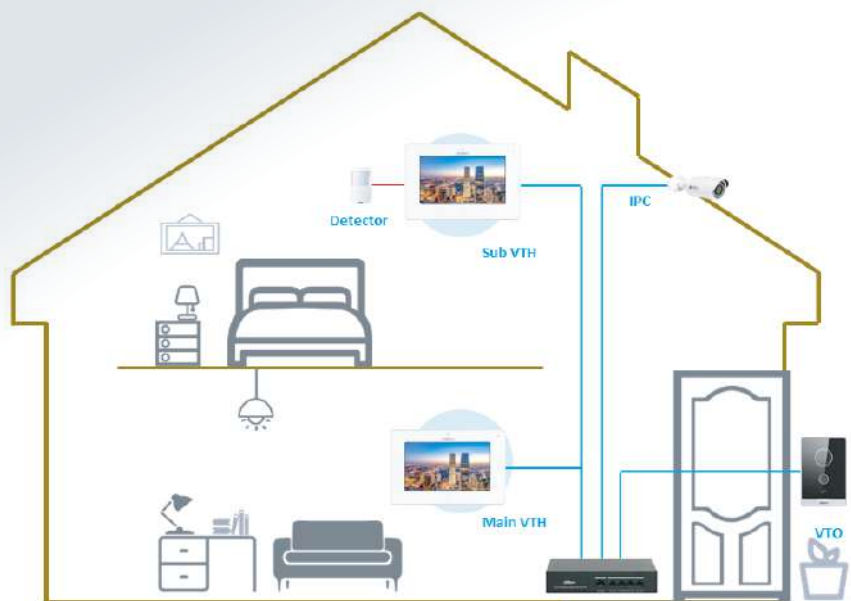

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。



LINE@  
加入好友



facebook  
追蹤我們

訂單查詢、商品問題  
最新活動消息不漏接！

### 聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓  
TEL : (02)3234-9000  
FAX : (02)3234-7700

### 聯順台中

402台中市南區高工南路81號  
TEL : (04)2262-6799  
FAX : (04)2262-7098

### 聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號  
TEL : (05)2753-359  
FAX : (05)2753-259

### 聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號  
TEL : (07)2255-158  
FAX : (07)2255-176