


# 32路 5M-N/1080P WizSense 人臉辨識監控主機

型號: XVR5432L-I2





**WizSense**

## 產品 簡介

- ▶ H.265+ / H.265 雙流影像壓縮
- ▶ 支援 HDCVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像訊號輸入
- ▶ 最多32路 IPC 輸入，每路支援 8MP，最高128Mbps接入頻寬
- ▶ 支援2路類比高清攝影機人臉辨識、周界保護
- ▶ 支援16路類比高清攝影機SMD plus

## 產品 尺寸

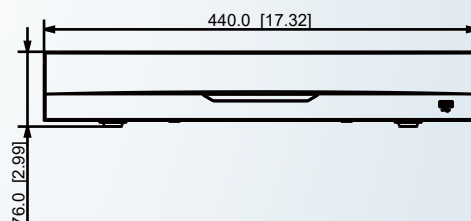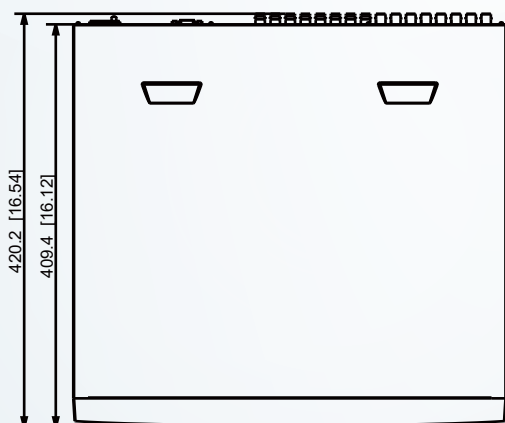

## 產品規格

型號	XVR5432L-I2
主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式 Linux
<b>周界保護</b>	
效能	2 路，每一路有10個IVS 規則
對象分類	用於人/車二次辨識的絆線、入侵
AI 搜索	按目標分類搜尋 ( 人、車輛 )
<b>臉部辨識</b>	
效能	每秒最多處理 12 張人臉照片2 路影像人臉辨識(僅支援類比高清攝影機)
陌生人模式	偵測陌生人的臉部(不在設備的人臉數據庫中)，可以手動設置相似度的臨界值
AI 搜索	同時搜尋多達 8 個目標人臉圖像，可以為每個目標人臉圖像設置相似度的臨界值
數據管理	最多10 個人臉數據庫，總共有1 萬張人臉圖像。 每張臉部圖片可輸入姓名、性別、生日、地址、身分證類別、身分證號碼、國家和地區。
數據應用	每個數據庫都可以獨立應用於影像頻道
觸發事件	蜂鳴器，語音提示，電子郵件，快照，錄影，警報輸出，PTZ 控制...等
<b>SMD Plus</b>	
效能	16路
AI 搜索	按目標 ( 人、車 ) 分類進行搜尋
<b>影像 / 聲音</b>	
攝影機輸入	32 路，BNC
HDCVI輸入	5MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、720P@25/30fps
AHD輸入	5MP、4MP、3MP、1080P@25/30fps、720P@25/30fps
TVI輸入	5MP、4MP、3MP、1080P@25/30fps、720P@25/30fps
CVBS輸入	NTSC
IP攝影機輸入	32 路，每路最高可達 8MP
聲音	4/1, BNC
雙向對講	1輸入/1輸出 BNC
<b>錄影</b>	
壓縮	AI 編碼 / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
解析度	5M-N、4M-N、1080P、1080N、720P、960H、D1、CIF
錄影張數	主碼流：所有頻道 5M-N(1~10fps)、4M-N/1080P(1~15fps)、 1080N/720P/960H/D1/CIF(1~25/30fps) 輔碼流：D1/CIF(1~15fps)
位元率	32Kbps ~ 6144Kbps
錄影模式	手動錄影，排程錄影(定時、連續)，動態偵測(位移偵測、影像遺失、篡改)，警報，停止錄影
錄影間隔	1~60 分鐘 ( 默認： 60 分鐘 )，預錄製： 1~30秒，後錄製 10~300 秒
聲音壓縮	G.711A, G.711U, PCM
聲音取樣率	8KHz，每路 16 位元
聲音位元率	每路64 Kbps

顯示	
影像輸出	2 組 HDMI、1 組 VGA、1 組 TV
解析度	HDMI : 3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA : 1920×1080、1280×1024、1280×720
分割畫面	1、4、8、9、16、25、36
OSD	頻道名稱、時間、影像遺失、頻道鎖定、位移偵測、錄影偵測、錄影
網路	
接口	1 組 RJ45 接口、1000Mbps
網路功能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search
最大使用者	128 使用者
智慧型手機	iPhone, iPad, Android
互通性	ONVIF 16.12, CGI
影像偵測 / 警報	
觸發事件	錄影、PTZ、巡視、影像推播、E-mail、FTP、快照、蜂鳴器、畫面提示
影像偵測	位移偵測、偵測區域 396(22×18)、影像遺失、篡改和分析
警報輸入	16
繼電器輸出	6
回放 / 備份	
回放分割畫面	1、4、9、16
回放搜尋模式	時間/日期/警報/位移/逐步回放(精準到秒)
回放功能	播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、下一個頻道、上一個頻道、全畫面、重複、隨機播放、備份選擇、畫面縮放
備份模式	USB 設備、網路備份
輔助接口	
內部硬碟	4 個 SATA 接口, 最高支援 10TB
eSATA	1 Port
USB	3 USB Ports (1*USB 2.0, 2 *USB 3.0)
RS485	1 Port, PTZ 控制
RS232	1 Port, 用於 PC 通信和鍵盤
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	AC100V-240V, 50/60Hz
電源功耗	<22W(無硬碟)
工作環境	-10°C~+55°C、濕度 0~90%
尺寸	1.5U, 440 mm × 421 mm × 76 mm
重量	4.8kg(無硬碟)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢.