

200萬 星光級紅外線 槍型攝影機


型號: HAC-HFW1231TM-I8-A



產品 簡介

- ▶ 星光級 · 130dB真實寬動態 · 3D雜訊抑制
- ▶ 最大輸出1080P @30張/秒
- ▶ CVI/CVBS/AHD/TVI 輸出可切換
- ▶ 內置麥克風
- ▶ 紅外線距離 80m
- ▶ 3.6mm固定鏡頭
- ▶ DV12V / IP67

產品 尺寸

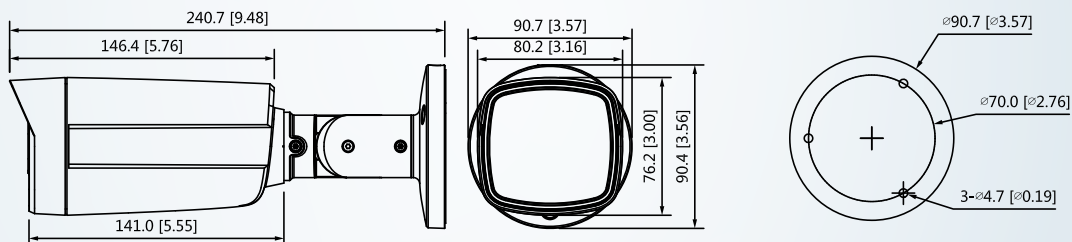

產品規格

型號		HAC-HFW1231TM-I8-A			
攝像元件	1/2.8" 200萬 CMOS				
有效像素	2MP · 1920(H)×1080(V)				
掃描系統	逐行掃描				
電子快門	1/30 s–1/100,000 s				
最低照度	0.002Lux/F1.6, 30 IRE, 0 Lux紅外線開啟				
信號雜訊比	> 65dB				
紅外線距離	距離可達80m				
IR 開 / 關控制	自動 / 手動				
紅外線 LED	2				
P/T/R視角	P:0°–360°、T:0°–90°、R:0°–360°				
鏡頭					
鏡頭類型	固定鏡頭				
安裝類型	M12				
焦距	3.6mm				
最大光圈	F1.6				
視野角度	H: 86°; V: 46°; D: 101°				
對焦控制	固定焦距				
近焦距	1.1 m (3.6 ft)				
DORI 距離	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)	
	53.7m	21.5m	10.7m	5.4m	
影像					
解析度	1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)				
張數	CVI: 1080p@30 fps; AHD: 1080p@30 fps; TVI:1080p@30 fps; CVBS:: 960 × 480H				
日夜切換	ICR自動切換				
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態				
寬動態	130dB				
增益控制	自動/手動				
雜訊抑制	3D 降噪				
白平衡	自動/區域WB				
智能紅外線	自動/手動				
鏡相	關/開				
隱私遮罩	關/開 (8區,矩形)				

認 證	
認 證	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
接 口	
視頻輸出	CVI/TVI/AHD/CVBS的視頻輸出選擇通過一個 BNC 端口
聲 音	1 路內建麥克風
電 源 / 環 境 / 外 觀	
電源供應	12V DC \pm 30%
消耗功率	5.1 W (12 V DC, 紅外線)
工作環境	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) <95%
儲存環境	40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) <95%
入侵保護&防破壞	IP67
殼	金屬
尺寸	240.7 mm \times 90.7 mm \times 90.4 mm (9.48" \times 3.57" \times 3.56")
重量	0.65kg

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利 · 修改後不另行通知 · 實際內容請隨時來電洽詢.