

H.265 1080P紅外線

半球型網路攝影機


型號: IPC-HDW1230SN



產品簡介

- ▶ 1/2.7" 200萬 CMOS
- ▶ H.265 & H.264雙流編碼
- ▶ 25/30fps@1080P(1920×1080)
- ▶ 寬動態功能(DWDR)、ICR日夜切換
- ▶ 3D專業降噪技術、自動白平衡、自動增益、背光補償
- ▶ 遠端網路監控：Web viewer、CMS(DSS/PSS)、DMSS
- ▶ 紅外線距離30米，IP67防水等級、PoE

產品尺寸

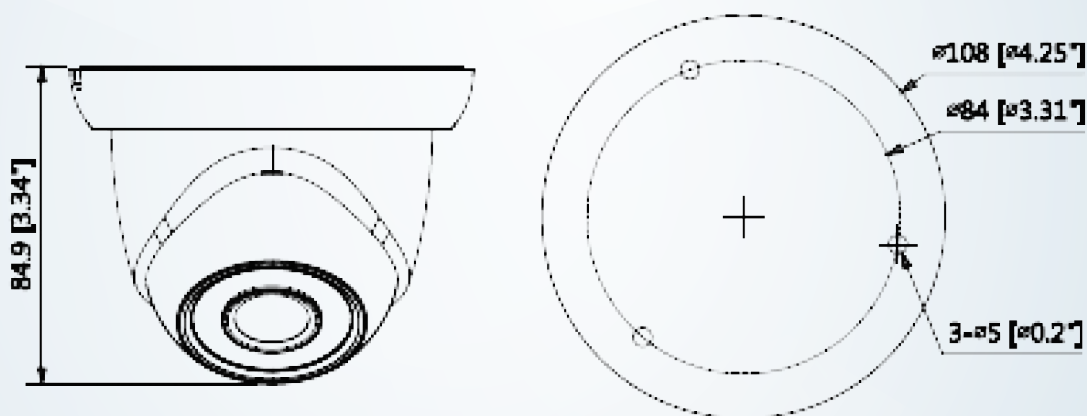

產品規格

型 號		IPC-HDW1230SN			
攝像元件	1/2.7 " 200萬 CMOS				
有效像素	1920(H) × 1080(V)				
RAM/ROM	256MB/128MB				
掃描系統	逐行掃描				
電子快門	自動 / 手動 · 1/3~1/100 000s				
最低照度	0.08Lux/F2.0(色彩,1/3s,30IRE)				
	0.3Lux/F2.0(色彩,1/30s,30IRE)				
	0Lux/F2.0(IR on)				
信號雜訊比	高於 50dB				
紅外線距離	距離可達 30 米				
IR 開 / 關控制	自動 / 手動				
紅外線 LED	12 顆 IR LED				
鏡 頭					
鏡頭類型	固定				
安裝類型	Board-in				
鏡頭選擇	3.6mm				
最大光圈	F2.0				
視野角度	H：104°/92° · V：55°/50°				
對焦控制	固定				
最短對焦距離	0.9m				
DORI 距離 ※(附註一)	鏡頭	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)
	3.6mm	53m (174ft)	21m (69ft)	11m(36ft)	5m(16ft)
平 移 / 傾 斜 / 旋 轉					
範圍	水平：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉 0°~360°				
智 能 分 析					
事件觸發	影像篡改、場景切換、網路斷線、IP 衝突、非法登入、儲存異常				
影 像					
壓縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264H/H.264B/MJPEG				
智能編碼	支援 H.265+ / H.264+				
串流能力	雙串流				
解析度	1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、 D1(704×576/704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×288/352×240)				
張數	主碼流：1080P(1~25/30fps) / 子碼流：D1 (1~25/30fps)				
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)				
位元率	H265：12K~6400Kbps · H264：32K~10240Kbps				
日夜切換	自動 / 彩色 / 黑白				

背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
白平衡	自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動
增益控制	自動 / 手動
降噪	3D 降噪
動態偵測	關 / 開 · 4 區矩形
重點區域	關 / 開 · 4 區
電子圖像	支援
Smart IR(智慧紅外線)	支援
數位放大	16倍
翻轉	0° / 90° / 180° / 270°
鏡像功能	關 / 開
隱私遮罩	關 / 開 · 4 區矩形
聲 音	
壓縮	N/A
網 路	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
通訊協定	HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;TLS
接入標準	ONVIF Profile 、 API
串流傳輸方式	單播 / 組播
最多預覽人數	10 Users / 20 Users
存儲功能	NAS 、 PC
瀏覽器	IE 、 Chrome 、 Firefox 、 Safari
管理軟體	Smart PSS 、 DSS 、 DMSS
智慧型手機監	IOS 、 Android
電 源 / 環 境 / 外 觀	
電源供應	DC12V 、 PoE(802.3af)(Class 0)
電源功耗	< 5.5W
工作環境	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) · 相對濕度小於 95%
儲存環境	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) · 相對濕度小於 95%
防水等級	IP67
主體材質	金屬 + 塑膠
尺寸	Φ 108mm × 84.9mm
重量	0.23KG

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢.