

# 500萬 紅外線變焦 槍型網路攝影機


型號:IPC-HFW2531TN-ZAS-S2



## 產品 簡介

- ▶ 5MP · 1/2.7" CMOS 攝像元件，低照度，高畫質
- ▶ 2688×1520@25/30fps，支援5MP(2592×1944)@20fps
- ▶ 智能H.264/H.265 靈活編碼，適用各種頻寬和儲存環境
- ▶ 旋轉模式，WDR，3D DNR，HLC，BLC，浮水印
- ▶ IVS 智慧影像監控，絆線、入侵
- ▶ 警報：1 進1 出，聲音：1 進1 出，Micro SD 儲存(最大256GB)
- ▶ 紅外線距離60 米，IP67，DC12V，PoE

## 產品 尺寸

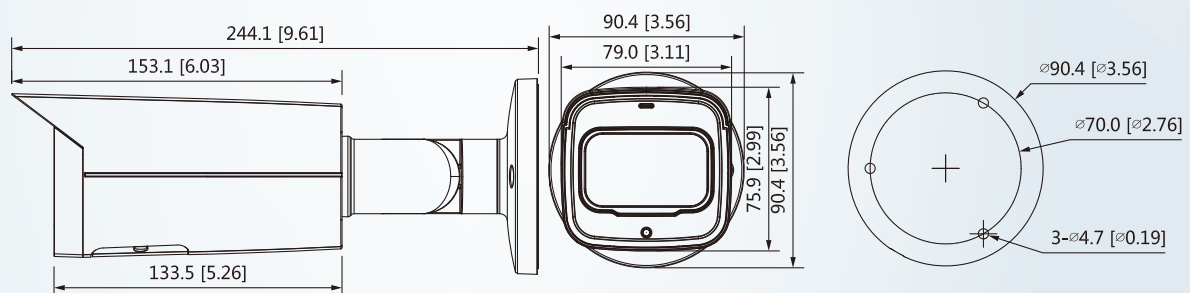

## 產品規格

型號	IPC-HFW2531TN-ZAS-S2				
影像感應器	1/2.7" 5Megapixel progressive CMOS				
有效像素	2592 (H) × 1944 (V)				
RAM/ROM	256MB/128MB				
掃瞄系統	循序式				
電子快門速度	自動 / 手動 · 1/3~1/100000s 最低				
最低照明	0.008 Lux@F1.5				
紅外線距離	距離可達 60m				
紅外線開/關	自動 / 手動				
紅外線數量	4				
範圍	水平：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉0°~360°				
<b>鏡頭</b>					
鏡頭類型	電動鏡頭變焦				
安裝類型	φ14				
焦距	2.7mm~13.05mm				
光圈值	F1.5				
視角	水平：100°~26° · 垂直：72°~20° · 對角線：133°~33°				
光學變焦	固定光圈				
最短對焦距離	0.8m~0.8m (2.62 ft~2.62 ft)				
DORI 距離 ※(附註一)	鏡頭	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)
	W	64m	25.6m	12.8m	6.4m
	T	220m	88m	44m	22m
<b>智能分析</b>					
I V S	絆線入侵				
<b>影像</b>					
壓縮	H.265; H.264; H.264B; MJPEG				
串流	2串流				
解析度	2592×1944 · 2688×1520 · 3M(2048×1536) · 2304×1296 · 1080P(1920×1080) · 1.3M(1280×960) · 720P(1280×720) · D1(704×576/704×480) · VGA(640×480) · CIF(352×288/352×240)				
幀率	主碼流: 2592×1944 ( 1~20fps ) 2688×1520 ( 1~25/30fps ) 子碼流 : 704×576 ( 1~25fps ) 704×480 ( 1~30fps )				
位元率控制	CBR/VBR				
位元率	H.264: 32 Kbps~8192 Kbps H.265: 12 Kbps~8192 Kbps				
日/夜	自動 (ICR) / 顏色 / 黑/ 白				
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態(120dB)				
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自訂義				
增益控制	自動/手動				
雜訊抑制	3D 降噪				

動作偵測	關/開 (4區,矩形)
重點區域	關/開 · 4 區
智慧型紅外線	支援
圖像旋轉	0° / 90° / 180° / 270° ( 透過 2688 × 1520 支援 90° / 270° 分辨率及更低。 )
鏡像	支援
隱私遮蔽	4區
<b>音 頻</b>	
壓縮	G.711a、G.711Mu、G.726、AAC
<b>介 面</b>	
聲音輸入/輸入	1-CH(RAC)/1-CH(RAC)
警報輸入/輸出	1-CH(5mA DC5V) / 1-CH(300mA DC12V)
<b>網 路</b>	
乙太網路	RJ-45 (10Base T/100Base TX)
通訊協定	IPv4/v6、HTTP、HTTPs、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、802.1x、Bonjour
互通性	ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI;P2P;Milestone; Genetec
使用者/主機	20
邊緣儲存	大華雲端；FTP; SFTP；Micro SD 卡 ( 最大支援256 GB ) ； NAS
網頁瀏覽	IE/Chrome/Firefox
管理軟體	Smart PSS; DSS; DMSS
智慧型手機	IOS; Android
<b>電 源 / 環 境 / 規 格</b>	
電源	DC12V、PoE (802.3af)
電源消耗	<10W
工作環境	-30°C~+60°C · 濕度≤95%
防水係數	IP67
殼	金屬
尺寸	244.1mm×Φ90.4mm
淨重	0.9kg

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利 · 修改後不另行通知 · 實際內容請隨時來電洽詢.