



聯順聯網股份有限公司  
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



# H.265 8路8PoE 4K NVR

## 網路錄影主機

型號：NVR4108HS-8P-4KS2L

- ▶ 新的4.0用戶界面，安全基線2.1
- ▶ H.264 / H.265 / 智能264+ / 智能H.265+，H.265自動切換
- ▶ 最高解碼能力 8路1080p@30fps
- ▶ P2P遠端監控，可在移動設備上播放影像VGA
- ▶ HDMI同步影像輸出，HDMI解析度最高4K
- ▶ 搭配AI攝影機：人臉偵測、周界防護、IVS、人數計算、熱圖、SMD Plus
- ▶ 支援網路遠端配置和管理，例如設置參數，獲取訊息和分批升級網路相同型號

## 產品規格

型號	NVR4108HS-8P-4KS2L
主處理器	工業級嵌入式處理器
操作系統	嵌入式Linux 作業系統
操作介面	Web、GUI
周界防護	
性能	8路
AI 搜尋	按頻道、時間、事件分類 搜尋圖片
人臉辨識	
性能	4路
臉部特性	性別、年齡、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚
AI 智慧搜尋	透過頻道、時間、臉部特性 搜尋圖片
SMD Plus	
性能	8路
AI 智慧搜尋	按目標(人、車)分類進行搜尋
影像	
存取頻道	8路
網路頻寬	存取速度：80 Mbps 儲存：80 Mbps 轉發：60 Mbps
解析度	8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080p、720p、D1
解碼能力	8路 1080p@30 fps
影像輸出	1組 VGA、1組 HDMI、支援VGA和HDMI同步視頻源輸出
分割畫面	1、4、8、9
第三方支援	ONVIF、RTSP
壓縮	
影像	智能 H.265 / H.265 / 智能 H.264 / H.264 / MJPEG
聲音	PCM / G711A / G711U / G726 / AAC
網路	
網路功能	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、SNMP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、DDNS、FTP、Alarm Server、IP Search(支援大華 IPC、DVR、NVS...等)、P2P、自動註冊
手機監控功能	Android、iOS
互通性	ONVIF (profile T/S/G)、CGI、SDK
瀏覽器	Chrome、IE9 以上、firefox


錄影	
播放	多達 8 路
錄影模式	手動錄影、警報錄音、SMD 錄音、智能錄音
儲存	硬碟、網路
備份模式	USB 設備
回放功能	1. 播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放 2. 全畫面、隨機播放、備份(影像剪輯/文件)、畫面縮放、聲音開/關
儲存	
Disk Group	支援
警報	
一般	移動偵測、隱私遮蔽、影像遺失、場景變化、PIR警報、IPC外部警報
異常警報	網路斷線、儲存錯誤、IP 衝突、MAC 衝突、登錄鎖定、網路安全異常
智能報警	人臉偵測、周界防護 絆線、入侵、IVS、人數計算、熱圖、SMD Plus
每一路位元率	錄影、快照、聲音、蜂鳴器、紀錄檔、預設點、E-mail
接口	
聲音	1輸入，1輸出 (RCA)
硬碟	1 SATA III Port，容量可達10TB
USB	2組 (正面 USB2.0 x 1、背面 USB2.0 x 1)
HDMI	1 (最高支持4K解析度輸出)
VGA	1
網路接口	1組RJ-45 port，10/100 Mbps
PoE	8路
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	DC48 V/53 V, 2A/1.8 A
電源消耗	< 10 W(無硬碟)，PoE總輸出功率72W，單一接口最大輸出功率25.5W
淨重	0.92 kg (2.03 lb)
總重	2.07 kg (4.56 lb)
尺寸	260 mm × 232.5 mm × 50.3 mm (10.24" × 9.15" × 1.98") (W × L × H)
工作環境	-10 °C to +55 °C (+10 °F to +131 °F) · 濕度 10%~ 93%
儲存環境	0 °C to +40 °C (32 °F to 104 °F) · 濕度 30%~85%
工作海拔	3000 m (9842.52 ft)
認證	
認證	CE: EN62368-1; EN55032,EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN50130-4 FCC: Part 15 Subpart B

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。


※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

## 產品尺寸

(單位:mm)

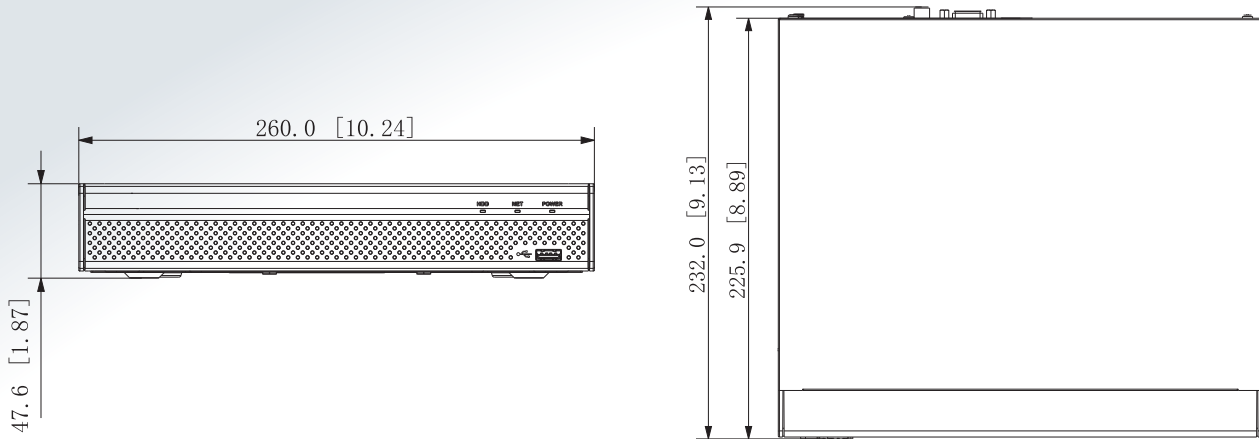

## PANELS

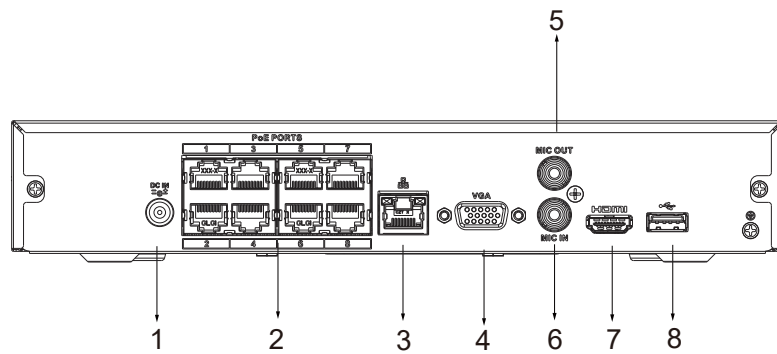

- |                  |                           |                            |
|------------------|---------------------------|----------------------------|
| ① DC Power Input | ② PoE Ports               | ③ Network Port             |
| ④ VGA Port       | ⑤ AUDIO IN, RCA Connector | ⑥ AUDIO OUT, RCA Connector |
| ⑦ HDMI Port      | ⑧ USB Port                |                            |



LINE@  
加入好友



facebook  
追蹤我們

訂單查詢、商品問題  
最新活動消息不漏接！

### 聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓  
TEL : (02)3234-9000  
FAX : (02)3234-7700

### 聯順台中

402台中市南區高工南路81號  
TEL : (04)2262-6799  
FAX : (04)2262-7098

### 聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號  
TEL : (05)2753-359  
FAX : (05)2753-259

### 聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號  
TEL : (07)2255-158  
FAX : (07)2255-176