



500萬畫素 30倍 紅外線

PTZ快速球網路攝影機

型號：SD6AE530U-HNI


- ▶ 1/1.9" 5Megapixel CMOS
- ▶ 30倍光學變焦
- ▶ H.265 編碼
- ▶ 自動追蹤以及IVS
- ▶ Max. 20fps@6M, 25/30fps@5M/3M(實時)
- ▶ 紅外線距離 200M
- ▶ 支援Hi-PoE、IP67、IK10

產品規格

型號		SD6AE530U-HNI			
影像感應器	1/1.9" CMOS				
有效像素	2560(H) x 1920(V), 500萬				
RAM/ROM	1024M/128M				
掃瞄系統	循序式				
電子快門速度	1/1s~1/30,000s				
最低照明	顏色:0.005Lux@F1.6 ; 黑/白: 0.0005Lux@F1.6;0Lux@F1.6 (IR 開啟)				
S/N 信噪比	>55dB				
紅外線距離	最遠至 200m (656ft)				
紅外線開/關	自動/手動				
紅外線數量	10				
鏡頭					
焦距	6mm~180mm				
光圈值	F1.5 ~ F4.3				
視角	H:61.2° ~ 2.1°				
光學變焦	30x				
對焦控制	自動/手動				
最短對焦距離	100mm~1000mm				
DORI 距離	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)	
	2250m(7832ft)	900m(2953ft)	450m(1476ft)	225m(738ft)	
PTZ					
範圍	水平：0°~360°，連續傾斜-20°~90°，自動翻轉180°				
控制速度	水平：0.1°~200°/s; 垂直：0.1°~120°/s				
預設速度	水平：240°/s; 垂直：200°/s				
預設點	300				
PTZ模式	5種模式·8種巡航·自動平移·自動掃描				
速度設定	支援人性化焦距調整·速度自動匹配功能				
送電啟動動作	自動恢復到停電前的 PTZ 和鏡頭的狀態				
閒置動作	預設 / 掃描 / 巡視				
協議	DH-SD, Pelco-P/D (自動識別)				
智能分析					
自動追蹤	支援				
I V S	絆線入侵、遺留/遺失				
高級智能功能	人臉偵測、熱圖				
事件觸發	運動檢測，視頻篡改，場景更改，網絡斷開，IP地址衝突，非法訪問，存儲異常				
影像					
壓縮	H.265+/H.264				
串流	3 串流				

幀率	主碼流: 5M/3M(1~25/30fps),1080P/1.3M/720P(1~50/60fps) 子碼流1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) 子碼流2: 5M/1080P/1.3M/720P/D1/CIF(1~25/30fps)
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps
日/夜	自動 (ICR) / 彩色 / 黑白
BLC 模式	BLC / HLC / WDR (120dB)
白平衡	自動 · ATW · 室內 · 戶外 · 手動
增益控制	自動/手動
抗噪	Ultra DNR (2D/3D)
功能	支援 動態檢測/重點區域/電子圖像穩定 (EIS)/除霧
數位放大	16x
翻轉	180°
影像遮蔽	最多24個區域
聲音	
壓縮	G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 /G.726/G.729/MPEG2-L2
網路	
乙太網路	RJ-45 (10Base T/100Base TX)
通訊協定	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP,ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP,DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x
互通性	ONVIF Profile S&G, API
串流方法	單播/多播
用戶/主機	20 個使用者
邊緣儲存	NAS (網路附加儲存) · 本地 電腦 即時錄製 · Micro SD卡 256GB
網頁瀏覽	IE, Chrome, Firefox, Safari
管理軟體	Smart PSS, DSS, DMSS
智慧型手機	IOS, Android
端口	
影像端口	1 port(BNC, 1.0V[p-p], 75Ω)
RS485	1
聲音 開/關	1/1
警報 開/關	7/2
電源 / 環境 / 規格	
電源	AC24V/3A(±25%), Hi-PoE
電源消耗	24W, 38W (IR on)
工作環境	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ +158°F) / Less than 95% RH
防水/防爆係數	IP67 / IK10
殼	金屬
尺寸	Φ240(mm) x 382 (mm)
淨重	6.75kg(14.88lb)

產品尺寸

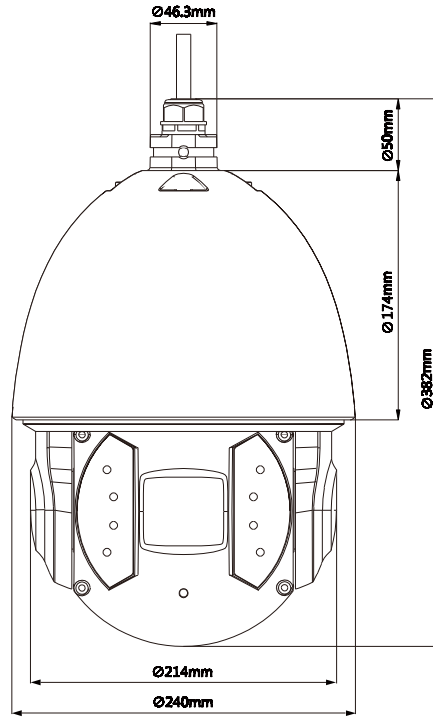

配件

Included:



PFA111
Mount Adapter



AC24V/3A
Power Supply



PFB303W
Wall Mount

Optional:



PFA140
Power box



PFB300C
Ceiling Mount



PFA120
Junction Box



PFA150
Pole Mount



PFA151
Corner Mount




PFB303S
Parapet Mount

安裝方式


壁掛安裝

PFA111 + PFB303W + PFA120




吸頂式安裝

PFA111 + PFB300C




電源盒安裝

PFA111 + PFB303W + PFA140




連接桿安裝

PFA111 + PFB303W + PFA150




轉角安裝

PFA111 + PFB303W + PFA151



欄杆安裝

PFA111+ PFB303S



※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176