



200萬畫素 單按鍵 影視感應網路門口機

型號：VTO2211G-P


- ▶ PC+ 壓克力輕巧薄型設計
- ▶ -30°C ~ +60°C 的工作溫度
- ▶ 卡容量：10,000
- ▶ 紅外線補光&夜視功能
- ▶ 卡片解鎖、APP 解鎖、室內監視器解鎖
- ▶ 通過手機 APP 遠端對講功能
- ▶ 警報篡改、控制兩個鎖
- ▶ IP65、標準 PoE

產品規格

型號	VTO2211G-P
主處理器	嵌入式處理器
操作系統	嵌入式 Linux 操作系統
按鍵類型	機械式按鍵
互通性	ONVIF
網路協定	SIP、P2P、IPv4、DNS、RTSP、RTP、TCP、UDP
影像	
攝像機	1 / 2.8 2MP CMOS 高清晰度低照度 / WDR 彩色 / IR
視野角度	水平：125° · 垂直：72° · 對角線：142°
寬動態	120dB
雜訊抑制	3D 降噪
壓縮	H.264
解析度	主碼流：WVGA 720P D1 / 輔碼流：CIF WVGA QVGA 1080P D1
張數	30 fps
位元率	256K 4M
背光補償	自動紅外線
日夜切換	ICR 自動切換
聲音	
壓縮	G.711Mu G.711u PCM
聲音輸入	1 輸入
聲音輸出	內建喇叭
聲音模式	2 路
聲音增強	迴聲抑制和消除 / 數字降噪
聲音位元率	16KHz 16Bit
功能	
通訊模式	全數位化
解鎖模式	卡 / APP / 室內顯示器解鎖
卡的種類	IC 卡
移動偵測	影像移動偵測
自動快照	自動快照只能在室內顯示器上啟用
離開影像	支援 (將SD卡插入室內監視器)
網頁配置	支援
性能	
讀卡距離	3cm~5cm
外觀材質	PC+壓克力
容量	
卡片容量	10,000


介面	
RS-485	1
電子鎖	1
警報	1輸入 · 1輸出
電源輸出	1
退出按鈕	1
門位狀態偵測	1
開鎖控制	1
網路介面	1埠10M / 100M
警報	
篡改	支援
儲存溫度	-40°C ~ +60°C 濕度小於95%
防護等級	IP67
一般	
顏色	黑色面板和銀色鏡框
電源供應	DC 12V / 1A、標準PoE
安裝方式	壁掛安裝
認證	CE · FCC
附件	支架和警報帶狀電纜
尺寸	150 mm × 100 mm × 24.8 mm
防護等級	IP65
工作溫度	-30°C ~ +60°C · 濕度10%~90%
安裝環境	戶外
工作海拔	3000m以下
消耗功率	待機 <1W · 工作 <7W
重量	490g

產品尺寸

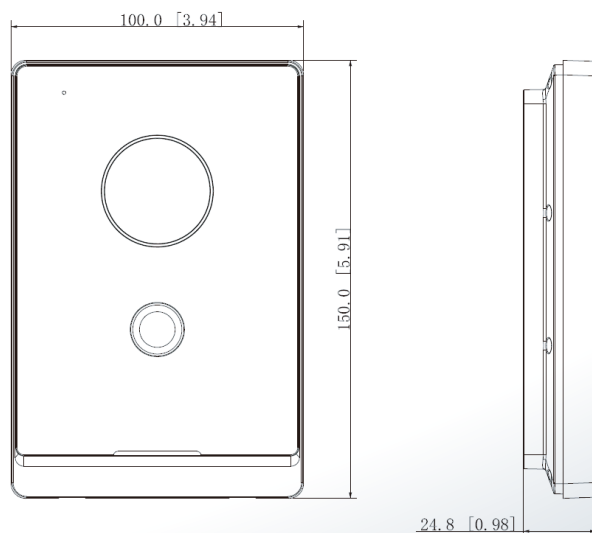

(單位：mm[inch])

架構圖

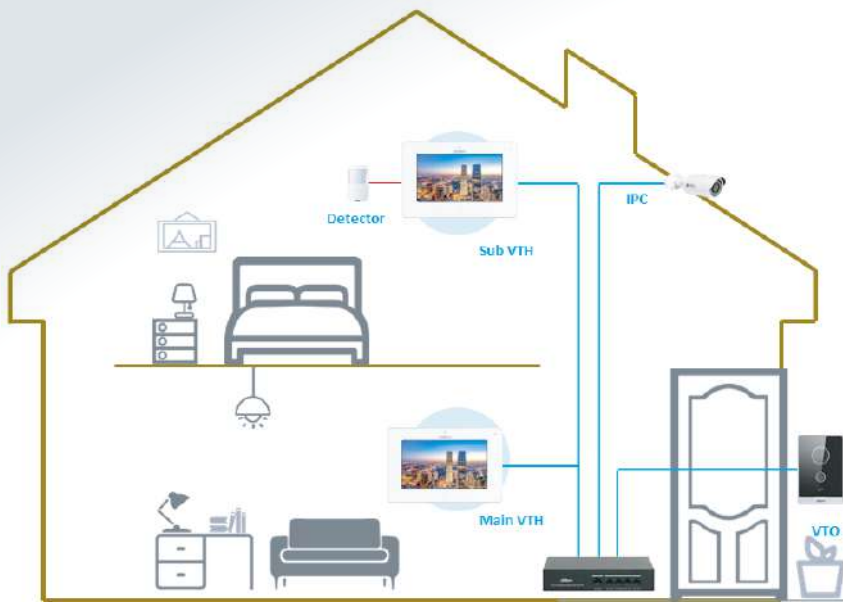

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176