



大樓型 觸控式影視網路門口機

型號：VTO6521H

- ▶ 4.3吋IPS顯示螢幕，螢幕解析度800×480
- ▶ 200萬CMOS攝影機，120dB真實寬動態
- ▶ 觸控按鍵，IP65
- ▶ 工作溫度：-30°C~+60°C
- ▶ 自動照明減少光污染
- ▶ 多種解鎖模式：密碼、感應、遠端
- ▶ 支援2萬名用戶，1萬張卡片
- ▶ 0.2秒人臉辨識速度
- ▶ 支援全雙工，管理平台，可經由APP進行語音對講
- ▶ 支援SIP server，最多可管理200台室內機
- ▶ 支援脅迫警報，篡改警報和門位感應超時警報

產品規格


型號	VTO6521H
主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式Linux
按鍵類型	觸控按鍵
網路協議	SIP、P2P、IPv4、FTP、UPnP、DNS、DDNS、RTSP、RTP、TCP、UDP
ROM	4GB
RAM	1GB
基本	
螢幕	4.3吋ISP螢幕
螢幕解析度	800×480
攝影機	1/2.7吋200萬畫素·低照度·白光&紅外線
視野角度	水平：113.79°·垂直：61.5°·對角線：134.45°
焦距	2.8mm
光圈	F2.0
寬動態	120dB
雜訊抑制	3D降噪
影像壓縮	H.264
影像解析度	主碼流：720P·子碼流：1080P
張數	主碼流：720P@25fps·子碼流：1080P@25fps 主碼流：720P@30fps·子碼流：1080P@30fps
影像位元率	256Kbps~2048Kbps
光補償	自動白光
聲音壓縮	G.711u
聲音輸入	1
聲音輸出	內建喇叭
聲音模式	全雙工
音訊處理	回音抑制和消除、數位降噪
聲音頻率	16KHz·16Bit
功能	
通訊方式	全數位
解鎖模式	密碼、感應、遠端
感應卡種類	Mifare
移動偵測	支援影像移動偵測
自動快照	支援
留下影像或短訊	支援
網頁設定	支援

性能	
讀卡距離	1公分~5公分
本地發卡	支援
外觀材質	PC+ABS
容量	
卡片	10,000張
介面	
RS-485	1
韋根	1輸入・1輸出
開鎖接點	1
警報輸入	2
警報輸出	2
電源輸出	1組DC12V 100mA
開門按鈕	1
門位偵測	1
鎖控制	1・預設為常開
網路	1組RJ45 10/100Mbps
篡改	支援
一般	
解鎖密碼模式	用戶密碼、公用密碼、脅迫密碼
電源輸入	DC12V 2A
安裝方式	明盒壁掛安裝 (VTM130) 或預埋盒安裝 (VTM121)
認證	CE、FCC
尺寸	389mm×145mm×41.9mm
防護等級	IP65 (需特殊施工)
工作溫度	-30°C~+60°C
工作濕度	10%RH~90%RH (非凝結)
氣壓	86kPa~106kPa
電源功耗	≤5W(待機)・≤18W(工作)
重量	1.4 kg

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

產品尺寸

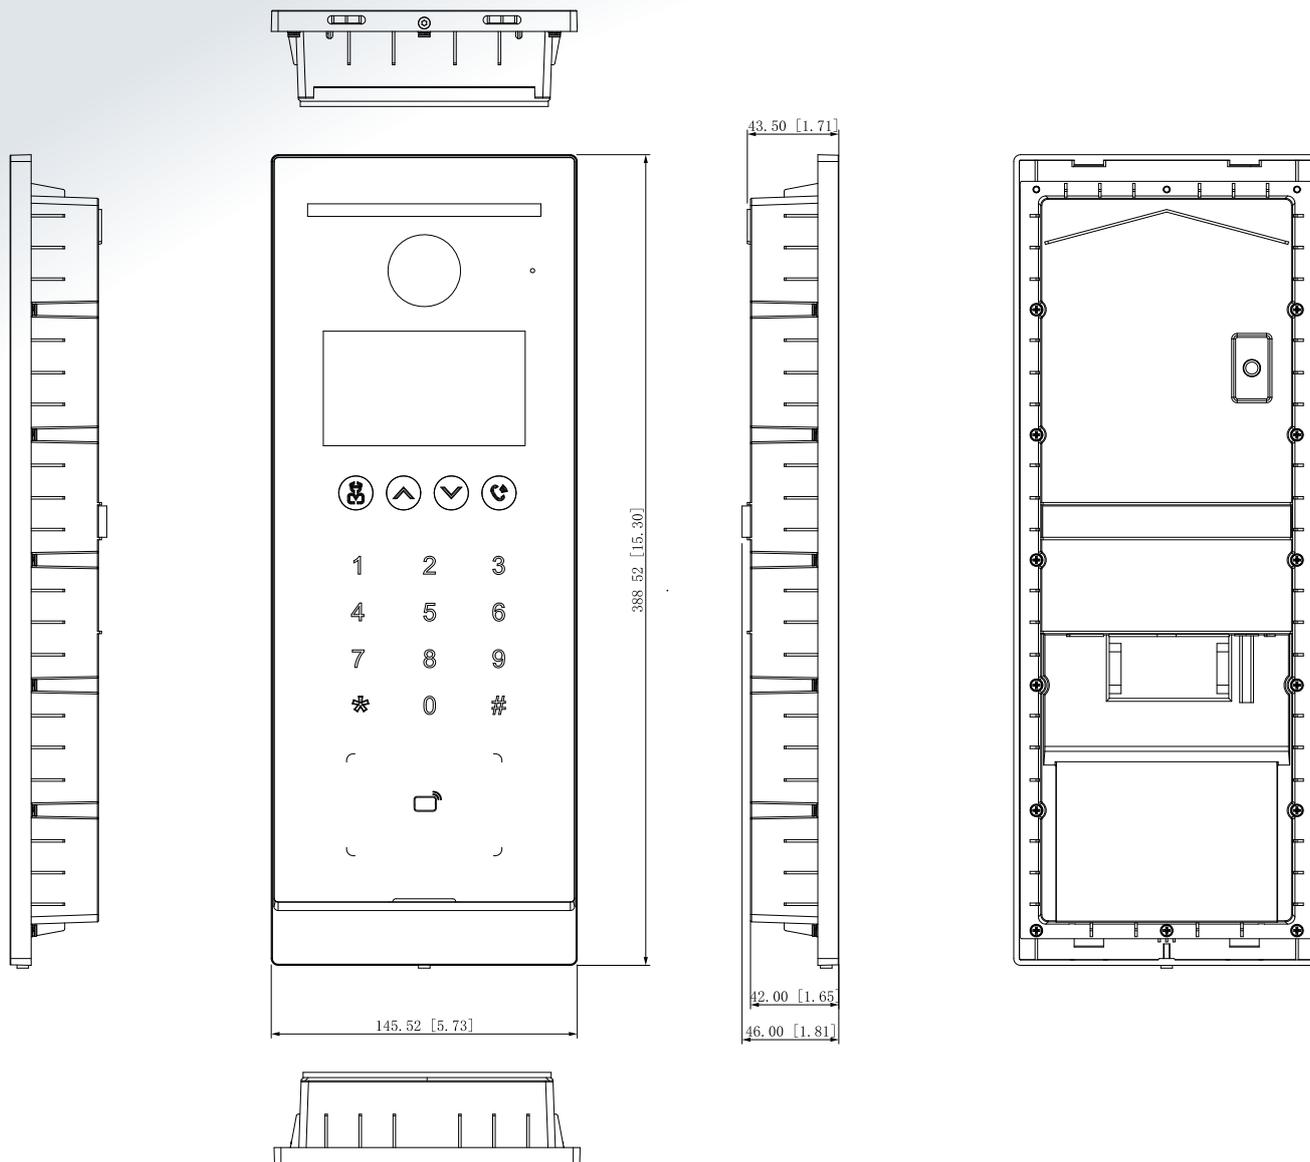

配件



VTM121
嵌入式預埋盒



VTM130
壁掛式明裝盒

架構圖



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176