



500萬畫素 HDCVI 紅外線

槍型攝影機

型號：HAC-HFW1500CM-A


- ▶ Max 25 fps@5MP (16:9 視頻輸出)
- ▶ CVI/CVBS/AHD/TVI可切換
- ▶ 3.6 mm 固定鏡頭 (2.8 mm 可選)
- ▶ 最大紅外線距離 30m
- ▶ 內置麥克風
- ▶ IP67 · 12V DC

產品規格

型號		HAC-HFW1500CM-A				
攝像元件	1/2.7 inch CMOS					
有效像素	2880 (H) × 1620 (V) · 500 萬					
掃描系統	逐行掃描					
電子快門	PAL: 1/25 s–1/100,000 s / NTSC: 1/30 s–1/100,000 s					
最低照度	0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on					
信號雜訊比	>65dB					
紅外線距離	30 m (98.4 ft)					
IR 開 / 關控制	自動 / 手動					
照度數量	3					
角度範圍	水平：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉 0°~360°					
鏡頭						
鏡頭類型	固定鏡頭 / 固定光圈					
安裝類型	M12					
焦距	2.8 mm、3.6 mm					
最大光圈	F1.6					
視野角度	2.8 mm: 132° × 111° × 58° (對角線 x 水平 x 垂直) 3.6 mm: 109° × 92° × 48° (對角線 x 水平 x 垂直)					
對焦控制	固定					
近焦距	2.8 mm: 0.9 m (3.0 ft) 3.6 mm: 1.6 m (5.2 ft)					
DORI 距離	鏡頭	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)	
	2.8 mm	63.6 m (208.7 ft)	25.4 m(83.3 ft)	12.7 m(41.7 ft)	6.4 m(21.0 ft)	
	3.6 mm	80 m (262.5 ft)	32 m(105.0 ft)	16 m(52.5 ft)	8 m(26.2 ft)	
影像						
解析度	5M(2880×1620); 4M(2560×1440); 1080P(1920×1080); 960H (960×576/960×480)					
幀數	【CVI】 PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps 【AHD】 PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps 【TVI】 PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps 【CVBS】 PAL: 960H; NTSC: 960H					
日夜切換	自動(ICR)					
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 數位寬動態					
WDR	數位寬動態					
增益控制	自動/手動					

雜訊抑制	2D降噪
白平衡	自動/手動
Smart IR	支援
鏡射	關/開
隱私遮罩	關/開 (8個區域 · 矩形)
介面	
聲音輸出	1-ch 內置麥克風
影像輸出	透過一個BNC端口選擇CVI / TVI / AHD / CVBS 影像輸出
認證	
認證	CE (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	12V ±30% DC
輸出功率	Max 3.7W (12V DC, IR on)
工作環境	-40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation)
儲存環境	-40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation)
防護等級	IP67
殼	金屬外殼
尺寸	166.6 mm × 69.7 mm × 70.0 mm (6.56" × 2.75" × 2.75")
重量	0.33 kg (0.73 lb)

產品尺寸

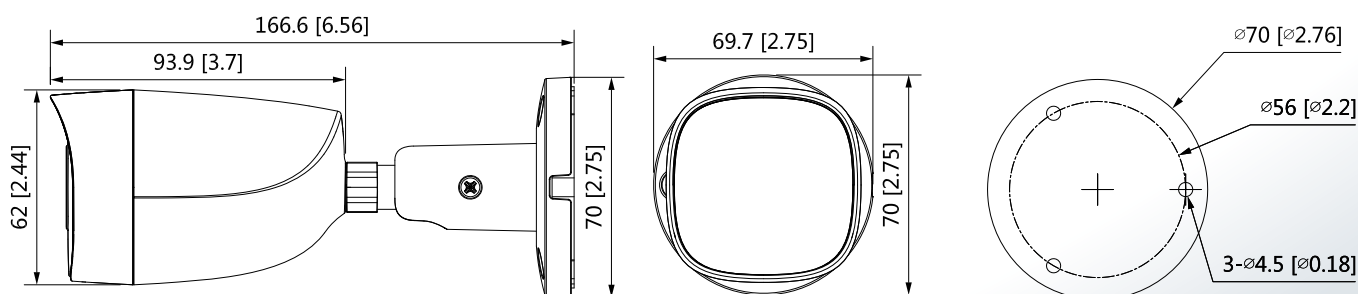

配件



PFA13G
Junction Box



PFB205W
Wall Mount Bracket
(For use alone or with
PFA152-E)



PFA152-E
Pole Mount Bracket
(For use with PFB204W)



PFA130-E
IP66 Junction Box



PFM800-4K
Passive HDCVI Balun




PFM321D
12V 1A Power Adapter




PFM904
Integrated Mount Tester

安裝方式


壁掛安裝



天花板安裝



立柱安裝



※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176