



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



200萬畫素 星光變焦 HDCVI

槍型攝影機

型號：HAC-HFW2241TN-Z-A

- ▶ 星光級0.004Lux 照度
- ▶ 真實寬動態120dB
- ▶ 2D / 3D 專業降噪技術
- ▶ 紅外線距離80M
- ▶ CVI / AHD / TVI / CVBS 影像輸出(指撥開關切換)
- ▶ 2.7-13.5mm自動對焦伸縮鏡頭
- ▶ IP67 · DC12V \pm 30%


產品規格

型號	HAC-HFW2241TN-Z-A
攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V) · 200 萬
掃描系統	逐行掃描
電子快門	1/3~1/100,000s
最低照度	0.004Lux/F1.6 · 30IRE · 0Lux IR ON
信號雜訊比	>65dB
紅外線距離	80M
IR 開 / 關控制	自動 / 手動
紅外線數量	4
角度範圍	水平：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉 0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	電動鏡頭/固定光圈
安裝類型	Board-in
焦距	2.7~13.5mm
最大光圈	F1.6
視野角度	H：108.7°~28.7°
對焦控制	自動 / 手動
影像	
解析度	1080P (1920×1080)
張數	25/30fps@1080P · 25/30/50/60 fps @720P
影像輸出	1 路BNC HD 輸出或CVBS 輸出(指撥切換)
日夜切換	自動(ICR) / 手動
OSD 語言	多國語言
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 數位寬動態
WDR	120 dB
增益控制	自動
雜訊抑制	2D / 3D 降噪
白平衡	自動 / 手動
Smart IR	自動 / 手動
介面	
聲音輸出	1-ch 內置麥克風
認證	
認證	CE、FCC、UL
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	12V ±30% DC
輸出功率	Max 8.2W (IR ON)

工作環境	-30°C to +60°C ; <95% (non-condensation)
防護等級	IP67
殼	金屬外殼
尺寸	244.1mm×90.4mm×90.4mm
重量	0.76kg

產品尺寸

(單位：mm[inch])

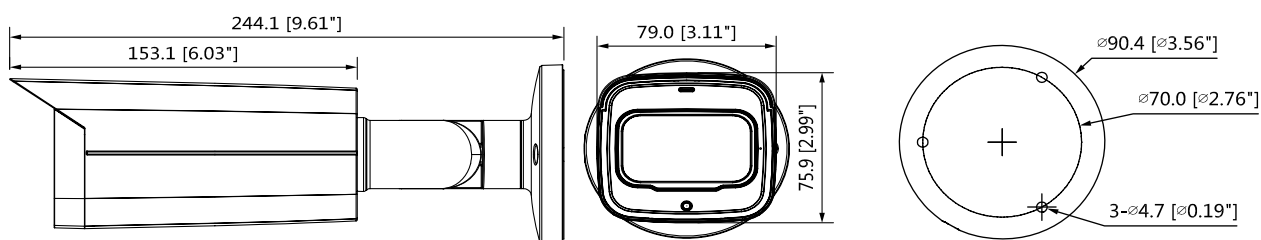

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176