



聯順聯網股份有限公司  
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



# 200萬畫素 H.265 紅外線 變焦

## 槍型網路攝影機

型號：IPC-HFW2231TN-ZAS-S2


- ▶ 1 / 2.8" 2百萬像素 STARVIS™ CMOS
- ▶ H.265 / H.264三碼流編碼
- ▶ WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC
- ▶ 智能偵測
- ▶ 紅外線60M
- ▶ Micro SD、IP67、PoE

## 產品規格

| 型號      | IPC-HFW2231TN-ZAS-S2  |
|---------|---|
| 攝像元件    | 1/2.8" 200萬 逐行掃描 CMOS   |
| 有效像素    | 1920 (H) × 1080 (V)   |
| RAM/ROM | 128MB/128MB   |
| 掃描系統    | 逐行掃描  |
| 電子快門    | 自動 / 手動 · 1/3~1/100,000s  |
| 最低照度    | 0.002 Lux@F1.5  |
| 紅外線距離   | 距離可達60m   |
| 紅外線開/關  | 自動/手動   |
| 紅外線鏡頭   | 4 顆 IR LED  |
| 視角      | 平移: 0°~360° · 傾斜 0°~90° · 旋轉: 0°~360°   |
| 鏡頭      |   |
| 鏡頭類型    | 電動鏡頭  |
| 安裝類型    | φ14   |
| 鏡頭選擇    | 2.7~13.5mm  |
| 最大光圈    | F1.5  |
| 視野角度    | H : 109°~28° / V : 57°~16° / D : 131°~33°   |
| 光圈類型    | 固定光圈  |
| 最短對焦距離  | 0.8m~0.8m   |
| 智能分析    |   |
| IVS     | 絆線、入侵   |
| 影像      |   |
| 壓縮      | H.265 / H.264H / H.264B / MJPEG(輔碼流)  |
| 智能編碼    | H.265+ / H.264+   |
| 張數      | 主碼流:<br>1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps)<br>子碼流:<br>704 × 576 (1 fps-25 fps)<br>704 × 480 (1 fps-30 fps)             |
| 串流能力    | 雙串流   |
| 解析度     | 1080p (1920×1080) · 1.3M(1280×960) · 720p (1280×720) · D1(704×576/704×480) · VGA (640×480) · CIF(352×288/352×240) |
| 位元控制    | CBR(固定位元率) · VBR(可變位元率)   |
| 位元率     | H264 : 32 kbps~6144 kbps · H265 : 12 kbps~6144kbps  |
| 日夜切換    | 自動(ICR) / 彩色 / 黑白   |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 背光補償                | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態(120dB)   |
| 白平衡                 | 自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動   |
| 增益控制                | 自動 / 手動  |
| 雜訊抑制                | 3D 降噪  |
| 動態偵測                | 關 / 開 · (4 區,矩形)   |
| 重點區域                | 關 / 開 · (4 區)  |
| Smart IR            | 支援   |
| 翻轉                  | 0° / 90° / 180° / 270°   |
| 鏡像功能                | 關/開  |
| 隱私遮罩                | 關/開 · 4 區矩形  |
| <b>聲音</b>           |  |
| 壓縮                  | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726  |
| <b>網路</b>           |  |
| 網路介面                | RJ-45(10/100Base-T)  |
| 通訊協定                | IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,TCP,UDP,ARP,RTP,RTSP,RTCP,RTMP,SMTP,FTP,SFTP,DHCP,DNS,DDNS,QoS,UPnP,NTP ,Multicast,ICMP,IGMP,NFS,PPPoE,802.1x,Bonjour |
| 介面協定                | ONVIF Profile S&G&T、CGI、P2P、Milestone、Genetec  |
| 最多預覽人數              | 20 Users   |
| 儲存功能                | Dahua Cloud、FTP、SFTP、Mirco SD 卡(最大容量256GB)、NAS   |
| 瀏覽器                 | IE、Chrome、Firefox  |
| 管理軟體                | Smart PSS、DSS、DMSS   |
| 智慧手機監控              | IOS、Android  |
| <b>介面</b>           |  |
| 聲音介面                | 1 路輸出 / 輸入   |
| 警報輸入/輸出             | 1 路輸入 : 5mA 5VDC / 1 路輸出 : 300mA 12VDC   |
| <b>電源 / 環境 / 外觀</b> |  |
| 電源供應                | 12V DC、PoE   |
| 電源功耗                | <9.6W  |
| 工作溫度/濕度             | -30°C~+60°C · 濕度小於95%  |
| 防水/防爆等級             | IP67/IK10  |
| 材質                  | 金屬   |
| 尺寸                  | Φ244.1 mm × 90.4 mm  |
| 重量                  | 1.15kg   |

## 產品尺寸

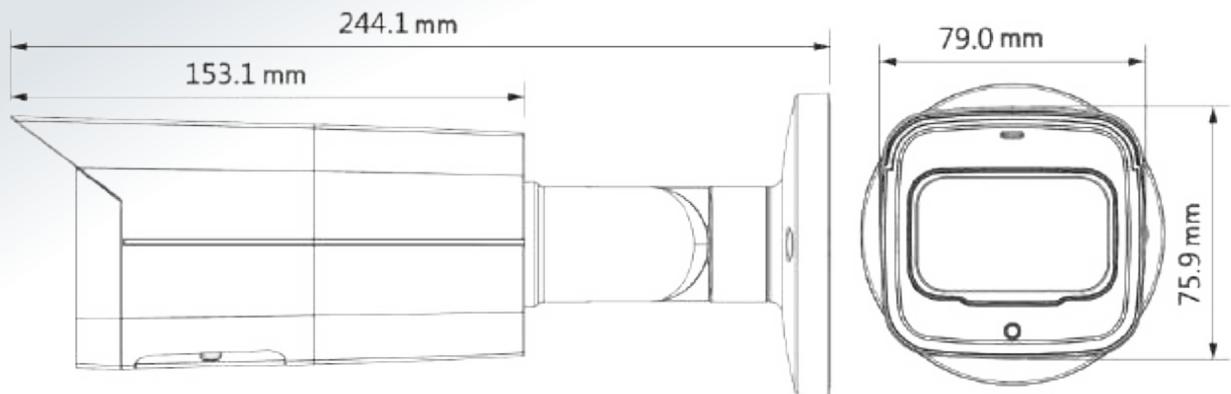

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。



**LINE@**  
加入好友



**facebook**  
追蹤我們

訂單查詢、商品問題  
最新活動消息不漏接！

### 聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓  
TEL : (02)3234-9000  
FAX : (02)3234-7700

### 聯順台中

402台中市南區高工南路81號  
TEL : (04)2262-6799  
FAX : (04)2262-7098

### 聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號  
TEL : (05)2753-359  
FAX : (05)2753-259

### 聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號  
TEL : (07)2255-158  
FAX : (07)2255-176