



500萬畫素 定焦紅外線

半球型網路攝影機

型號：IPC-HDW2531TN-AS

- ▶ 1 / 2.8" 5百萬像素 CMOS
- ▶ 最大輸出 5MP(2592×1944)@20 fps，支援 2688×1520(2688×1520)@25/30 fps
- ▶ 最遠紅外線距離: 40m
- ▶ RoI, 智能 H.264+/H.265+，編碼靈活
- ▶ 旋轉模式、WDR、3D NR、HLC、BLC、浮水印
- ▶ 智能偵測：入侵、絆線
- ▶ 異常檢測：移動檢測、視頻篡改、無SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤、網絡斷開、IP衝突、非法訪問、電壓檢測
- ▶ 支援最高 256 GB Micro SD
- ▶ 12V DC / PoE供電 / IP67防護


產品規格

型號		IPC-HDW2531TN-AS				
攝像元件	1/2.7" 500萬 CMOS					
有效像素	2592 (H) × 1944 (V)					
RAM/ROM	256MB/128MB					
掃描系統	逐行掃描					
電子快門	自動 / 手動 · 1/3s – 1/100,000 s					
S/N 信噪比	>56dB					
最低照度	0.008 Lux @ F1.6					
紅外線距離	30 m (98.43 ft)					
IR 開 / 關控制	自動 / 手動					
紅外線數量	2					
平移/傾斜/旋轉	平移：0°~360° · 傾斜：0°~78° · 旋轉：0°~360°					
鏡頭						
鏡頭類型	固定鏡頭					
安裝類型	M12					
鏡頭選擇	2.8mm / 3.6mm					
最大光圈	F1.6					
視野角度	2.8 mm: Horizontal 103.0° × Vertical 71.0° × Diagonal 132.0° 3.6 mm: Horizontal 84.0° × Vertical 58.0° × Diagonal 110.0°					
對焦控制	固定光圈					
近焦距	2.8 mm: 0.9 m (2.95 ft) / 3.6 mm: 1.6 m (3.61 ft)					
DORI 距離	鏡頭	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)	
	2.8 mm	56 m (183.73 ft)	22.4 m(73.49 ft)	11.2 m(36.75 ft)	5.6 m(18.37 ft)	
	3.6mm	80 m (262.47 ft)	32.0 m (104.99 ft)	16.0 m(52.49 ft)	8.0 m(26.25 ft)	
智能分析						
IVS	絆線、入侵					
影像						
壓縮	H.265; H.264; H.264B; MJPEG(只支援第三碼流)					
智能編碼	Smart H.265+ / Smart H.264+					
幀率	主碼流: 2592 × 1944 (1 fps-20 fps) / 2688 × 1520 (1 fps-25/30 fps) 子碼流: 704 × 576 (1 fps-25 fps) / 704 × 480 (1 fps-30 fps)					
串流能力	雙碼流					
解析度	2592×1944(2592×1944); 2688×1520(2688×1520); 3M(2048×1536); 2304×1296(2304×1296); 1080p(1920×1080); 1.3M (1280 × 960); 720p(1280×720); D1(704 × 576/704×480); VGA(640×480); CIF(352×288/352×240)					
位元率控制	CBR(固定位元率) · VBR(可變位元率)					
位元率	H.264: 32 kbps–8192 kbps / H.265: 12 kbps–8192 kbps					
日夜切換	Auto(ICR)/彩色/黑/白					

強光抑制	支援
背光補償	支援
寬動態	120dB
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關 / 開 · 4 區矩形
重點區域	支援 · 4 區
Smart IR(智慧紅外線)	支援
翻轉	0°/90°/180°/270° (90°、270°支援 1920 × 1080)
鏡像功能	支援
隱私遮罩	4 區矩形
網路	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
SDK/API	支援
網路安全	視頻加密、韌體加密、配置加密、摘要、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、IP/MAC 過濾、X.509認證的生成和導入、系統日誌、HTTPS、802.1x、可信啟動、可信執行、可信升級
通訊協定	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
互用性	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec
使用者/主機	20
儲存功能	FTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS; SFTP
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox
管理軟體	Smart PSS、DSS、DMSS
智慧型手機監	IOS、Android
聲音 / 警報	
內建麥克風	支援
聲音壓縮	G.711a; G.711Mu; G.726; AAC
警報事件	沒有SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤、網絡斷開、知識產權衝突、運動檢測、視頻篡改、絆線、入侵、非法訪問、電壓檢測、音頻檢測、安全異常、本地警報
認證	
認證	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	12V DC/PoE (802.3af)
電源功耗	<7.2W
工作溫度	-40°C to +60°C (-40°F to +140°F)/≤ 95%
儲存溫度	-40°C to +60°C (-40°F to +140°F)

防護等級	IP67
主體材質	金屬+塑膠
尺寸	100.9 mm × Φ109.9 mm (3.97" × Φ4.33")
重量	0.39 kg (0.9 lb)

產品尺寸

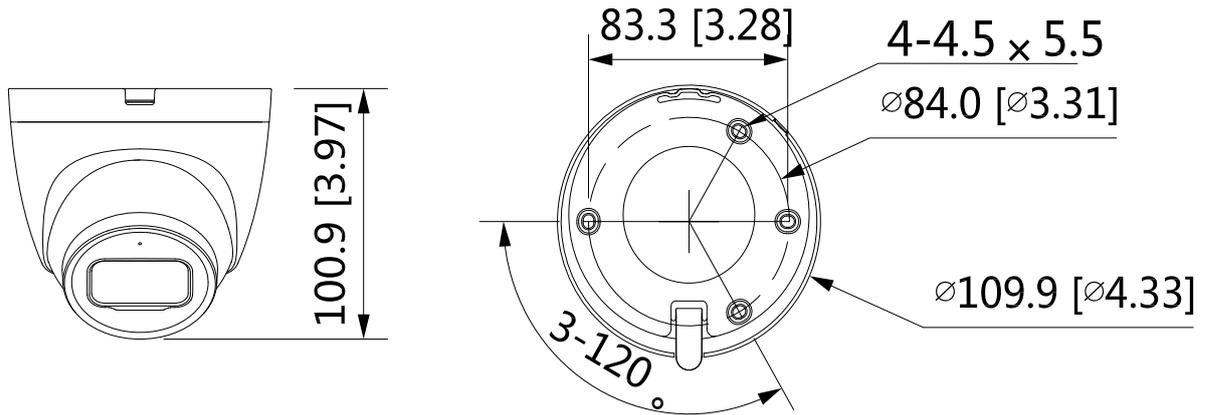

配件



PFA130-E
Junction Box



PFB203W
Wall Mount



PFA152-E
Pole Mount



PFM321D
DC12V1A
Power Adapter



LR1002-1ET/1EC
Single-port Long
Reach Ethernet over
Coax Extender



PFM900-E
Integrated Mount
Tester




PFM114
TLC SD Card

安裝方式


防水盒安裝

PFA130-E

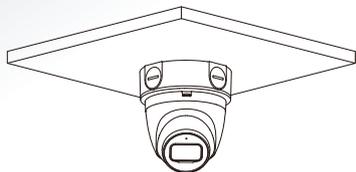


壁掛安裝

PFB203W

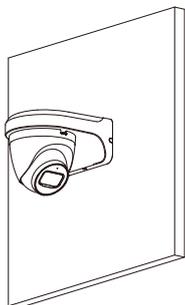

連接管安裝

PFA152-E+PFB203W

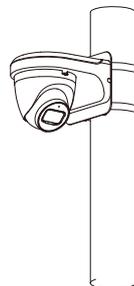

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區樹義路66號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176