



200萬畫素 H.265 1080P紅外線

槍型網路攝影機

型號：IPC-HFW1230SN


- ▶ 1/2.7" 200萬 CMOS
- ▶ H.265 & H.264雙流編碼
- ▶ 25/30fps@1080P(1920×1080)
- ▶ IVS智慧型影像監控，絆網、入侵、篡改檢測、場景變化警示
- ▶ 寬動態功能(DWDR)、ICR日夜切換
- ▶ 3D專業降噪技術、自動白平衡、自動增益、背光補償
- ▶ 遠端網路監控：Web viewer、CMS(DSS/PSS)、DMSS
- ▶ 紅外線距離30米、IP67防水等級、PoE

產品規格

型號		IPC-HFW1230SN				
攝像元件	1/2.7" 200萬 CMOS					
有效像素	1920(H) × 1080(V)					
RAM/ROM	256MB/128MB					
掃描系統	逐行掃描					
電子快門	自動 / 手動 · 1/3~1/100,000s					
最低照度	0.08Lux / F2.0 (Color · 1/3s · 30IRE)					
	0.3Lux / F2.0 (Color · 1/30s · 30IRE)					
	0 Lux / F2.0 (IR ON)					
信號雜訊比	高於 50dB					
紅外線距離	距離可達 30 米					
IR 開 / 關控制	自動 / 手動					
紅外線 LED	18顆 IR LED					
鏡頭						
鏡頭類型	固定					
安裝類型	固定式					
鏡頭選擇	3.6mm					
最大光圈	F2.0					
視野角度	H : 104°/92° · V : 55°/50°					
對焦控制	固定					
最短對焦距離	0.9m					
DORI 距離 ※(附註一)	鏡頭	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)	
	3.6mm	53m (174ft)	21m (69ft)	11m(36ft)	5m(16ft)	
平移 / 傾斜 / 旋轉						
範圍	水平：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉 0°~360°					
智能分析						
事件觸發	影像篡改、場景切換、網路斷線、IP 衝突、非法登入、儲存異常					
影像						
壓縮	H.265 / H.264H / MJPEG(子碼流)					
智能編碼	支援 H.265+ / H.264+					
串流能力	雙串流					
解析度	1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、 D1(704×576/704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×288/352×240)					
張數	主碼流：1080P(1~25/30fps) / 子碼流：D1 (1~25/30fps)					
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)					
位元率	H265：12K~6400Kbps · H264：32K~10240Kbps					
日夜切換	自動 / 彩色 / 黑白					

背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
白平衡	自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關 / 開 · 4 區矩形
重點區域	關 / 開 · 4 區
電子圖像	支援
Smart IR(智慧紅外線)	支援
數位放大	16倍
翻轉	0° / 90° / 180° / 270°
鏡像功能	關 / 開
隱私遮罩	關 / 開 · 4 區矩形
聲音	
壓縮	N/A
影像	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
通訊協定	HTTP、HTTPS、TCP、ARP、RTSP、RTP、RTCP、UDP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、IPv4/v6、QoS、UPnP、NTP、Bonjour、IEEE 802.1x、Multicast、ICMP、IGMP、TLS
接入標準	ONVIF Profile、API
串流傳輸方式	單播 / 組播
最多預覽人數	10 Users / 20 Users
存儲功能	NAS、PC
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox、Safari
管理軟體	Smart PSS、DSS、DMSS
智慧型手機監	IOS、Android
認證	
認證	CE、FCC、UL
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	DC12V、PoE(802.3af)(Class 0)
電源功耗	< 5.5W
工作環境	-30°C~+60°C · 相對濕度小於 95%
防水等級	IP67
主體材質	金屬
尺寸	Φ 70mm × 164.7mm
重量	0.38KG

產品尺寸

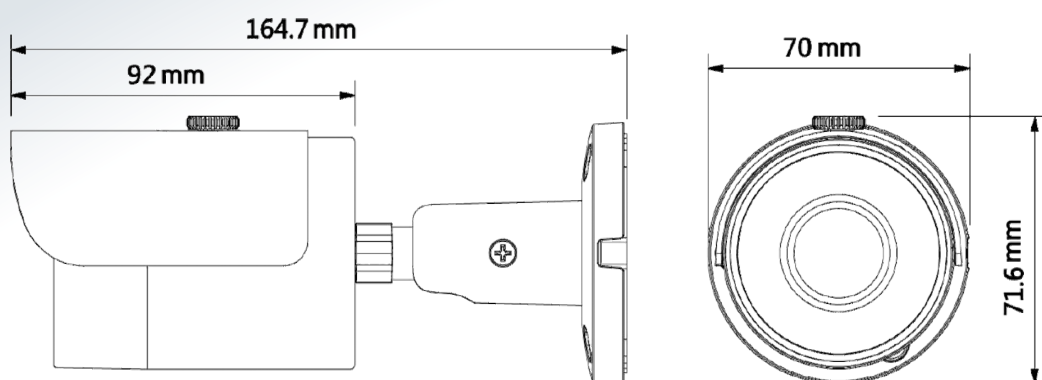

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176