



6埠 10/100Mbps 非網管型 (含 4埠 PoE)

桌上型交換器

型號：PFS3006-4ET-60





- ▶ Layer 2 商用交換機
- ▶ 支援 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab和IEEE802.3x標準
- ▶ MDI/MDIX 自適應控制
- ▶ RJ-45接口，支援10/100Mbps自適應控制，並確認802.3at 和 802.3af 供電標準
- ▶ 連接埠1，支援Hi-PoE 60W供電
- ▶ 250m PoE供電
- ▶ 壁掛式和機械防盜
- ▶ 53V直流供電
- ▶ 支援PoE看門狗

產品規格


型號	PFS3006-4ET-60
乙太網路接口	4
光纖接口	0
乙太網路接口速率	100 Mbps
商用卡槽	Port 1-4 : 4 × RJ-45 10/100 M (PoE) Port 5-6 : 2 × RJ-45 10/100 M (uplink)
電源	53V DC
輸入電壓	100–240V~,50/60Hz,1.5A
工作溫度	-10°C to +55°C (+14°F to +131°F)
工作濕度	5%–95%
儲存溫度	-20°C to +70°C (-4°F to +158°F)
儲存濕度	5% - 95%
電力消耗	Idling: 1.5W / Full load: 60W
性能	
交換能力	1.80 Gbps
封包轉發率	0.89 Mpps
封包緩衝	1 Mbit
MAC Table Size	2K
通訊標準	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
PoE	
PoE 標準	IEEE802.3af/IEEE802.3at/Hi-PoE
PoE 電源	60W
PoE 功耗管理	Yes
PoE Pin分配	PoE/Hi-PoE: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
遠距模式	250 m @10 Mbps
一般	
ESD 靜電釋放	Air discharge: 8kV Contact discharge: 6kV
防雷	Common mode: 2kV Differential mode: 1kV
淨重	0.3 kg (0.66 lb)
總重量	0.9 kg (1.98 lb)
產品尺寸	130 mm × 85 mm × 26 mm (5.12" × 3.35" × 1.02")
包裝尺寸	267 mm × 239 mm × 77 mm (10.51" × 9.41" × 3.03")

產品尺寸

(單位:mm)

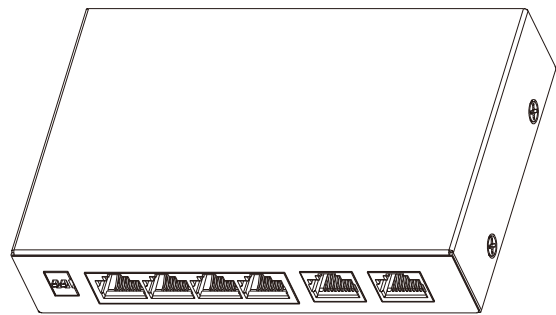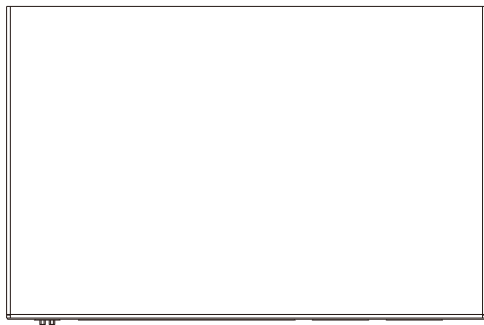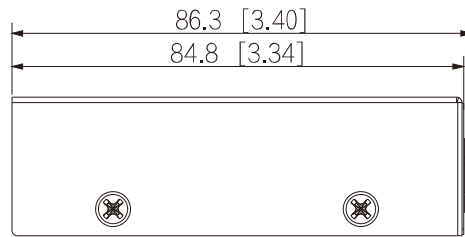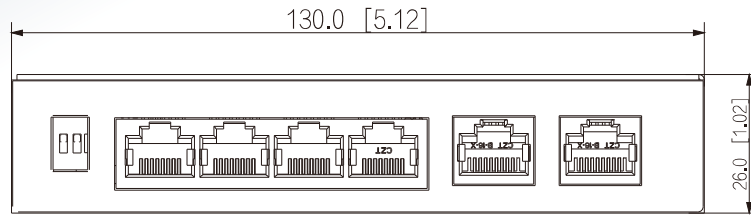

PANELS

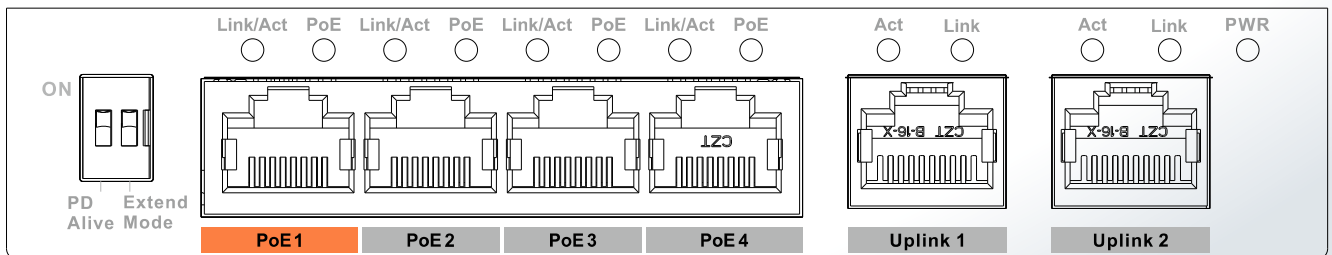

L2+ Managed Switch



※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

ver.2110.1



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176



PANELS

應用