



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



10埠 非網管型 (含 8埠 PoE)

桌上型交換器

型號：PFS3010-8ET-96

- ▶ 智能PoE
- ▶ 紅色接口支援 90W IEEE802.3bt
- ▶ 8埠分配PoE供電
- ▶ 250m長距離PoE傳輸
- ▶ PoE看門狗(Watchdog)

產品規格



型號		PFS3010-8ET-96
乙太網路接口		8
光纖接口		0
乙太網路接口速率		100 Mbps
資料傳輸埠		Port 1–8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) Port 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (Uplink)
電源		53V DC
輸入電壓		100–240V~,50/60Hz,1.5A
工作溫度		-10°C to +55°C (+14°F to +131°F)
工作濕度		5%–95% (RH)
儲存溫度		-20°C to +70°C (-4°F to +158°F)
儲存濕度		5%RH–95%RH
電力消耗		Idling: 3.0W / Full load: 96W
		性能
容量		5.60 Gbps
封包轉發率		4.17 Mpps
封包緩衝儲存		4 Mbit
MAC Table Size		8K
通訊標準		IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3X, IEEE 802.3ab
		PoE
PoE 標準		IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt
PoE 電源		96W
PoE 功耗管理		Yes
PoE Pin分配		1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
遠距模式		250 m 遠距PoE傳輸
		一般
ESD 靜電釋放		Air discharge: 8kV Contact discharge: 6kV
防雷		Common mode: 4kV Differential mode: 2kV
淨重		0.50 kg (1.10 lb)
總重量		1.32 kg (2.91 lb)
產品尺寸		190 mm × 100 mm × 30 mm (7.48" × 3.94" × 1.18") (W × L × H)
包裝尺寸		Packing box: 266 mm × 239 mm × 77 mm (10.47 × 9.41" × 3.03") (L × W × H) Protective box: 549 mm × 253 mm × 331 mm (21.61" × 9.96" × 13.03") (L × W × H)

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。


※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

產品尺寸

(單位:mm)

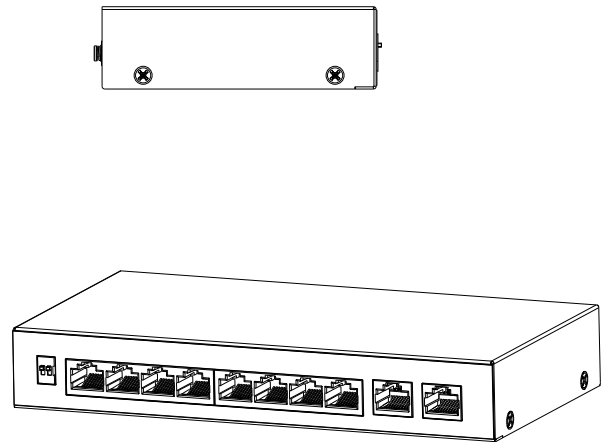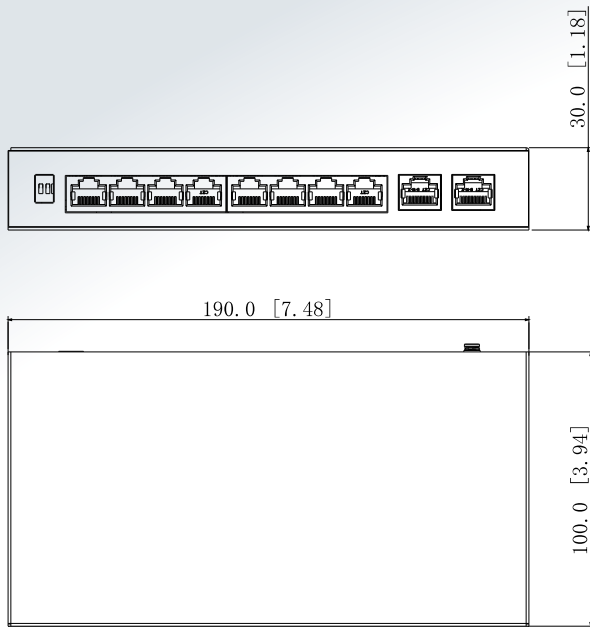

應用

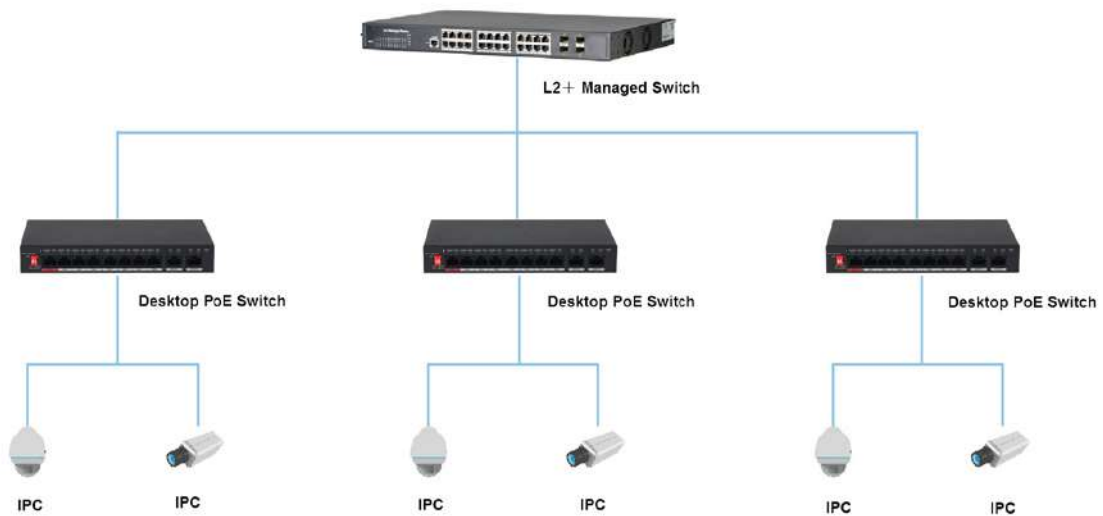

ver.2110.1



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176