



WizSense

8路 5M-N/1080P WizSense

人臉辨識監控主機

型號：XVR5108HS-I3

- ▶ H.265+ / H.265 雙流影像壓縮
- ▶ 支援全通道AI編碼
- ▶ 支援HDCVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像訊號輸入
- ▶ 最多12路IPC 輸入，每路支援6MP，最高64Mbps 接入頻寬
- ▶ 支援1路外圍保護
- ▶ 支援8路SMD Plus
- ▶ 支援1路人臉識別
- ▶ IoT和POS功能

產品規格

型 號	XVR5108HS-I3
主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式 Linux 作業系統
周 界 防 護	
效能	1路，每路 10IVS
對象分類	用於人/車二次辨識的絆線、入侵
AI 搜索	按目標分類搜索 (人/車)
臉 部 辨 識	
效能	每秒最多處理8張人臉照片 2路影像人臉辨識(僅支援類比高清攝影機)
陌生人模式	偵測陌生人的臉部(不在設備的人臉數據庫中)，可以手動設置相似度的臨界值
AI 搜索	同時搜尋多達8個目標人臉圖像，可以為每個目標人臉圖像設置相似度的臨界值
數據管理	最多10個人臉數據庫，總共有1萬張人臉圖像。 每張臉部圖片可輸入姓名、性別、生日、地址、身分證類別、身分證號碼、國家和地區。
數據應用	每個數據庫都可以獨立應用於影像頻道
觸發事件	蜂鳴器，語音提示，電子郵件，快照，錄影，警報輸出，PTZ 控制...等
SMD Plus	
效能	8 路
AI 搜索	按目標分類搜索 (人/車)
影 像 / 聲 音	
攝影機輸入	8路，BNC
HDCVI輸入	5MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、720P@25/30fps
AHD輸入	5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
TVI輸入	5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
CVBS輸入	NTSC
IP攝影機輸入	8+4 路，每路高達 6MP
聲音	1輸入(RCA) · 1 輸出(RCA)
雙向對講	與聲音輸入/輸出共用(RCA)
錄 影	
壓縮	AI 編碼 / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
解析度	5M-N、4M-N、1080P、1080N、720P、960H、D1、CIF
錄影張數	主碼流：所有頻道 5M-N(1~10fps)、4MN/1080P (1~15fps)、 1080N/720P/960H/D1/CIF(1~25/30fps) 輔碼流：D1/CIF(1~15fps)
位元率	32Kbps ~ 6144Kbps
錄影模式	手動錄影，排程錄影(定時、連續)，動態偵測(位移偵測、影像遺失、篡改)，警報，停止錄影
錄影間隔	1~60 分鐘 (默認：60 分鐘)，預錄製：1~30秒，後錄製 10~300 秒
聲音壓縮	G.711A, G.711U, PCM

聲音取樣率	8KHz · 每路 16 位元
聲音位元率	每路64 Kbps
顯 示	
影像輸出	1 組HDMI、1 組VGA
解析度	1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 720
分割畫面	未接入 IP：1、4、8、9 / 接入 IP：1、4、8、9、16
OSD	頻道名稱、時間、影像遺失、頻道鎖定、位移偵測、錄影
網 路	
接口	1 組 RJ-45 Port (100 MB)
網路功能	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wi-Fi; 3G/4G; SNMP;UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter;PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; P2P; IP Search
最大使用者	128使用者
智慧型手機	iPhone, iPad, Android
互通性	ONVIF 16.12, CGI
影 像 偵 測 / 警 報	
觸發事件	錄影、PTZ、巡視、影像推播、E-mail、FTP、快照、蜂鳴器、畫面提示
影像偵測	位移偵測、偵測區域396(22×18)、影像遺失、篡改和分析
警報輸入	N/A
Relay輸出	N/A
回 放 / 備 份	
回放分割畫面	1、4、9 ※在 AI 模式下選擇人臉辨識或 IVS&SMD 時，回放分割畫面將調整為 1、4
回放搜尋模式	時間/日期/警報/位移/逐步回放(精準到秒)
回放功能	播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、下一個頻道、上一個頻道、全畫面、重複、隨機播放、備份選擇、畫面縮放
備份模式	USB 設備、網路備份
儲 存	
內部硬碟	1 個SATA 接口，容量可達10TB
eSATA	N/A
USB	2 埠USB (USB 2.0)
RS485	1 Port，用於PTZ 控制
RS232	N/A
電 源 / 環 境 / 外 觀	
電源供應	DC 12V/2A
電源功耗	<7W(無硬碟)
工作環境	-10°C to +55°C (+14°F to +131°F), 0%–90% (RH)
儲存環境	-20°C to +70°C (-4°F to +158°F) , 0%–90% (RH)
尺寸	1U, 260.0 mm × 237.9 mm × 47.6 mm (10.24" × 9.37" × 1.87")
淨重	1.19 kg (2.62 lb)
總重	1.639 kg (3.61 lb)

安裝方式

平面

認證

認證



FCC: Part 15 Subpart B

CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1


CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN50130; EN 55024

產品尺寸

(單位:mm)

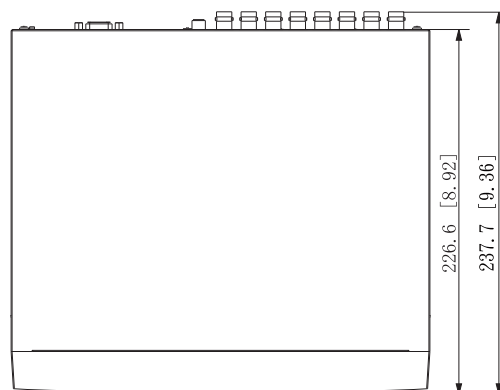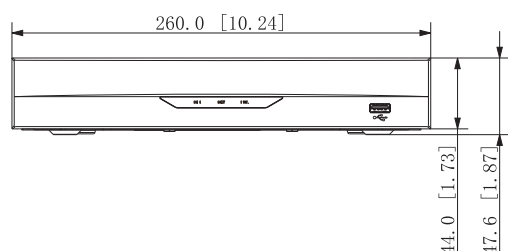

PANELS

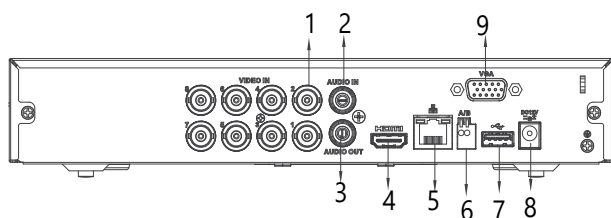

- ① VIDEO IN
- ② AUDIO IN, RCA Connector
- ③ AUDIO OUT, RCA Connector
- ④ HDMI Interface
- ⑤ Network Interface
- ⑥ RS485 Interface
- ⑦ USB Interface
- ⑧ DC 12V Power Input
- ⑨ VGA Interface

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176