



# 16路 H.265 智慧型4K NVR

## 網路錄影主機

型號：NVR5216-4KS2

- ▶ 智能H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG影像壓縮
- ▶ 支援4K網路攝影機影像輸入，4K HDMI影像輸出
- ▶ IVS智慧型影像監控，最高320M接入頻寬
- ▶ 最高支援24Mp影像即時監看與影像錄影回放
- ▶ AI鏡頭：周界保護、人臉偵測與識別、SMD Plus、視頻元數據、ANPR、人數統計、立體分析、人群分佈、熱圖


## 產品規格

|                  |  |
|------------------|--|
| 型號               | <b>NVR5216-4KS2</b>  |
| 主處理器             | 嵌入式微處理器  |
| 操作系統             | 嵌入式Linux 作業系統  |
| 操作介面             | Web; local GUI   |
| <b>影像 / 聲音</b>   |  |
| IP 影像輸入          | 16路  |
| AI 搜尋            | 按頻道、時間、事件分類 搜尋圖片   |
| <b>人臉識別</b>      |  |
| 性能               | 14 路   |
| 臉部特性             | 性別、年齡、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚  |
| AI 搜尋            | 透過頻道、時間、臉部特性 搜尋圖片  |
| <b>SMD PLUS</b>  |  |
| 性能               | 16路  |
| AI 搜尋            | 按目標 ( 人、車 ) 分類進行搜尋   |
| <b>影像偵測 / 警報</b> |  |
| 性能               | 16路  |
| 人體               | 頂部、頂部顏色、底部、底部顏色、帽子、包、性別、年齡、傘   |
| 車輛               | 車牌號碼、類型、顏色、車輛類型、LOGO、車牌顏色、裝飾品、呼叫、安全帶、地區  |
| 無動力車輛            | 類型、顏色、乘客人數、安全帽   |
| AI 搜尋            | 支援目標視頻搜尋，透過元數據   |
| <b>ANPR</b>      |  |
| 性能               | 4路   |
| <b>立體分析</b>      |  |
| 性能               | 16路  |
| AI 搜尋            | 按目標分類搜索 ( 跌倒檢測、人員接近檢測、人員編號異常檢測、人員停留檢測、暴力檢測 )   |
| <b>影像</b>        |  |
| 存取頻道             | 16 路   |
| 網路頻寬             | 320 Mbps · 用於存取速度/儲存/轉發  |
| 解析度              | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 1.3MP, 720p, D1, and more  |
| 解碼能力             | 16-channel@1080P (30 fps)  |
| 影像輸出             | HDMI1: 3840 × 2160; 1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 720<br>VGA1: 1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 720 |
| 分割畫面             | 1/4/8/9/16   |
| <b>壓縮</b>        |  |
| 影像               | Smart H.265+; Smart H.264+; H.265; H.264; MJPEG  |
| 聲音               | PCM; G.711A; G.711U; G.726N/A  |


| 網路           |   |
|--------------|---|
| 網路功能         | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search ; P2P |
| 手機監控功能       | Android; iOS  |
| 互通性          | ONVIF (profile T/S/G); CGI; SDK   |
| 瀏覽器          | Chrome; IE9 or later; Firefox   |
| 回放 / 備份      |   |
| 回放分割畫面       | 1、4、9、16  |
| 回放搜尋模式       | 手動、排程 (一般; MD; 警報; MD & 警報; 智能; POS)  |
| 儲存方法         | Local HDD and network   |
| 回放功能         | 1. 播放、暫停、停止、快進、快退、倒帶、逐幀播放<br>2. 全螢幕、備份 ( 裁剪/文件 )、部分放大、音頻開/關   |
| 備份           | USB device  |
| 警報           |   |
| 一般           | 移動偵測、隱私遮蔽、影像遺失、場景變化、PIR警報、IPC外部警報   |
| 異常警報         | 網路斷線、儲存錯誤、完整存儲、IP 衝突、MAC 衝突、登錄鎖定、網路安全異常   |
| 智能警報         | 周界保護、人臉檢測、人臉識別、SMD、視頻元數據 ( 人/機動車/非機動車 )、ANPR、人數統計、立體分析、人群分佈、熱圖  |
| 每一路位元率       | 錄影、快照、IPC外部警報輸出、蜂鳴器、紀錄檔、預設點、E-mail  |
| 介面           |   |
| 聲音輸入/輸出      | 1輸入(RCA) · 1輸出 (RCA · 支持語音對講輸出)   |
| 硬碟           | 2 SATA III Port · 單個容量可達10TB · 最大容量隨環境溫度變化  |
| 警報輸入/輸出      | 4 / 2   |
| RS232        | 1-ch · 用於除錯和傳遞序列資料  |
| RS485        | 1-ch · 用於控制PTZ · 支援多種協議   |
| USB          | 正面 USB2.0 x 1 · 背面 USB3.0 x 1   |
| HDMI         | 1   |
| VGA          | 1   |
| 網路接口         | 1組RJ-45 port · 10/100/1000Mbps 自適應乙太網路  |
| 電源 / 環境 / 外觀 |   |
| 電源供應         | 12V/4A DC   |
| 消耗功率         | < 9.5W (without HDD)  |
| 操作溫度/濕度      | -10°C to +55°C (+14°F to +131°F) / 10%–93% (RH)   |
| 儲存溫度/濕度      | 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) / 30%–85% (RH)   |
| 尺寸           | 375.0 mm × 282.4 mm × 53.0 mm (14.8" × 11.1" × 2.1")  |
| 重量           | 1.6 kg (3.5 lb) (without HDD)   |
| 認證           |   |
| 認證           | CE: EN55032; EN55024; EN50130-4; EN60950-1<br>FCC: Part 15 Subpart B; ANSI C63.4-2014<br>UL: UL 60950-1                                 |

## 產品尺寸

(單位:mm[inch])

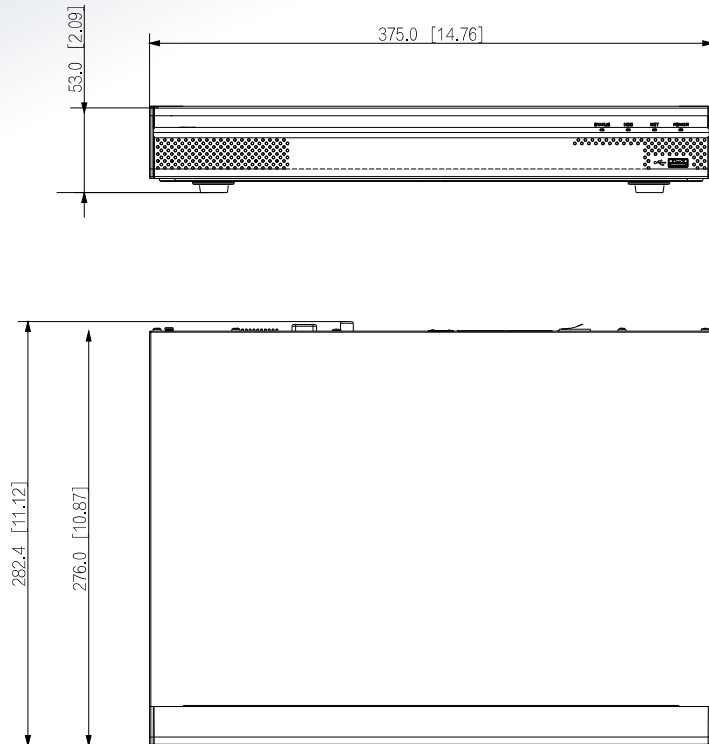

## PANELS

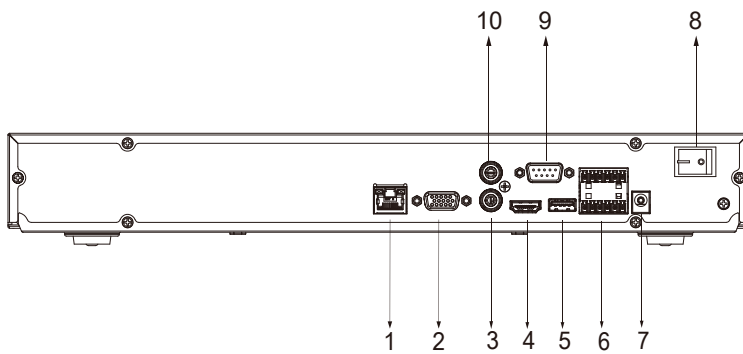

- ① Network Port
- ② VGA Port
- ③ AUDIO IN, RCA Connector
- ④ HDMI Port
- ⑤ USB Port
- ⑥ Alarm In/Out
- ⑦ Power Input
- ⑧ Power Switch
- ⑨ RS-232 Port
- ⑩ AUDIO OUT, RCA Connector

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。



LINE@  
加入好友



facebook  
追蹤我們

訂單查詢、商品問題  
最新活動消息不漏接！

### 聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓  
TEL : (02)3234-9000  
FAX : (02)3234-7700

### 聯順台中

402台中市南區高工南路81號  
TEL : (04)2262-6799  
FAX : (04)2262-7098

### 聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號  
TEL : (05)2753-359  
FAX : (05)2753-259

### 聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號  
TEL : (07)2255-158  
FAX : (07)2255-176