



聯順聯網股份有限公司  
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



# 32路

# 1.5U 4HDDs 4K & H.265 Pro

## 網路錄影主機

型號：NVR5432-4KS2

- ▶ 智能 H.265+/智能 H.264+/H.265/H.264/MJPEG；H.265自動切換
- ▶ 最高 320 Mbps 接入頻寬
- ▶ 高達 24MP 的解析度用於實時查看和回放
- ▶ 1通道魚眼去扭曲 (AI by NVR)
- ▶ 攝影機AI：周界保護、人臉檢測與識別、SMD Plus、視頻元數據、ANPR、人數統計、立體分析、人群分佈、熱圖


## 產品規格

型號	<b>NVR5432-4KS2</b>
主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式Linux 作業系統
操作介面	Web; local GUI
<b>影像 / 聲音</b>	
性能	20路
AI 搜尋	按頻道、時間、事件分類 搜尋圖片
<b>人臉識別</b>	
性能	14 路
臉部特性	性別、年齡、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚
AI 搜尋	透過頻道、時間、臉部特性 搜尋圖片
<b>SMD PLUS</b>	
性能	32路
AI 搜尋	按目標 (人、車) 分類進行搜尋
<b>影像偵測 / 警報</b>	
性能	16路
人體	頂部、頂部顏色、底部、底部顏色、帽子、包、性別、年齡、傘
車輛	車牌號碼、類型、顏色、車輛類型、LOGO、車牌顏色、裝飾品、呼叫、安全帶、地區
無動力車輛	類型、顏色、乘客人數、安全帽
AI 搜尋	支援目標視頻搜尋，透過元數據
<b>ANPR</b>	
性能	4路
<b>立體分析</b>	
性能	16路
AI 搜尋	按目標分類搜索 ( 跌倒檢測、人員接近檢測、人員編號異常檢測、人員停留檢測、暴力檢測 )
<b>影像</b>	
存取頻道	32 路
網路頻寬	320 Mbps · 用於存取速度/儲存/轉發
解析度	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 1.3MP, 720p, D1, and more
解碼能力	16-channel@1080P (30 fps)
影像輸出	HDMI1 : 3840×2160 ; 1920×1080 ; 1280 × 1024 ; 1280 × 720 VGA1 : 1920 × 1080 ; 1280 × 1024 ; 1280 × 720、 HDMI2/VGA2 : 1920 × 1080 VGA1/HDMI1同源輸出 · VGA2/HDMI2同源輸出 · VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2支援異構輸出
分割畫面	1st Screen: 1/4/8/9/16/25/36 2nd screen: 1/4/8/9/16

壓縮	
影像	Smart H.265+; Smart H.264+; H.265; H.264; MJPEG
聲音	PCM; G.711A; G.711U; G.726
網路	
網路協定	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search (支援IP camera, DVR, NVS...等); P2P
手機監控功能	Android; iOS
互通性	ONVIF (profile T/S/G); CGI; SDK
瀏覽器	Chrome; IE9 or later; Firefox
回放 / 備份	
回放分割畫面	1、4、9、16
回放搜尋模式	手動、排程 (一般; MD; 警報; MD & 警報; 智能; POS)
儲存方法	Local HDD and network
回放功能	1. 播放、暫停、停止、快進、快退、倒帶、逐幀播放 2. 全螢幕、備份 ( 裁剪/文件 )、部分放大、音頻開/關
備份	USB device
警報	
一般	移動偵測、隱私遮蔽、影像遺失、本地警報、PIR警報、IPC警報
異常警報	網路斷線、儲存錯誤、完整存儲、IP 衝突、MAC 衝突、登錄鎖定、網路安全異常
智能警報	周界保護、人臉檢測、人臉識別、SMD、視頻元數據 ( 人/機動車/非機動車 )、ANPR、人數統計、立體分析、人群分佈
每一路位元率	錄影、快照、IPC外部警報輸出、蜂鳴器、紀錄檔、預設、E-mail
介面	
聲音輸入/輸出	1輸入(RCA) · 2輸出 (RCA · 支持語音對講輸出)
硬碟	4 SATA III Port · 單個容量可達10TB · 最大容量隨環境溫度變化
警報輸入/輸出	16 / 6
eSATA	1 eSATA
RS232	1-ch · 用於除錯和傳遞序列資料
RS485	1-ch · 用於控制PTZ · 支援多種協議
USB	正面 USB2.0 x 1 · 背面 USB3.0 x 2
HDMI	2
VGA	2
網路接口	2 RJ-45 10/100/1000 Mbps 自適應乙太網路
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	Single, 100V–240V AC, 50 Hz–60 Hz
消耗功率	< 16.7W (without HDD)
操作溫度/濕度	-10°C to +55°C (+14°F to +131°F), 10%–93% (RH)
儲存溫度/濕度	0°C to +40°C (+32°F to +104°F), 30%–85% (RH)
尺寸	4.3 kg (9.5 lb) (without HDD)
重量	440 mm × 412.2 mm × 76.0 mm (17.3" × 16.2" × 3.0")

產品尺寸

(單位:mm[inch])

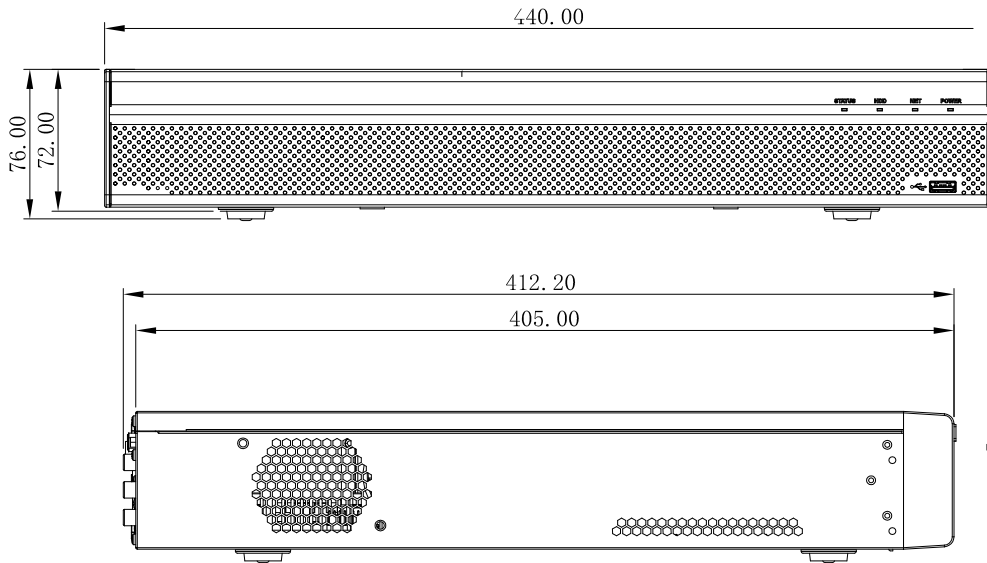

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。



LINE@

加入好友



facebook

追蹤我們

訂單查詢、商品問題  
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓  
TEL : (02)3234-9000  
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號  
TEL : (04)2262-6799  
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號  
TEL : (05)2753-359  
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號  
TEL : (07)2255-158  
FAX : (07)2255-176