



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



64路 2U 4K&H.265 Pro

網路錄影主機

型號：NVR5864-R-4KS2

- ▶ 智能 H.265+/智能 H.264+/H.265/H.264/MJPEG；H.265自動切換
- ▶ 最高 320 Mbps 接入頻寬
- ▶ 支援RAID 0/1/5/10
- ▶ 高達 12MP 的解析度用於實時查看和回放
- ▶ 1通道魚眼去扭曲 (AI by NVR)
- ▶ 攝影機AI：周界保護、人臉檢測與識別、SMD Plus、視頻元數據、ANPR、人數統計、立體分析、人群分佈、熱圖



產品規格





型 號	NVR5864-R-4KS2
主處理器	四核嵌入式處理器
操作系統	嵌入式Linux 作業系統
影 像 / 聲 音	
IP Camera輸入	64路
雙向溝通	1-CH輸入, 2-CH輸出, RCA
顯 示	
介面	2 HDMI, 2 VGA
解析度	HDMI1: 3840 × 2160 , 1920 × 1080 , 1280 × 1024, 1280 × 720 , 1024 × 768 VGA1: 1920 × 1080 , 1280 × 1024, 1280 × 720 , 1024 × 768 HDMI2/VGA2: 1920 × 1080
解碼能力	4-ch@8MP(30fps), 16-ch@1080P(30fps)
分割畫面	1st Screen: 1/4/8/9/16/25/36/64、2nd Screen: 1/4/8/9/16
OSD	攝影機標題、時間、攝影機鎖定、移動偵測、記錄
記 錄	
壓縮	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
解析度	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 etc.
位元率	16Kbps ~ 20Mbps Per Channel
記錄模式	Manual, Schedule (Regular, MD(Motion Detection), Alarm, IVS), Stop
記錄間隔	1 ~ 120 min (default: 60 min), 預錄: 1 ~ 30sec, 後錄: 10 ~ 300 sec
影 像 偵 測 / 警 報	
觸發事件	記錄、PTZ、巡視、警報輸出、影像推送、電子郵件、快照、蜂鳴器、螢幕提示
影像偵測	移動檢測、MD 區域: 396 (22 × 18)、影像遺失和篡改
警報輸入	16 Channel
Relay輸出	6 Channel
回 放 / 備 份	
同步播放	1/4/9/16
搜索模式	時間/日期、警報、MD和精確搜索 (精確到秒)
回放功能	播放、暫停、停止、倒帶、快放、慢放、下一個文件、上一個文件、下一個攝影機、上一個攝影機、全螢幕、備份選擇、數位變焦
備份模式	USB 設備/網路/eSATA 設備
介 面	
USB	4 個 USB 接口 (2 個背面 USB 3.0、2 個正面 USB 2.0)
RS232	1 Port, for PC Communication and Keyboard
RS485	1 Port, for PTZ Control

網路	
介面	2 RJ-45 Ports (10/100/1000Mbps) 獨立或共同工作
PoE	N/A
網路功能	HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPv4/IPv6,UPnP,SNMP,RTSP,UDP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,IP Filter, PPPoE,DDNS,FTP,Alarm Server,IP Search (支援 IP camera,DVR,NVS,etc.),Easy4IP
最大用戶數	128 users
智慧型手機	iPhone, iPad, Android
互通性	ONVIF 2.4, SDK, CGI
儲存	
內建 HDD	8 SATA III Ports, 每個硬碟容量可達 10 TB
eSATA	1 eSATA
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	Single, AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz
消耗功率	<16.7W (Without HDD)
風扇	智能風扇 · 自動調節運行速度
操作溫度/濕度	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa
儲存溫度/濕度	-20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0 ~ 90% RH
尺寸	2U, 440mm x 451.5mm x 94.9mm ;(17.3" x 17.7" x 3.7")
重量	6.55kg (14.4 lb) (without HDD)
認證	
認證	CE : EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 FCC : Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 UL : UL 60950-1

產品尺寸

(單位:mm)

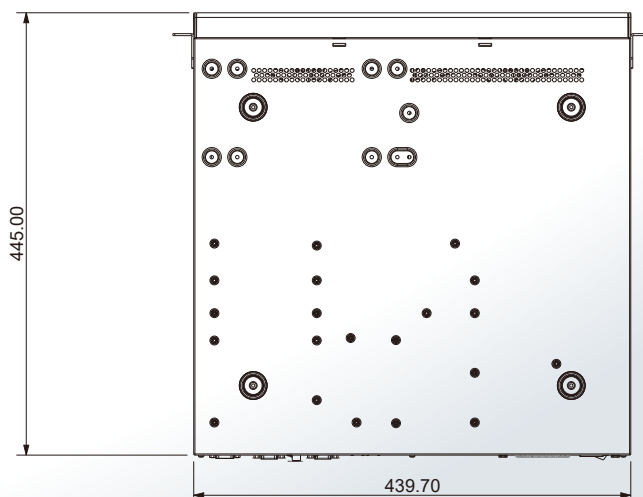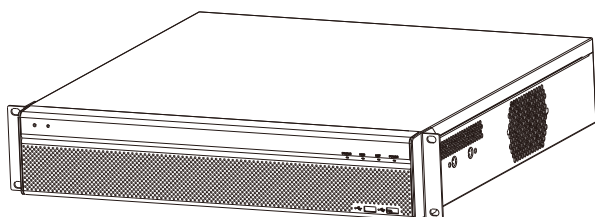

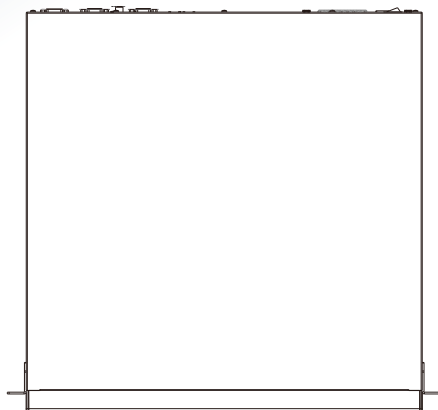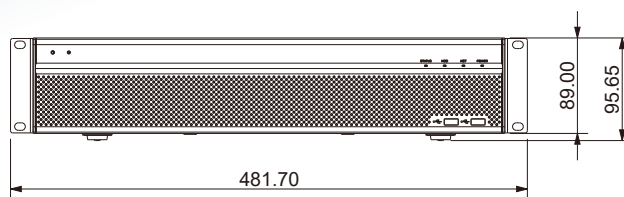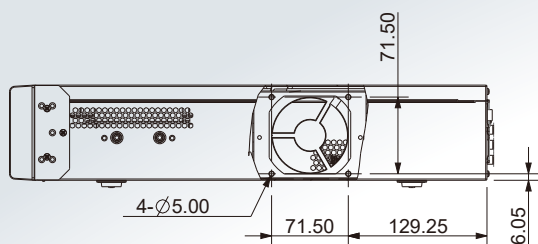

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176