



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



DC12V 1A 變壓器

型號：PFM321-US


- ▶ 安裝方便
- ▶ 90~264VAC寬輸入電壓範圍
- ▶ 通過3個月高溫老化測試，高品質和高可靠性
- ▶ 4KV戶外防雷等級

產品規格

型號	PFM321-US
輸入電壓	90~264Vac
輸入插頭	2-pin North American plug
效率	82.96% (DOE VI)
輸出電壓	12Vdc (+7%, -3%)
輸出電流	1A
最大輸出功率	12W
空載功耗	<0.3W
保護機制 / 環境	
保護	浪湧保護、過溫保護、過流、過壓負載保護 ESD: IEC61000-4-2±6kV Contact; ±8kV Air 浪湧：EN61000-4-5 組合波：Common Mode ±4KV (12 ohms); Differential Mode ±2kV (2 ohms)
工作環境	-10°C~+55°C(+14°F~+131°F), <90% RH
其他	
重量	0.091kg (0.2lb)
尺寸	83.4mmx63.2mmx29.3mm(3.28" x2.49" x1.15")
安裝	壁掛式
輸出線	DC wire: 1500mm(59.06" /4.92ft)
DC 插頭	Φ5.5mmxΦ2.1mmx10mm(Φ0.22" xΦ0.08" x0.39")
認證	UL, FCC

產品尺寸

(單位：mm[inch])

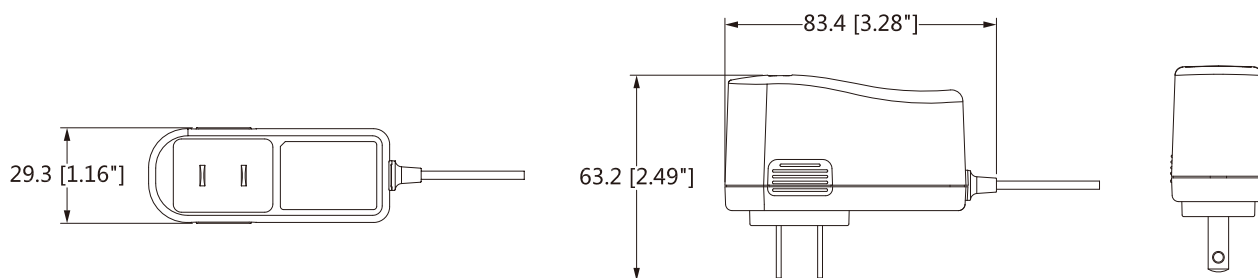

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176