



64/128 通道 3U 16HDDs Ultra Series

網路錄影主機

型號：NVR616R-64-128-4KS2

- ▶ 16路解碼@1080p (30 fps)；自適應解碼能力
- ▶ 以 384 Mbps 的速率存取、儲存或轉發
- ▶ VGA和HDMI1同步視頻輸出，2*HDMI接口 4K異構輸出
- ▶ Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10等多種數據模式
- ▶ 遠程配置和管理IPC，如設定參數、獲取信息、批量升級同型號IPC
- ▶ 具周界保護、人臉檢測識別、SMD Plus、視頻元數據、ANPR、3D行為分析等功能
- ▶ N+M cluster。當主機出現故障時，備用設備會繼續記錄；一旦主機恢復，備用設備上錄製的視頻將被回傳

產品規格

型號	NVR616R-64-128-4KS2
主處理器	工業嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式Linux 作業系統
操作介面	Web; local GUI
周邊保護	
性能	24路
AI 搜尋	按頻道、時間、事件分類 搜尋圖片
人臉識別	
性能	24 路
臉部特性	6屬性：性別、年齡、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚
AI 搜尋	透過頻道、時間、臉部特性 搜尋圖片
SMD PLUS	
性能	32路
AI 搜尋	按目標 (人、車) 分類進行搜尋
視頻元數據	
性能	12路
人體	上衣、上衣顏色、下裝、下裝顏色、帽子、包包、性別、年齡、雨傘
車輛	車牌號碼、類型、顏色、車型、LOGO、車牌顏色、裝飾品、通話、安全帶、地區
無動力車輛	類型、顏色、乘客人數、安全帽
AI 搜尋	支援元數據搜尋目標視頻
ANPR	
性能	8路
立體分析	
性能	32路
AI 搜尋	按目標分類搜索 (跌倒檢測、人員接近檢測、人員編號異常檢測、人員停留檢測、暴力檢測)
影像	
存取	64/128 路
網路頻寬	384 Mbps · 用於存取/儲存/轉發
解析度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/ 1080p/960p/720p/D1/CIF/QCIF
解碼能力	16-ch@1080p (30 fps)
影像輸出	VGA : 1920×1080、1280×1024、1280×720 HDMI1/HDMI2 : 3840 × 2160@30 fps、3840 × 2160@25 fps、1920 × 1080、 1280 × 1024、1280 × 720 1路VGA輸出、2路HDMI輸出、VGA和HDMI 1個同源輸出、雙HDMI異構輸出 支援 HDMI1 和 HDMI2 的 4K 顯示

畫面分割	1st Screen: 1/4/8/9/16/25/36/64 2nd Screen: 1/4/8/9/16
壓縮	
影像	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG
聲音	MP2/G726/G729/G722/G723/G711A/G711U/PCM
網路	
網路協定	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, iSCSI
手機監控功能	Android; iOS
互通性	ONVIF (profile T/S/G); CGI; SDK
瀏覽器	Chrome; IE9 or later; Firefox
回放 / 備份	
回放分割畫面	1、4、9、16
回放搜尋模式	手動、排程 (一般; MD; 警報; MD & 警報; 智能; POS)
儲存方法	Local HDD and network
回放功能	1. 播放、暫停、停止、快進、快退、倒帶、逐幀播放 2. 全螢幕、備份 (裁剪/文件)、部分放大、音頻開/關
備份	Hard drive, USB device, eSATA device
儲存	
硬碟	支援
RAID	RAID 0/1/5/6/10
警報	
一般	移動偵測、隱私遮蔽、影像遺失、本地警報、PIR警報、IPC警報
異常警報	網路斷線、儲存錯誤、完整存儲、IP 衝突、MAC 衝突、登錄鎖定、網路安全異常
智能警報	周界保護、人臉檢測、人臉識別、SMD、視頻元數據 (人/機動車/非機動車)、ANPR、 人數統計、立體分析、人群分佈、熱圖、視頻質量診斷
每一路位元率	錄影、快照、IPC外部警報輸出、蜂鳴器、紀錄、預設、E-mail
介面	
聲音輸入/輸出	1 channel (RCA) / 1 channel (RCA)
硬碟	16 SATA III Port, 單個容量可達10TB。最大容量隨環境溫度變化, 支援熱插拔
警報輸入/輸出	16 / 8
eSATA	1 eSATA
SAS	1 Mini SAS Port, for Storage Expansion
RS232	1-ch, 用於除錯和傳遞序列資料
RS485	1-ch, 用於控制PTZ, 支援多種協議
USB	正面 USB2.0 x 2、背面 USB3.0 x 2
HDMI	2
VGA	1
網路接口	4×RJ45 10/100/1000Mbps自適應接口、2×1000Mbps光纖接口

電源 / 環境 / 外觀



電源供應	Redundant, AC100V-240V, 50-60 Hz
消耗功率	< 51 W (Without HDD)
操作溫度	-10°C to +55°C (+14°F to +131°F), +35°C (+95°F) (RAID 啟用時)
操作濕度	10%-93% (RH)
儲存溫度	0°C to +40°C (+32°F to +104°F)
儲存濕度	30%-85% (RH)
尺寸	485 mm × 516.5 mm × 133.2 mm (W × L × H)
重量	19.1 kg (42.1 lb) (Without HDD)

認證

認證	CE: EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 FCC: Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 UL: UL 60950-1 and CAN/CSA C22.2 No.60950-1
----	--

產品尺寸

(單位:mm[inch])

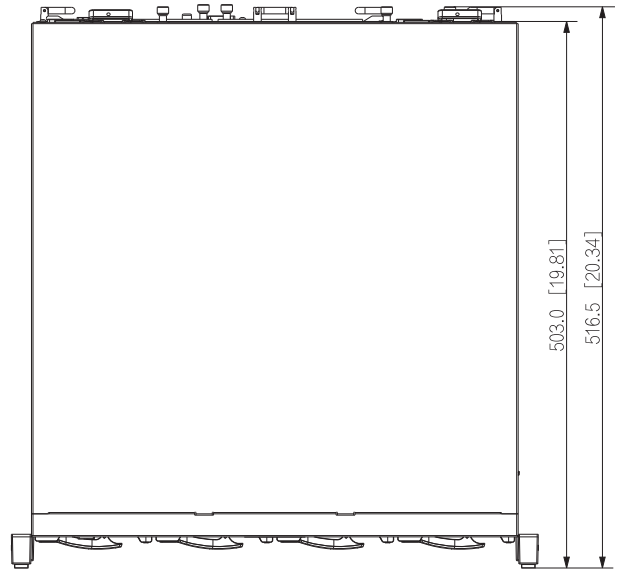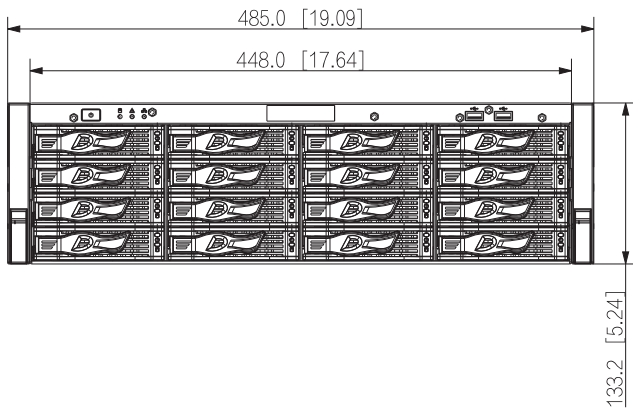

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V.2111.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176