



200畫素 16倍 星光紅外線

PTZ快速球網路攝影機

型號：SD49216UE-HN

- ▶ 1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS
- ▶ 16 倍光學變焦
- ▶ 紅外線距離可達 100m
- ▶ 最大 25/30 fps@1080P
- ▶ IP66防護等級
- ▶ Smart H.265

產品規格

型號		SD49216UE-HN			
影像感應器	1/2.8" CMOS				
有效像素	1920(H) x 1080(V), 2 MP				
RAM/ROM	256MB/128MB				
掃瞄系統	循序式				
電子快門速度	1/1s~1/30,000s				
最低照明	Color: 0.05 Lux@F1.5、B/W: 0.005 Lux@F1.5、0Lux (IR or laser on)				
紅外線距離	100 m (328.08 ft)				
紅外線開/關控制	變焦優先/手動/Smart IR/關				
紅外線數量	4				
鏡頭					
焦距	5 mm–80 mm				
光圈值	F1.5–F2.7				
視角	水平: 57.7°–4.5°、垂直: 32.7°–2.6°、對角: 65.2°–5.2°				
光學變焦	16x				
對焦控制	自動/半自動/手動				
近焦距	0.1 m–0.5 m (0.33 ft–1.64 ft)				
光圈控制	自動/手動				
DORI 距離	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)	
	1343 m (4406.17 ft)	530 m (1738.85 ft)	268 m (879.27 ft)	134 m (439.63 ft)	
PTZ					
範圍	平移: 0°–360°、傾斜: -15°–+90°				
手動控制速度	平移: 0.1°/s–200°/s、傾斜: 0.1°/s–120°/s				
預設速度	平移: 240°/s、傾斜: 200°/s				
預設點	300				
PTZ模式	8 個 (每次巡視最多 32 個預設)				
巡視	5				
掃描	5				
速度設定	支援				
送電啟動動作	支援				
閒置動作	預設 / 掃描 / 圖案 / 巡視				
智慧分析					
事件觸發	移動偵測、視頻篡改、場景切換、斷網、IP地址衝突、非法訪問、儲存異常				
IVS	絆線、入侵、物體遺棄/丟失				
影像					
壓縮	H.265; H.264 Baseline Profile; H.264 Main Profile; H.264 High Profile				
串流	3 串流				


解析度	1080P (1920 × 1080); 960P (1280 × 960); 720P (1280 × 720)
幀率	主碼流: 1080P/720P (1–25/30 fps) 子碼流 1: D1/CIF (1–25/30 fps) 子碼流 2: 720P/D1/CIF (1–25/30 fps)
位元率控制	變數/常數
位元率	H.264: 1792 Kbps–8192 Kbps / H.265: 768 Kbps–4608 Kbps
日/夜	自動 (ICR) / 顏色 / 黑/ 白
BLC 模式	支援
WDR	DWDR
HLC	支援
白平衡	自動/室內/室外/跟踪/手動/鈉燈/自然/路燈
增益控制	自動/手動
抗噪	2D/3D
動態檢測	支援
重點區域	支援
電子圖像穩定 (EIS)	電子
除霧	電子
數位放大	16x
翻轉	180°
影像遮蔽	最多24個區域
聲音	
壓縮	G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; G7221; G726; G729; MP2L2
網路	
乙太網路	RJ-45 (10/100Base-T)
通訊協定	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); RTCP; RTMP
互通性	ONVIF Profile S&G; CGI
串流方法	單播/多播
使用者	20 (total bandwidth 48 MB)
儲存	FTP; Micro SD card (256 GB); NAS
網頁瀏覽	IE7或以上版本、Chrome 42或以下版本、Firefox 52或以下版本、Safari
管理軟體	Smart PSS, DSS, DMSS
智慧型手機	IOS, Android
認證	
認證	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4-2014 UL: UL62368-1+CAN/CSA C22.2, No. 62368-1
介面	
聲音輸入/輸出	1 (LINE IN; bare wire) / 1 (LINE OUT; bare wire)
警報輸入/輸出	2/1

電源 / 環境 / 規格

電源	DC 12V/5A ± 10%
電源消耗	6.1W · 17W (IR light on)
工作環境	-40°C to +70°C (-40°F to +158°F), ☒95% RH
防護等級	IP66 ; TVS 6000V防雷 ; 浪湧保護
尺寸	295 mm × Φ160 mm (11.61" × Φ6.30")
淨重	3.0 kg (6.61 lb)

產品尺寸

(mm[inch])

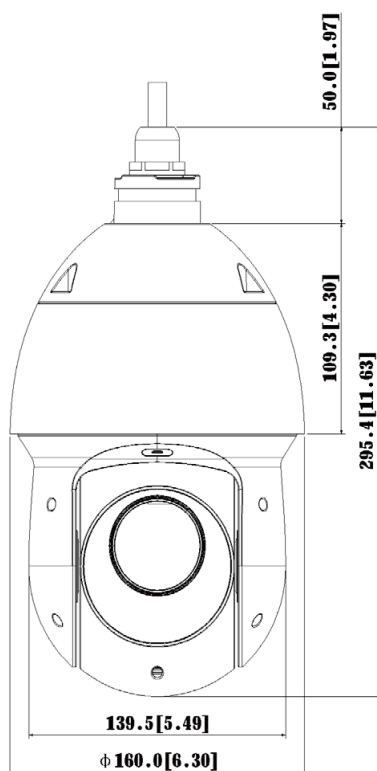

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

ver.2110.1



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176