



# 200萬畫素 25倍 星光紅外線 PTZ快速球網路攝影機

型號：SD49225TN-HN

- ▶ 1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS
- ▶ 強大的 25 倍光學變焦
- ▶ 星光級技術
- ▶ 最大 25/30fps@1080P
- ▶ 深度學習和周界防護
- ▶ 紅外線最大距離 100m
- ▶ 支援 PoE+、IP66 防護等級

## 產品規格


型號		SD49225TN-HN			
影像感應器	1/2.8" STARVIS™ CMOS				
最高解析度	1920 (H) × 1080 (V), 2MP				
RAM/ROM	1024MB / 128 MB				
掃瞄系統	循序式掃瞄				
電子快門速度	1/1 s–1/30000 s				
最低照明	彩色: 0.005 lux@F1.6				
	黑白: 0.0005 lux@F1.6				
	0Lux@F1.6 (IR on)				
紅外線距離	100 m (328 ft)				
紅外線開/關控制	自動 / 手動				
紅外線數量	6				
鏡頭					
焦距	4.8 mm–120 mm				
光圈值	F1.6–F4.4				
視角	H: 62.8° ~ 2.6°				
光學變焦	25x				
對焦控制	自動/手動				
最短對焦距離	100mm~ 1000mm				
光圈控制	自動/手動				
DORI 距離	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)	
	1613m(5292ft)	646m(2119ft)	323m(1060ft)	161m(528ft)	
PTZ					
水平/傾斜	水平：0° ~ 360° 無限；傾斜：-15° ~ 90°，自動翻轉180°				
手動控制速度	水平：0.1°–200°/s；傾斜：0.1°–120°/s				
預設速度	水平：240°/s；傾斜：200°/s				
預設點	300				
PTZ模式	5模式· 8巡航· 自動水平轉動· 自動掃瞄				
速度設定	支援人性化焦距調整· 速度自動匹配功能				
送電啟動動作	自動恢復到停電前的PTZ 和鏡頭的狀態				
閒置動作	預設 / 掃瞄 / 巡視 / 模式				
協議	DH-SD				
智慧分析					
事件觸發	動態偵測· 影像篡改· 網路斷線· IP 位址衝突· 非法登入· 儲存異常				
自動追蹤	N/A				
IVS	絆線· 入侵· 遺棄/丟失				
先進的智能功能	人臉偵測				

影像	
壓縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (子碼流)
串流	三串流
解析度	1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)
幀率	主碼流: 1080P/720P(1 ~ 25/30fps) 子碼流 1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) 子碼流 2: 720P/D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
位元控制	CBR/VBR
位元控制率	H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps
日/夜	自動 (ICR) / 顏色 / 黑 / 白
BLC	BLC / HLC / WDR(120dB)
白平衡	自動/室內/戶外/手動/ATW
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	Ultra DNR (2D/3D)
動態偵測	支援
重點區域	支援
電子圖像穩定 (EIS)	N/A
除霧	支援
數位變焦	16x
翻轉	180°
隱私遮罩	最多 24 個區域
聲音	
壓縮	G.711a/G.711Mu/G.726/AAC
網路	
網路	RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX)
通訊協定	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
互通性	ONVIF Profile S&G, API
串流方式	單播/多播
使用者	20
儲存	NAS ( 網路附加儲存 ) 、 電腦即時記錄 、 Micro SD 256GB
瀏覽器	IE, Chrome, Firefox, Safari
管理軟體	Smart PSS, DSS, DMSS
智慧型手機	IOS, Android
認證	
認證	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1

介面	
影像介面	N/A
RS485	N/A
聲音輸入/輸出	1 / 1
警報輸入/輸出	2 / 1
電源 / 環境 / 規格	
電源	DC 12V/3A, PoE+(802.3at)
電源消耗	13W, 22W (IR on, Heater on)
工作環境	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ +158°F) / Less than 95% RH
防護	IP66
殼	金屬
尺寸	Φ160(mm) x 295(mm)
淨重	3 kg (6.61 lb)

## 產品尺寸


(單位: mm)

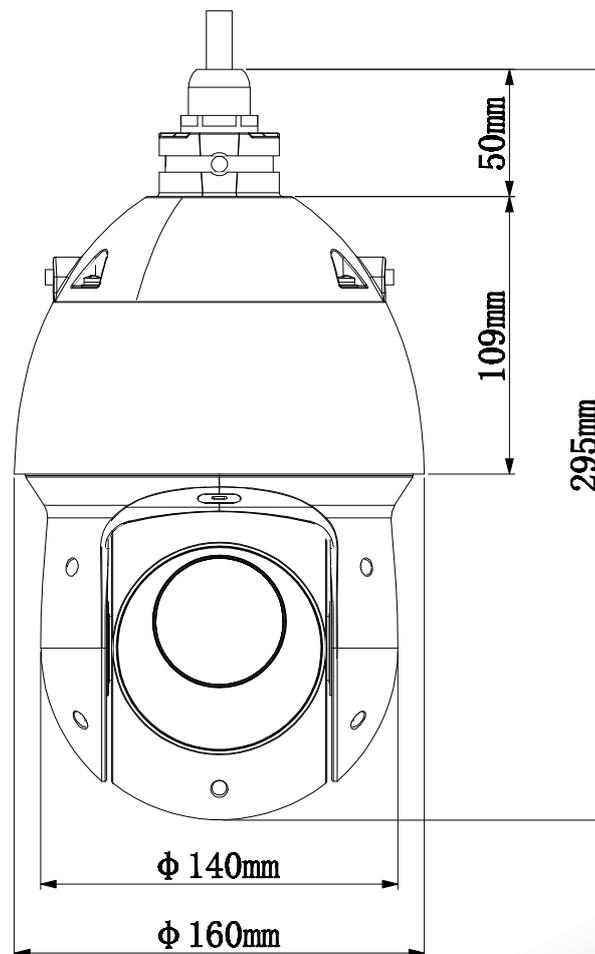

## 安裝方式


### 防水盒安裝

PFB305W+PFA120




### 天花板安裝

PFA111+PFB300C




### 電源盒安裝

PFB305W + PFA140




### 連接桿安裝

PFB305W+PFA150




### 欄杆安裝

PFA111+PFB303S



### 轉角安裝

PFB305W+PFA151



※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

ver.2111.0



LINE@  
加入好友



facebook  
追蹤我們

訂單查詢、商品問題  
最新活動消息不漏接！

#### 聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓  
TEL : (02)3234-9000  
FAX : (02)3234-7700

#### 聯順台中

402台中市南區高工南路81號  
TEL : (04)2262-6799  
FAX : (04)2262-7098

#### 聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號  
TEL : (05)2753-359  
FAX : (05)2753-259

#### 聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號  
TEL : (07)2255-158  
FAX : (07)2255-176