



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



WizSense

4路

5MP 1U 1HDD WizSense

人臉辨識監控主機

型號：XVR5104HS-4KL-I3

- ▶ H.265+ / H.265 雙流影像壓縮
- ▶ 支援全通道AI編碼
- ▶ 支援HDCVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像訊號輸入
- ▶ 最多8路IPC 輸入，每路支援8MP，最高64Mbps 接入頻寬
- ▶ 支援1路周界保護（類比通道）
- ▶ 支援4路SMD Plus（類比通道）
- ▶ 支援1路人臉識別（類比通道）
- ▶ IoT和POS功能

產品規格



型號	XVR5104HS-4KL-I3
主處理器	嵌入式處理器
操作系統	嵌入式 Linux 作業系統
周界防護	
性能	1路 · 每路 10IVS
對象分類	用於人/車二次辨識的絆線、入侵
AI 搜索	按目標分類搜索 (人/車)
臉部辨識	
性能	每秒最多處理 8張臉部照片，1 路影像流入臉識別，僅支援類比攝影機
陌生人模式	偵測陌生人的臉 (不在資料庫的臉部數據庫中)，並可手動設置相似度閾值
AI 搜索	最多同時搜索 8 張臉部圖像，可以為每個臉部圖像設置相似度閾值。
數據管理	多達 10 個人臉資料庫，共 20,000 個人臉圖像。 可將姓名、性別、生日、地址、證件類型、證件號碼、國家和地區、備註到每張臉部圖片。
數據應用	每個資料庫可獨立應用到不同的影像頻道
觸發事件	蜂鳴器，語音提示，電子郵件，快照，錄影，警報輸出，PTZ 控制...等
SMD Plus	
性能	4 路
AI 搜索	按目標分類搜索 (人/車)
影像 / 聲音	
攝影機輸入	4 路，BNC
HDCVI輸入	4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 50/60 fps, 720p@ 25/30 fps
AHD輸入	4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps
TVI輸入	4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps
CVBS輸入	PAL/NTSC
IP攝影機輸入	4+4 路，每路高達 8MP
聲音	1 輸入(RCA) · 1 輸出(RCA)
雙向對講	與聲音輸入/輸出共用(RCA)
錄影	
壓縮	AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
解析度	4K; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 4M-N; 1080P; 720P; 960H; D1; CIF
錄影張數	主碼流：所有通道 4K (1 fps-7 fps); 6MP (1 fps-10 fps); 5MP (1 fps-12 fps); 4MP/3MP (1 fps-15 fps); 4M-N/1080p/720p/960H/D1/CIF (1 fps-25/30 fps); 子碼流：960H (1 fps-15 fps); D1/CIF(1 fps-25/30 fps)
位元率	每路 32 Kbps~6144 Kbps
錄影模式	手動錄影 · 排程錄影(定時、連續) · 動態偵測(位移偵測、影像遺失、篡改) · 警報 · 停止錄影
錄影間隔	1~60 分鐘(預設60 分鐘) · 事件前錄影1~30 秒 · 事件後錄影10~300 秒
聲音壓縮	G.711A; G.711U; PCM

聲音取樣率	每路8 KHz, 16 bit
聲音位元率	每路64 Kbps
顯示	
影像輸出	1 組HDMI、1 組VGA
解析度	HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
分割畫面	未接入IP：1、4 / 接入IP：1、4、8、9
OSD	攝影機名稱、時間、影像遺失、攝影機鎖定、位移偵測、錄影
網路	
接口	1 組 RJ-45 Port (100 MB)
網路功能	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wi-Fi; 3G/4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; P2P; IP Search
最大使用者	128使用者
智慧型手機	iPhone, iPad, Android
互通性	ONVIF 16.12, CGI Conformant
影像偵測 / 警報	
觸發事件	錄影、PTZ、巡視、影像推播、E-mail、FTP、快照、蜂鳴器、畫面提示
影像偵測	位移偵測、偵測區域396(22×18)、影像遺失、篡改和分析
警報輸入	N/A
Relay輸出	N/A
回放 / 備份	
回放分割畫面	1/4
回放搜尋模式	時間/日期/警報/移動偵測/逐步回放(精準到秒)
回放功能	播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、下一個攝影機、上一個攝影機、全螢幕、重複、隨機播放、備份選擇、畫面縮放
備份模式	USB 設備、網路備份
儲存	
內部硬碟	1 個SATA 接口 · 容量可達10TB
eSATA	N/A
USB	2 埠USB (USB 2.0)
RS485	1 Port · 用於PTZ 控制
RS232	N/A
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	DC12V / 2A
電源功耗	<7W
工作環境	-10°C to +55°C (+14°F to +131°F), 0%–90% (RH)
儲存環境	-20°C to +70°C (-4°F to +158°F), 0%–90% (RH)
尺寸	Compact 1U, 260.0 mm × 237.9 mm × 47.6 mm(10.24" × 9.37" × 1.87")
淨重	0.53 kg (1.17 lb)


FCC: Part 15 Subpart B
 CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1
 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024

產品尺寸

(單位:mm[inch])

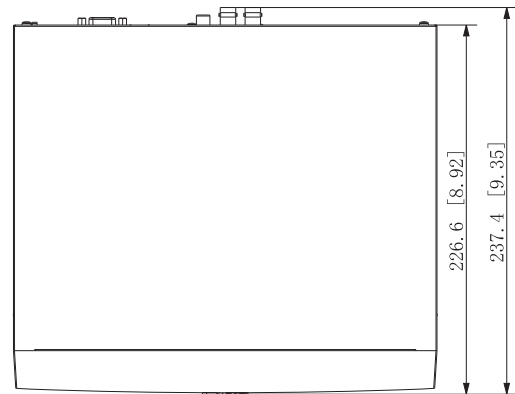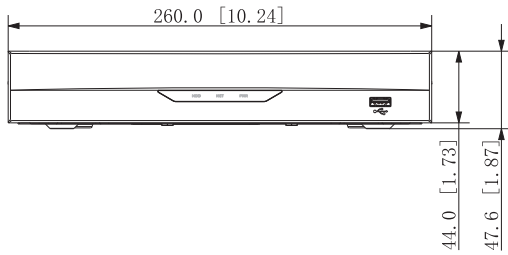

PANELS

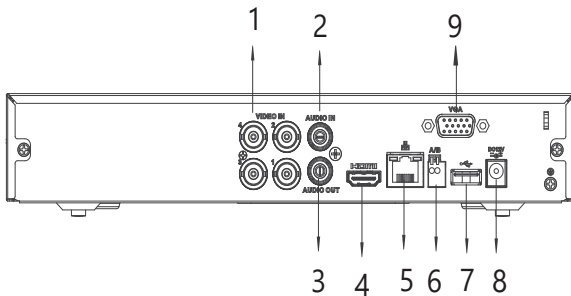

- ① VIDEO IN
- ② AUDIO IN, RCA Connector
- ③ AUDIO OUT, RCA Connector
- ④ HDMI Interface
- ⑤ Network Interface
- ⑥ RS485 Interface
- ⑦ USB Interface
- ⑧ DC 12V Power Input
- ⑨ VGA Interface

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

v2112.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
 TEL : (02)3234-9000
 FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
 TEL : (04)2262-6799
 FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
 TEL : (05)2753-359
 FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
 TEL : (07)2255-158
 FAX : (07)2255-176