



WizSense

32路

4K-N/5MP 2U

人臉辨識數位視訊錄影機

型號：XVR5832S-4KL-I2

- ▶ H.265+ / H.265 雙流影像壓縮
- ▶ 支援HDCVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像訊號輸入
- ▶ 最多32路IPC 輸入，每路支援12MP，最高128Mbps 接入頻寬
- ▶ 支援6路外圍保護
- ▶ 支援32路SMD Plus
- ▶ 支援6路人臉識別
- ▶ IoT和POS功能

產品規格

型號	XVR5832S-4KL-12
主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式 Linux 作業系統
周界保護	
效能	6路 · 每路 10IVS
對象分類	用於人/車二次辨識的絆線、入侵
AI 搜索	按目標分類搜索 (人/車)
臉部辨識	
效能	6路 · 每秒最多處理12張人臉照片
陌生人模式	偵測陌生人的臉部(不在設備的人臉數據庫中) · 可以手動設置相似度的臨界值
AI 搜索	同時搜尋多達8個目標人臉圖像 · 可以為每個目標人臉圖像設置相似度的臨界值
數據管理	最多10個人臉數據庫 · 總共有2萬張人臉圖像。 每張臉部圖片可輸入姓名、性別、生日、地址、身分證類別、身分證號碼、國家和地區。
數據應用	每個數據庫都可以獨立應用於影像頻道
觸發事件	蜂鳴器 · 語音提示 · 電子郵件 · 快照 · 錄影 · 警報輸出 · PTZ 控制...等
SMD Plus	
效能	32路
AI 搜索	按目標分類搜索 (人/車)
影像 / 聲音	
攝影機輸入	32路, BNC
HDCVI	4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps
AHD輸入	4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
TVI輸入	4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
CVBS輸入	PAL/NTSC
IP攝影機輸入	32路, 每路高達 12MP
聲音	16輸入(BNC) · 1輸出(BNC)
雙向對講	1輸入(BNC) · 1輸出(BNC)
錄影	
壓縮	AI 編碼 / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
解析度	4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF
錄影張數	主碼流：所有頻道 4K(1~7fps) · 6MP(1fps~10fps) · 5MP(1fps~12fps) · 4K-N, 4MP/3MP(1fps~15fps) 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1fps~25/30fps) 輔碼流：:960H(1fps~15fps) · D1/CIF(1fps~25/30fps)
位元率	32Kbps ~ 6144Kbps
錄影模式	手動錄影 · 排程錄影(定時、連續) · 動態偵測(位移偵測、影像遺失、篡改) · 警報 · 停止錄影

錄影間隔	1~60 分鐘 (默認 : 60 分鐘) · 預錄製 : 1~30秒 · 後錄製 10~300 秒
聲音壓縮	G.711A, G.711U, PCM
聲音取樣率	8KHz · 每路 16 位元
聲音位元率	每路64 Kbps
顯示	
影像輸出	2 組HDMI、1組 VGA、1組 TV
解析度	HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
分割畫面	1、4、8、9、16、25、36
OSD	頻道名稱、時間、影像遺失、頻道鎖定、位移偵測、錄影
網路	
接口	2 組 RJ-45 Port (1000 MB)
網路功能	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wi-Fi; 3G/4G; SNMP;UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter;PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; P2P; IP Search
最大使用者	128使用者
智慧型手機	iPhone, iPad, Android
互通性	ONVIF 16.12, CGI
影像偵測 / 警報	
觸發事件	錄影、PTZ、巡視、影像推播、E-mail、FTP、快照、蜂鳴器、畫面提示
影像偵測	位移偵測、偵測區域396(22×18)、影像遺失、篡改和分析
警報輸入	16
Relay輸出	6
回放 / 備份	
回放分割畫面	1、4、9、16
回放搜尋模式	時間/日期/警報/位移/逐步回放(精準到秒)
播放模式	播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、 下一個頻道、上一個頻道、全畫面、重複、隨機播放、備份選擇、畫面縮放
備份模式	USB 設備、網路備份
儲存	
內部硬碟	8個 SATA 埠 · 每個磁碟最多 10TB 容量
eSATA	1 Port
USB	4埠USB (2USB 2.0,2USB 3.0)
RS485	1 Port · 用於PTZ 控制
RS232	1 Port · 用於PC 通信和鍵盤
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	AC100V-240V, 50/60Hz
電源功耗	<30W
工作環境	-10°C to +55°C (+14°F to +131°F), 0~90% RH


儲存環境	-20°C to +70°C (-4°F to +158°F) , 0-90% RH
尺寸	2U, 440 mm × 463 mm × 95 mm(17.32" × 18.23" × 3.73")
淨重	7.0 kg (15.5 lb)
總重	9.6 kg (21.1 lb)

驗 證


認證	CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN50130, EN 55024 FCC: Part 15 Subpart B
----	---

產品尺寸

(單位:mm)

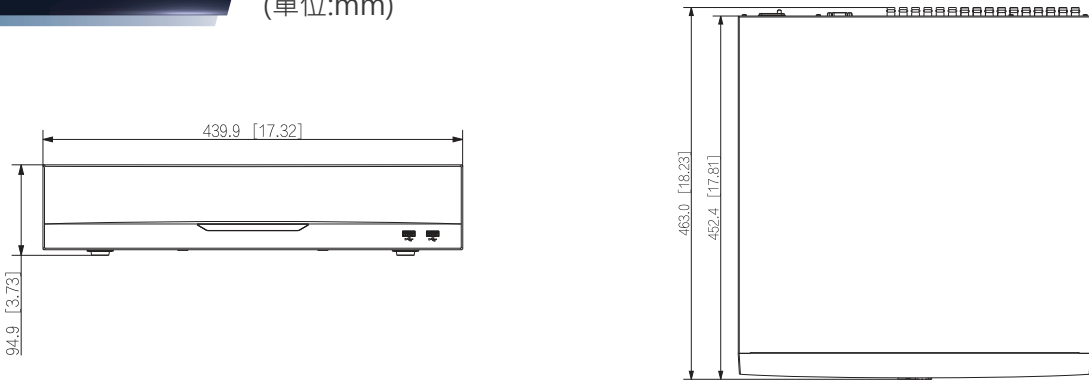

PANELS

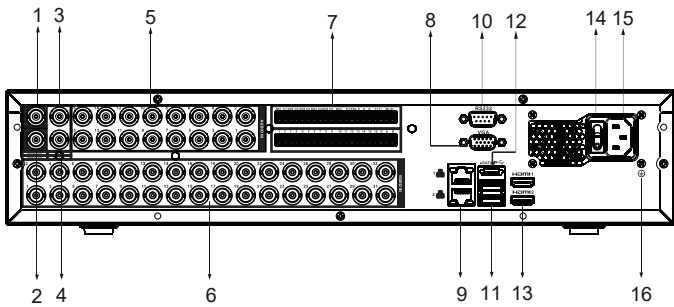

- ① Audio Out
- ② Video Out
- ③ Mic In
- ④ Mic Out
- ⑤ Audio In
- ⑥ Video In
- ⑦ Alarm Input/Output
- ⑧ VGA Port
- ⑨ Network Ports
- ⑩ RS-232 Port
- ⑪ USB Ports
- ⑫ eSATA Port
- ⑬ HDMI Ports
- ⑭ Power Switch
- ⑮ Power Input
- ⑯ Ground

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

v2112.0

QR Code for LINE@

LINE@
加入好友

QR Code for Facebook

facebook
追蹤我們

訂購查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176