



WizMind

停車位檢測 魚眼 WizMind

網路攝影機

型號：IPC-EB81242-PD

- ▶ 內置GPU晶片和深度學習程式
- ▶ 支援多達12個停車位狀態檢測
- ▶ 360°全景視圖，使監控範圍內無死角
- ▶ 最大輸出3008 × 3000@20 fps。
- ▶ 7種指示燈顏色，可自定義顯示停車位的狀態。
- ▶ H.265編解碼器，高壓縮率，超低位元率。
- ▶ 3D降噪，強光抑制，背光補償，數位浮水印
- ▶ DWDR，ROI，智慧 H.264 +/H.265+，編碼靈活
- ▶ 警報：2進2出；音頻：1進1出；485；BNC；最大支援256 GB Micro SD 卡
- ▶ 12 VDC/PoE電源、12 VDC電源輸出和最大電流165mA
- ▶ IP67

型號		IPC-EB81242-PD			
影像感應器	1/1.7" CMOS				
有效像素	3008 (H) × 3000 (V)				
ROM/RAM	4GB/2GB				
掃瞄系統	逐行掃描				
電子快門速度	自動 / 手動 · 1/3 s–1/100,000 s				
最低照明	彩色:0.01 lux				
信號雜訊比	> 56 dB				
鏡頭					
鏡頭	固定焦距				
安裝類型	M12				
焦距	1.85 mm				
最大光圈	F2.0				
視野角度	水平：180° ;垂直：180° ;對角線：185°				
光圈類型	固定				
最短對焦距離	0.4 m (1.31 ft)				
DORI 距離	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)	
	40.0 m(131.23 ft)	16.0 m(52.49 ft)	8.0 m(26.2 ft)	4.0 m(13.12 ft)	
專業/智能					
停車位管理 (魚眼)	支援12個停車位和6個停車位的模式				
影像					
影像壓縮	H.265; H.264; H.264H; MJPEG(僅支援子碼流)				
智慧編解碼器	智慧 H.265+; 智慧 H.264+				
串流能力	主碼流: 2432 × 2432@(1–20 fps)				
	子碼流: 704 × 576@(1–20 fps)/704×480 @(1–20 fps)				
	三碼流: 3008 × 3000@(1–20 fps)				
解析度	三碼流				
影片幀率	3008 × 3000; 2432 × 2432; 2304 × 2304; 2144 × 2144; 1536 × 1536; 1.3M (1280 × 960); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)				
位元控制	CBR(固定位元率) · VBR(可變位元率)				
位元率	H264: 8 kbps–16384 kbps/H265: 8 kbps–16384 kbps				
日/夜	自動(ICR) / 彩色 / 黑白				
BLC	支援				
HLC	支援				
WDR	數字寬動態				
白平衡	自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動 / 區域自定義				
增益控制	自動				
雜訊抑制	3D降噪				
動態偵測	關 / 開 · (4 區,矩形)				
重要區域顯示(RoI)	支援(四區)				
隱私遮罩	四區				

警報

警報事件	無SD卡、SD卡已滿、SD卡耐久性警告、SD卡錯誤、網路斷開連接、智慧財產權衝突、非法訪問、運動檢測、視頻篡改、絆線、入侵、場景變化、音訊檢測、電壓檢測、外部報警、(停車位)已佔用
------	--

網路

網路介面	RJ-45 (10/100/1000 Base-T)
SDK and API	支援
網路安全	視頻加密、韌體加密、配置加密、摘要、WSSE; 帳戶鎖定、安全日誌、IP/MAC 過濾、X.509認證的生成和導入、系統日誌、HTTPS、802.1x、可信啟動、可信執行、可信升級
通訊協定	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
可交互運作性	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P
儲存	FTP; SFTP; Micro SD card (最大支援256 GB); NAS
瀏覽器	使用plug-in : IE: IE 9及更高版本/Chrome: Chrome 86 及更高版本/Firefox: Firefox 86 及更高版本 不使用plug-in : Edge/Chrome: Chrome 86及更高版本/Firefox: Firefox 86 及更高版本
管理軟體	PMS

認證


認證	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
----	---

電源 / 環境 / 規格

電池供應	12 VDC/PoE+ (802.3at)
電源功耗	基本: 6.054 W (12 VDC); 5.893 W (PoE) 最大(ICR + 指示強度 + 功率輸出): 8.845 W (12 VDC); 8.325 W (PoE) 加熱: 3 W (12 VDC); 3 W (PoE)
工作溫度/工作濕度	-30 °C to +45 °C (-22 °F to +113 °F) ≤ 95%
儲存溫度	-30 °C to +70°C (-22 °F to +158 °F)
防水等級	IP67
殼	金屬+塑膠
尺寸	83.8 mm × Φ176 mm (3.3" × Φ6.9")
淨重	0.776 kg (1.71 lb)


產品尺寸

(單位 : mm[inch])

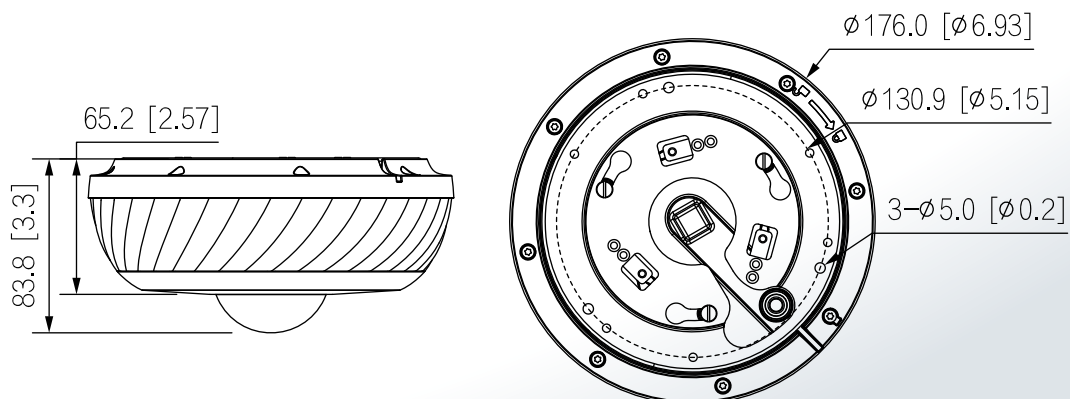


安裝方式

天花板安裝

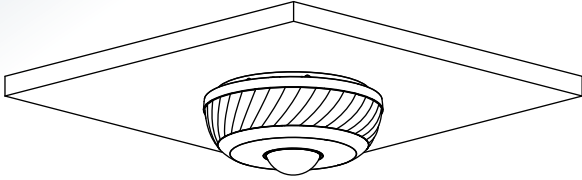

天花板安裝

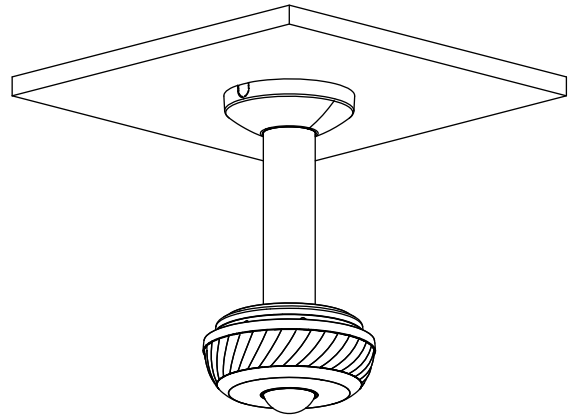

配件



PFB300C
Ceiling Mount Bracket



PFA100
Adapter Plate

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

v2201.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接!

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176