



200萬畫素 單按鍵 彩色影視網路門口機

型號：VTO2202F-P

- ▶ 200萬像素CMOS攝影機
- ▶ 機械按鈕，夜視和語音指示燈
- ▶ PoE、160°視角
- ▶ 具群呼功能
- ▶ 2線供電
- ▶ 鋁合金板，IP65 / IK07防護等級
- ▶ 表面安裝和嵌入式安裝

產品規格


型號	VTO2202F-P
主處理器	嵌入式處理器
操作系統	1/2.8" 2MP CMOS 高清低照度彩色
視野角度	水平：160° · 垂直：82° · 對角線：180°
焦距	1.95 mm
寬動態	支援
雜訊抑制	噪聲抑制和迴聲消除
壓縮	H.264
幀率	PAL:25 fps NTSC:30 fps
音頻編碼	G.711 U
位元率	256K to 2M
光線補償	IR Supplement
介面	
RS-485	1
警報輸出	1
鎖定控制	1 set
門狀態檢測	1 set
Eoc	1 set
退出按鈕	1
防拆開關	1 set
網絡接口	1
功率輸出	12V/100mA
警報	
篡改	支援
門磁超時	支援
警報輸入/輸出	支援
用戶參數	
音頻輸入	內建全向麥克風
音頻輸出	內建揚聲器
狀態指示燈	通話&通訊&解鎖
通訊方式	數位通訊
解鎖模式	遠端解鎖
自動快照	支援
留下視頻或短信	支援
存儲擴展	Extended 64 G TF Card
網頁配置	支援
實時監控	支援

一般


入侵防護	IP65 (在設備與牆壁之間的縫隙處塗抹矽膠。推薦使用液態矽酸鈉)
網絡更新	線上更新
外殼	鋁
供電方式	2 線接口或 PoE
額定功率	12VDC
額定電流	1A
安裝方法	支援表面安裝和嵌入式安裝
方面	130 mm×96 mm×28.5 mm (5.1"×3.78"×1.1")
工作溫度	-30°C ~ +60°C (-22°F 至 ~ +140°F)
工作濕度	10%–90%
氣壓	86kPa–106kPa
功耗	≤12W
重量	0.35kg
環境要求	戶外

產品尺寸

(單位：mm[inch])

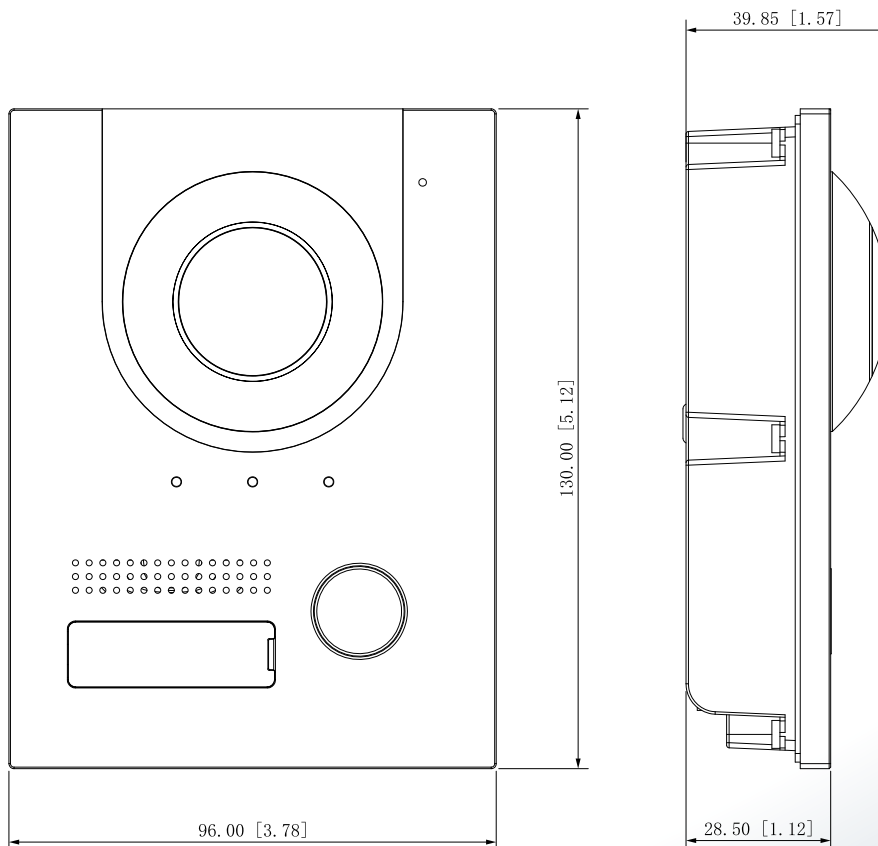

架構圖

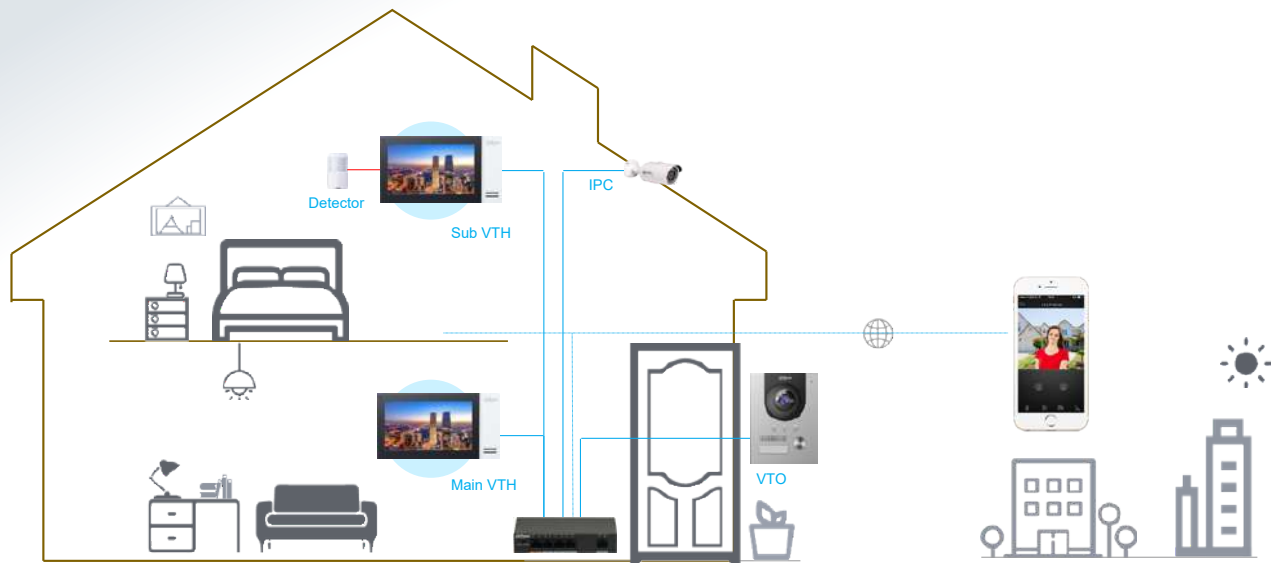

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

v2201.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176