

# DGM5107T



5百萬畫素



H.265



星光級夜視



DWDR



PoE



外接麥克風 / 喇叭



外接警報 I/O




MicroSD  
記憶卡錄影

## H.265 五百萬畫素星光級紅外線槍型網路攝影機

### ● 產品特色

- 星光級夜視功能，再暗都看得見
- 支援插入 MicroSD 記憶卡 (最多 128GB) 來儲存錄影資料
- 支援 ONVIF (Onvifs)，讓系統整合更輕鬆
- 支援 POE (Power-over-Ethernet) 功能，無需另外插電源線供電
- 支援音源輸入 / 輸出可傳輸聲音對講
- 支援連接警報輸入 / 輸出裝置
- 紅外線投射距離最遠可達 25 公尺
- 支援 DWDR 寬動態，確保在背光的環境下拍攝出的影像依然保有可辨識度
- 遠端監控
  - 相容 Windows 作業系統 Internet Explorer 6 (含) 以上的瀏覽器

### ● 產品尺寸

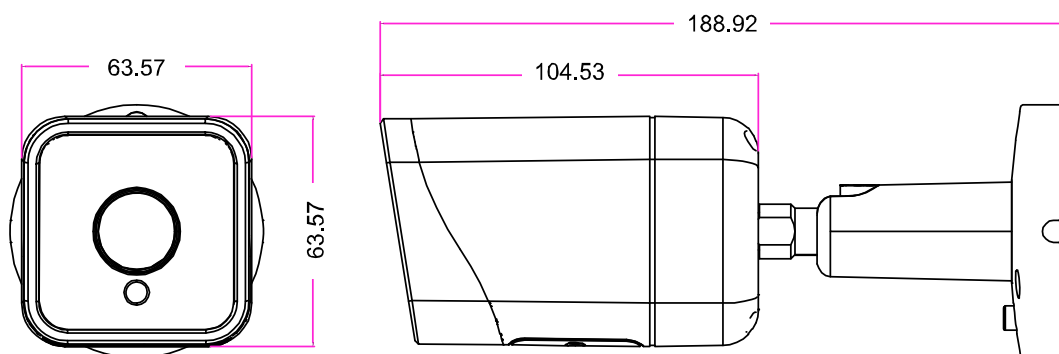

尺寸公差：± 5mm

## ● 產品規格

| ■ 裝置           |   |
|----------------|---|
| 影像元件           | 1/2.9" CMOS   |
| 最大解析度          | 2592 x 1944 (5MP)   |
| 鏡頭             | f2.8mm / F1.6   |
| 視角             | 106.8° (水平) / 68.8° (垂直) / 134.2° (對角)  |
| 最低照度           | 0.01 Lux / F1.6、0 Lux (LED 關閉)  |
| 快門速度           | AES   |
| IR LED 燈       | 2 顆   |
| IR 投射距離        | 最遠 25 公尺  |
| 日夜模式           | 支援  |
| WDR 模式         | DWDR  |
| RTC 對時         | 支援  |
| Micro SD 記憶卡插槽 | 內建 (最多支援 128GB MicroSD 記憶卡)   |
| ■ 影像           |   |
| 壓縮格式           | H.265 / H.264 / MJPEG   |
| 影像解析度          | 2592 x 1944、2560 x 1440、2048 x 1536、1080P、720P、D1、VGA、640 x 360、CIF                                 |
| 影像張數           | 25 IPS @ 2592 x 1922、2560 x 1440、2048 x 1536<br>30 IPS @ 1920 x 1080、1280 x 720、640 x 480、320 x 240 |
| 影像編碼           | High profile / Main profile / Baseline  |
| 影像串流數          | 2   |
| 位元速率控制         | CBR / VBR   |
| S/N 率          | More than 52dB (AGC 關閉)   |
| 影像模式           | 正常 / 超星光 / 限制張數   |
| 影像強化           | DWDR / BLC / HLC / 2D DNR / 3D DNR  |
| 彩色 / 黑白切換      | 自動 / 強制排程一組 / 手動  |
| 強光閃爍抑制         | 支援  |
| 除霧             | 支援  |
| 影像白平衡          | AWB   |
| 影像旋轉           | 翻轉、鏡射   |
| 隱私遮罩           | 可設定 4 個區域   |
| 文字覆蓋           | 支援  |
| 攝影機標題          | 可設定位置 / 字型大小 / 字串內容; 支援英文 & 中文字元  |
| ■ 聲音           |   |
| 音源輸入           | 支援  |
| 音源輸出           | 支援  |
| 編碼             | G711 / G711A / AAC  |
| 聲音調節           | 支援輸入跟輸出調節   |
| ■ 警報與事件        |   |
| 警報輸入           | 支援  |
| 警報輸出           | 支援  |
| 偵測模式           | 人形偵測 (支援日夜參數設定) / 位移偵測  |
| 偵測時段排程         | 支援  |
| 位移偵測區域         | 1x1、2x2、3x3、3x4、4x4、8x8、16x16、22x18   |
| 人形偵測觸發提示       | 支援播放自製的 mp3 聲音檔   |

## ● 產品規格 (續上頁)

| ■ 儲存          |  |
|---------------|--|
| 本機儲存容量        | 內建記憶卡插槽，最多支援 128GB microSD / SDHC / SDXC 記憶卡   |
| 覆寫            | 支援   |
| 最大錄影時間 / 單支檔案 | 2、5、10、20 & 30 分鐘  |
| 錄影時段排程        | 支援   |
| ■ 網路          |  |
| LAN 埠         | RJ45 插頭 x 1  |
| LAN 速度        | 10/100 Based-T Ethernet  |
| 支援的通訊協定       | TCP/IP、ICMP、HTTP、DHCP、DNS、RTP、RTSP、NTP、IPv4、IPv6、HTML5、ONVIF   |
| ONVIF 相容      | Profile S  |
| 支援同時線上人數      | 6  |
| 安全性           | (1) 設定不同使用者等級登入權限與密碼，最多建立 10 組帳號<br>(2) IP 位址過濾<br>(3) 摘要式 (Digest) 認證   |
| 遠端監控          | Internet Explorer 6 (含) 以上   |
| ■ 其他          |  |
| 網頁介面支援語言      | 英文、韓文、簡體中文、繁體中文、土耳其文、義大利文、德文、俄文 & 克羅埃西亞文   |
| 工作溫度          | -30°C ~ 85°C   |
| 工作溼度          | 30% ~ 90%  |
| POE           | IEEE 802.3af   |
| 電源輸入 (±10%)   | PoE (IEEE 802.3af) / DC12V   |
| 耗電量 (±10%)    | 最大 1.4W  |
| 淨重 (kg)       | 0.41   |
| 認證            | CE、FCC   |
| 外殼            | IP67   |
| 網頁瀏覽最低規格要求    | ·Intel core i3 或更新版本，或者同等級的 AMD<br>·2GB RAM<br>·AGP 圖形介面卡、Direct Draw、32MB RAM<br>·Windows 10、Windows 8、Windows 7、DirectX 9.0 或更新版本<br>·Internet Explorer 6 或更新版本 (Windows Edge 不支援) |

\*規格若有更改，恕不另行通知