

# DGM5447T



5 百萬畫素



H.265



星光級夜視



WDR



PoE



外接麥克風 / 喇叭



外接警報 I/O



電動變焦  
鏡頭



IK10




MicroSD  
記憶卡錄影

## H.265 五百萬畫素星光級紅外線半球型網路攝影機

### ● 產品特色

- 星光級夜視功能，再暗都看得見
- 搭配 f2.8 ~ 12mm 電動變焦鏡頭
- 支援插入 MicroSD 記憶卡 (最多 128GB) 來儲存錄影資料
- 支援 ONVIF (OnvifS)，讓系統整合更輕鬆
- 支援 POE (Power-over-Ethernet) 功能，無需另外插電源線供電
- 支援音源輸入 / 輸出可傳輸聲音對講
- 支援連接警報輸入 / 輸出裝置
- 紅外線投射距離最遠可達 25 公尺
- 支援 WDR 寬動態，確保在背光的環境下拍攝出的影像依然保有可辨識度
- IK10 防爆規格外殼
- 遠端監控
  - 相容 Windows 作業系統 Internet Explorer 6 (含) 以上的瀏覽器

### ● 產品尺寸

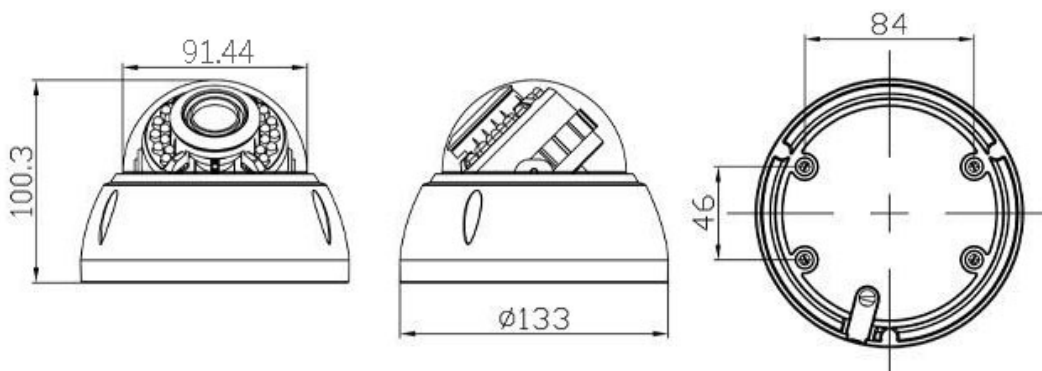

尺寸公差：± 5mm

## ● 產品規格

■ 裝置	
影像元件	1/2.8" SONY CMOS
最大解析度	2592 x 1944 (5MP)
鏡頭	f2.8 ~ 12mm / F1.6 ~ F2.2 電動變焦鏡頭 (AF 自動對焦)
視角	廣角：105.41° (水平) / 56.45° (垂直) / 125.12° (對角) 遠視角：34.5° (水平) / 19.5° (垂直) / 39.5° (對角)
最低照度	0.001 Lux / F1.6(廣角)~F2.2(遠視角) / 0 Lux (LED 關閉)
快門速度	AES
IR LED 燈	24 顆
IR 投射距離	最遠 25 公尺
日夜模式	支援
WDR 模式	WDR (120dB) / DWDR
RTC 對時	支援
Micro SD 記憶卡插槽	內建 (最多支援 128GB MicroSD 記憶卡)
■ 影像	
壓縮格式	H.265 / H.264 / MJPEG
影像解析度	2592 x 1944、2560 x 1440、2048 x 1536、1080P、720P、D1、VGA、640 x 360、CIF
影像張數	25 IPS @ 2592 x 1922、2560 x 1440、2048 x 1536 30 IPS @ 1920 x 1080、1280 x 720、640 x 480、320 x 240
影像編碼	High profile / Main profile / Baseline
影像串流數	2
位元速率控制	CBR / VBR
S/N 率	More than 52dB (AGC 關閉)
影像模式	正常 / 超星光 / 限制張數
影像強化	WDR (範圍 0 ~ 255) / DWDR / BLC / HLC / 2D DNR / 3D DNR
彩色 / 黑白切換	自動 / 強制排程一組 / 手動
強光閃爍抑制	支援
除霧	支援
影像白平衡	AWB
影像旋轉	翻轉、鏡射
隱私遮罩	可設定 4 個區域
文字覆蓋	支援
攝影機標題	可設定位置 / 字型大小 / 字串內容; 支援英文 & 中文字元
■ 聲音	
音源輸入	支援
音源輸出	支援
編碼	G711 / G711A / AAC
聲音調節	支援輸入跟輸出調節
■ 警報與事件	
警報輸入	支援
警報輸出	支援
偵測模式	人形偵測 (支援日夜參數設定) / 位移偵測
偵測時段排程	支援
位移偵測區域	1x1、2x2、3x3、3x4、4x4、8x8、16x16、22x18
人形偵測觸發提示	支援播放自製的 mp3 聲音檔

## ● 產品規格 (續上頁)

■ 儲存	
本機儲存容量	內建記憶卡插槽，最多支援 128GB microSD / SDHC / SDXC 記憶卡
覆寫	支援
最大錄影時間 / 單支檔案	2、5、10、20 & 30 分鐘
錄影時段排程	支援
■ 網路	
LAN 埠	RJ45 插頭 x 1
LAN 速度	10/100 Based-T Ethernet
支援的通訊協定	TCP/IP、ICMP、HTTP、DHCP、DNS、RTP、RTSP、NTP、IPv4、IPv6、HTML5、ONVIF
ONVIF 相容	Profile S
支援同時線上人數	6
安全性	(1) 設定不同使用者等級登入權限與密碼，最多建立 10 組帳號 (2) IP 位址過濾 (3) 摘要式 (Digest) 認證
遠端監控	Internet Explorer 6 (含) 以上
■ 其他	
網頁介面支援語言	英文、韓文、簡體中文、繁體中文、土耳其文、義大利文、德文、俄文 & 克羅埃西亞文
工作溫度	-30°C ~ 85°C
工作溼度	30% ~ 90%
POE	IEEE 802.3af
電源輸入 (±10%)	PoE (IEEE 802.3af) / DC12V
耗電量 (±10%)	最大 1.4W
淨重 (kg)	0.59
認證	CE、FCC
外殼	IP67、IK10
網頁瀏覽最低規格要求	·Intel core i3 或更新版本，或者同等級的 AMD ·2GB RAM ·AGP 圖形介面卡、Direct Draw、32MB RAM ·Windows 10、Windows 8、Windows 7、DirectX 9.0 或更新版本 ·Internet Explorer 6 或更新版本 (Windows Edge 不支援)

\*規格若有更改，恕不另行通知