



Wiz Sense

800萬畫素 紅外線定焦

槍型網路攝影機

型號：IPC-HFW3841EN-AS

- ▶ 8MP, 1/2.8" CMOS, 低照度, 高圖像清晰度
- ▶ 最大輸出 8MP (3840×2160) @20 fps(AI 功能啟用), 並支援 8MP (3840×2160) @25/30 fps(AI 功能關閉)
- ▶ 內建紅外線 LED, 紅外線距離可達30 m
- ▶ ROI, SMART H.264+/H.265+, 編碼靈活
- ▶ 旋轉模式, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, 浮水印
- ▶ 智能檢測: 入侵、絆線 (支援車輛/人的分類及準確偵測)
- ▶ 異常檢測: 移動偵測、影像篡改、場景切換、音頻異常檢測、無SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤、斷網、IP衝突、非法訪問、電壓檢測
- ▶ 警報: 1 in, 1 out、聲音: 1 in, 1 out
- ▶ 最大支援256G Micro SD, 內置麥克風
- ▶ 12V DC / POE供電 / IP67 / SMD Plus

產品規格


型 號		IPC-HFW3841EN-AS			
攝像元件	1/2.8" 8MP CMOS				
有效像素	3840 (H) × 2160 (V)				
RAM/ROM	512 MB / 128MB				
掃描系統	逐行掃描				
電子快門	自動 / 手動 · 1/3 s–1/100,000 s				
最低照度	0.007 Lux@F1.4 (Color, 30IRE)				
	0.0007 Lux@F1.4 (B/W, 30IRE)				
	0 Lux (Illuminator on)				
信號雜訊比	> 56 dB				
照明距離	30 m (98.4 ft)				
照明開/關	自動/手動				
LED 數量	1 (IR LED)				
平移/傾斜/旋轉	平移：0°–360°；傾斜：0°–90°；旋轉：0°–360°				
鏡 頭					
鏡頭類型	固定				
安裝類型	M12				
焦距	2.8 mm、3.6 mm				
最大光圈	F1.4				
視野角度	2.8 mm: Horizontal 108° × Vertical 58° × Diagonal 127° 3.6 mm: Horizontal 85° × Vertical 45° × Diagonal 100°				
光圈類型	固定光圈				
近焦距	2.8 mm: 1.4 m (4.6 ft)				
	3.6 mm: 2.4 m (7.9 ft)				
DORI距離	鏡頭	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)
	2.8mm	85.5 m (280.5 ft)	34.2 m(112.2 ft)	17.1 m(56.1 ft)	8.6 m(28.2 ft)
	3.6mm	110.3 m (361.9 ft)	44.1 m(144.7 ft)	22.1 m(72.5 ft)	11.0 m(36.1 ft)
智 能 分 析					
IVS (周界保護)	絆線 · 入侵 (支援對車輛和人員進行分類和準確檢測)				
智能搜索	與 Smart NVR 協同工作 · 進行精細智能搜索、事件提取和合併到事件影像				
影 像					
影像壓縮	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (子碼流)				
智能編碼	Smart H.265+ / Smart H.264+				
張數	主碼流: 3840 × 2160 @(預設為 1–20 fps) / 3840 × 2160 @(AI 功能關閉時為 1–25/30 fps)				
	子碼流: 704 × 576 @(1–25 fps)/704 × 480 @ (1–30 fps)				
	三碼流: 1920 × 1080 @(1–25/30 fps)				

串流能力	3 串流
解析度	8M (3840×2160); 6M (3072×2048); 5M (3072×1728/2592×1944); 4M (2688×1520); 3M (2048×1536/2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3M (1280×960); 720p (1280×720); D1(704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR (可變位元率)
位元率	H.264: 3 kbps–8192 kbps / H.265: 3 kbps–8192 kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
BLC	支援
HLC	支援
WDR	120 dB
場景自適應 (SSA)	支援
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	3D降噪
動態偵測	關/開 · 4區矩形
重點區域(RoI)	支援 · 4 區
智能紅外線	支援
影像翻轉	0°/ 90°/ 180°/ 270°(支援90°/ 270° 解析度1080p或更低)
鏡像功能	支援
隱私遮罩	4 區
聲 音	
內建麥克風	支援
聲音壓縮	G.711a; G.711Mu; G726
警 報	
警報事件	無SD卡 · SD卡已滿 · SD卡錯誤 · 網路斷線 · IP衝突 · 非法登入 · 電壓檢測 · 音頻檢測 · 安全異常 · 移動偵測 · 影像篡改 · 場景變化 · 絆線 · 入侵 · SMD
網 路	
網路介面	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK and API	支援
網路協定	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
網路安全	影像加密、韌體加密、配置加密、摘要、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、IP/MAC 過濾、X.509認證的生成和導入、系統日誌、HTTPS、802.1x、可信啟動、可信執行、可信升級
互通性	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec
使用人數	20(總頻寬：72M)
儲存	FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS
瀏覽器	IE: IE8; IE9; IE11 · Chrome · Firefox
管理軟體	Smart PSS · DSS · DMSS
智慧手機監控	IOS · Android

接 口	
聲音輸入/輸出	1 輸入(RCA port) · 1 輸出(RCA port)
警報輸入/輸出	1輸入(5mA 3V–5V DC) / 1輸出(300mA 12V DC)
電 源 / 環 境 / 外 觀	
電源供應	12V DC/PoE (802.3af)
功耗	基本功耗 : 3W (12V DC); 3.5W (PoE) 最大功耗 (WDR + H.265 + IR LED intensity): 5.5W (12V DC); 6.3W (PoE)
工作溫度	–40°C to +60°C (–40°F to +140°F)/< 95% RH
儲存溫度	–40°C to +60°C (–40°F to +140°F)
防護等級	IP67
主體材質	金屬
尺寸	192.7 mm × 70.5 mm × 66.4 mm (7.6" × 2.8" × 2.6") (L × W × H)
重量	590g
認 證	
認證	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07

產品尺寸

(單位：mm)

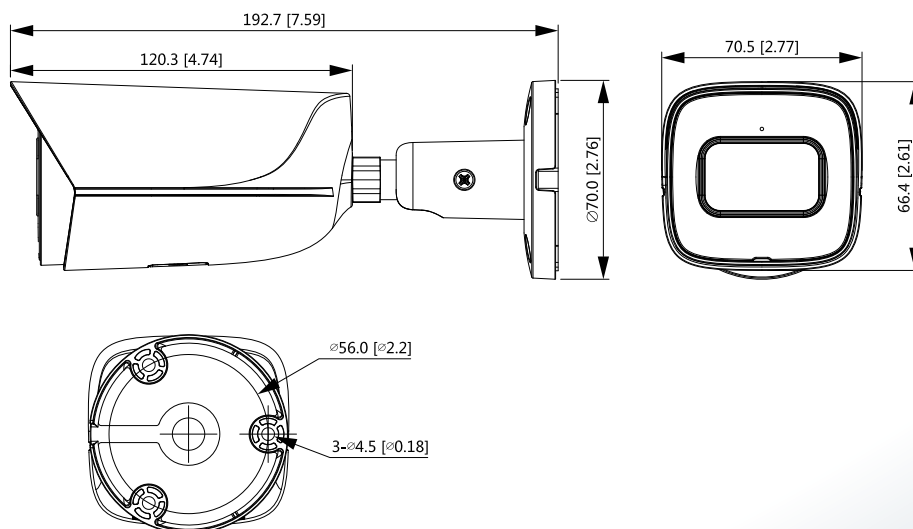

配件



PFA130-E
Junction Box



PFA152-E
Pole Mount



PFM321D
DC12V1A Power
Adapter



LR1002-1ET/1EC
Single-port Long
Reach Ethernet over
Coax Extender



PFM900-E
Integrated Mount
Tester




PFM114
TLC SD Card

安裝方式


立柱安裝

PFA130-E+PFA152-E

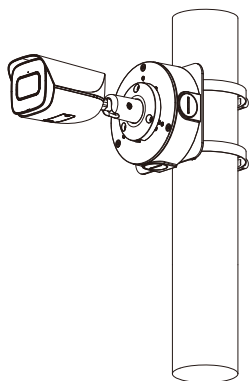

防水盒安裝

PFA130-E

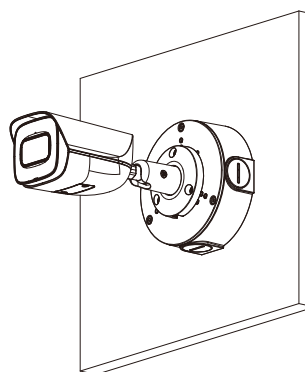

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2202.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176