



LR1002-1ET  
(發射端)



LR1002-1EC  
(接收端)

## 同軸網路轉換器

型號：LR1002-1ET / LR1002-1EC

- ▶ 支援 IEEE802.3，IEEE802.3u 標準
- ▶ 支援 IEEE802.3af，IEEE802.3at 供電標準
- ▶ 接口：1x RJ45 10/100Mbps，1xBNC
- ▶ 支援RG59同軸電纜：400m / 100Mbps，1000m / 10Mbps
- ▶ 通過同軸電纜支援遠距離電源傳輸
- ▶ 支援MDI / MDIX

## 產品規格

型號	LR1002-1ET / LR1002-1EC
功能端口	1*10/100 Mbps Base-TX、1*BNC
消耗功率	<2W
傳輸頻寬	RG59同軸: 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps
PoE 協定	IEEE802.3af, IEEE802.3at
網路標準	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
防雷	Common Mode 4KV / Differential Mode 2KV
溫度	-30°C-65°C
濕度	5%~95%
重量	61g
尺寸	79mm×52mm×23mm

Cable長度(m)	頻寬 (Mbps)	PoE最大負載能力(W)	Hi-PoE最大負載能力(W)	網路操作模式
100	100	25.5	50	IEEE / E100
200	100	25.5	30	E100
300	100	18	18	E100
400	100	15	15	E100
500	10	12	12	E10
800	10	6	6	E10
1000	10	5	5	E10


以RG59為例 (最大直流電阻<5.0Ω/ 100m)

		48V	53V
100m	頻寬(Mbps)	100	100
	負載 (W)	21	25.5
200m	頻寬(Mbps)	100	100
	負載 (W)	15	24
300m	頻寬(Mbps)	100	100
	負載 (W)	11	19
400m	頻寬(Mbps)	100	100
	負載 (W)	9	16
500m	頻寬(Mbps)	10	10
	負載 (W)	7	13
800m	頻寬(Mbps)	10	10
	負載 (W)	5	8
1000m	頻寬(Mbps)	10	10
	負載 (W)	4	6

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

圖解

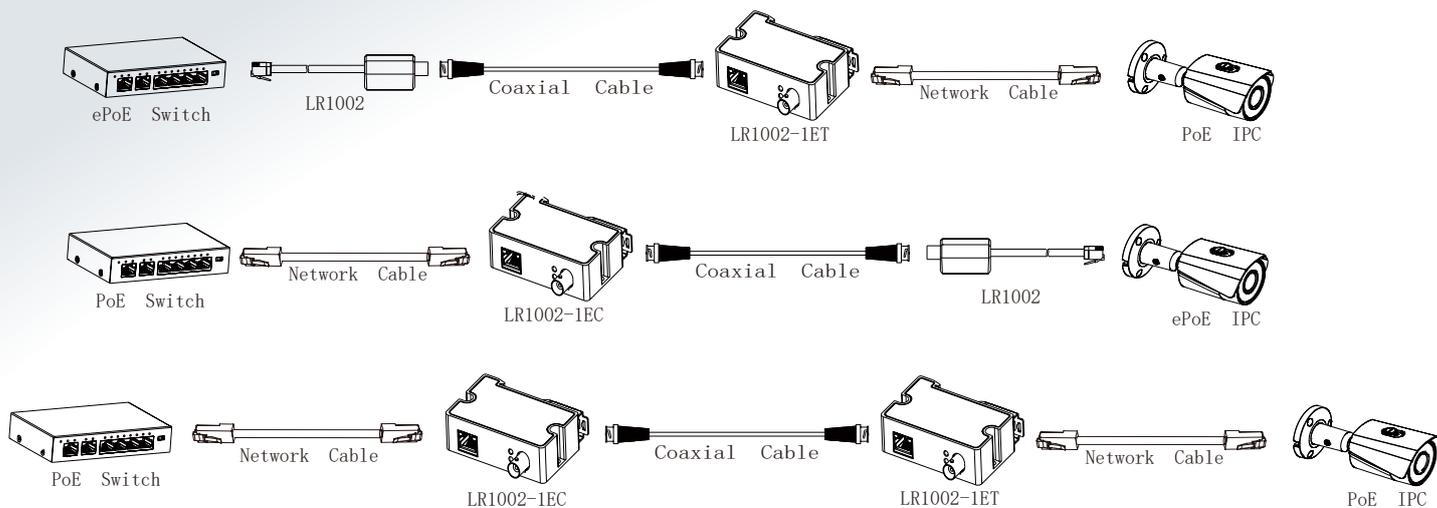

V2202.0



LINE@  
加入好友



facebook  
追蹤我們

訂單查詢、商品問題  
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓  
TEL : (02)3234-9000  
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號  
TEL : (04)2262-6799  
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號  
TEL : (05)2753-359  
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號  
TEL : (07)2255-158  
FAX : (07)2255-176