



聯順聯網股份有限公司  
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



WizSense

# 8路

# 5M-N/1080p Mini 1U

## 人臉辨識監控主機

型號：XVR5108HE-I3

- ▶ H.265+ / H.265 雙流影像壓縮
- ▶ 支援全頻道AI 編碼
- ▶ 支援HDCVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像訊號輸入
- ▶ 最多12 路IPC輸入，每路支援6MP，最高64Mbps 接入頻寬
- ▶ 多達1路視訊串流（類比通道）周界保護
- ▶ 多達8路視訊串流（類比通道）SMD Plus
- ▶ 多達1路視訊串流（類比通道）人臉辨識
- ▶ 物聯網和POS 功能

## 產品規格

型號	<b>XVR5108HE-I3</b>
主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式 Linux 作業系統
<b>周界防護</b>	
效能	1 路 · 每路 10 個 IVS
物件分類	用於絆線和侵入的人工/車輛輔助識別
AI搜索	按目標分類 ( 人類、車輛 ) 搜索
<b>臉部辨識</b>	
效能	每秒最多處理8 張人臉照片 1路影像人臉辨識(僅支援類比高清攝影機)
陌生人模式	偵測陌生人的臉部(不在設備的人臉數據庫中) · 可以手動設置相似度的臨界值
AI搜索	同時搜尋多達8 個目標人臉圖像 · 可以為每個目標人臉圖像設置相似度的臨界值
數據庫管理	最多10 個人臉數據庫 · 總共有1 萬張人臉圖像。 每張臉部圖片可輸入姓名、性別、生日、地址、身分證類別、身分證號碼、國家和地區。
數據庫應用	每個數據庫都可以獨立應用於影像頻道
觸發事件	蜂鳴器 · 語音提示 · 電子郵件 · 快照 · 錄影 · 警報輸出 · PTZ 控制...等
<b>SMD Plus</b>	
效能	8 路
人工智能搜索	按目標分類搜索 ( 人/車 )
<b>影像/ 聲音</b>	
攝影機輸入	8路, BNC
HDCVI輸入	5MP, 4MP, 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 50/60 fps, 720p@25/30 fps
AHD輸入	5MP, 4MP, 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps
TVI輸入	5MP, 4MP, 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps
CVBS輸入	PAL/NTSC
IP攝影機輸入	8+4 路, 每路高達 6MP
聲音	8輸入(RCA) · 1 輸出(RCA)
雙向對講	與聲音輸入/輸出共用(RCA)
<b>錄影</b>	
壓縮	AI 編碼 / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
解析度	5M-N; 4M-N; 1080p; 1080N; 720p; 960H; D1; CIF
錄影張數	主碼流: 所有頻道 5M-N (1 fps-10 fps) · 4M-N/1080p (1 fps-15 fps) · 1080N/720P/960H/D1/CIF(1~25/30fps) 輔碼流: D1/CIF(1~15fps)
位元率	32Kbps ~ 6144Kbps
錄影模式	手動錄影 · 排程錄影(定時、連續) · 動態偵測(位移偵測、影像遺失、篡改) · 警報 · 停止錄影
錄影間隔	1~60 分鐘 ( 默認: 60 分鐘 ) · 預錄製: 1~30秒 · 後錄製 10~300 秒
聲音壓縮	G.711A, G.711U, PCM
聲音取樣率	8KHz · 每路 16 位元
聲音位元率	每路64 Kbps

## 顯示

影像輸出	1 組HDMI、1 組VGA
解析度	1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 720
分割畫面	未接入 IP : 1、4、8、9 / 接入 IP : 1、4、8、9、16
OSD	頻道名稱、時間、影像遺失、頻道鎖定、位移偵測、錄影

## 網路

接口	1 組 RJ-45 Port (100 MB)
網路功能	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wi-Fi; 3G/4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; P2P; IP Search
最大使用者	128使用者
智慧型手機	iPhone, iPad, Android
互通性	ONVIF 16.12, CGI

## 影像偵測 / 警報

觸發事件	錄影、PTZ、巡視、影像推播、E-mail、FTP、快照、蜂鳴器、畫面提示
影像偵測	位移偵測、偵測區域396(22×18)、影像遺失、篡改和分析
警報輸入	8
Relay輸出	3

## 回放 / 備份

回放分割畫面	1、4、9 ※在 AI 模式下選擇人臉辨識或 IVS&SMD 時，回放分割畫面將調整為 1、4
回放搜尋模式	時間/日期/警報/位移/逐步回放(精準到秒)
回放功能	播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、下一個頻道、上一個頻道、全畫面、重複、隨機播放、備份選擇、畫面縮放
備份模式	USB 設備、網路備份

## 儲存

內部硬碟	1 個SATA 接口，容量可達10TB
eSATA	N/A
USB	2 埠USB (USB 2.0)
RS485	1 Port，用於PTZ 控制
RS232	N/A

## 電源 / 環境 / 外觀

電源供應	DC 12V/2A
電源功耗	<7W(無硬碟)
工作環境	-10°C to +55°C (+14°F to +131°F), 0%–90% (RH)
儲存環境	-20°C to +70°C (-4°F to +158°F), 0%–90% (RH)
尺寸	Mini 1U, 325.0 mm × 256.6 mm × 55.0 mm
淨重	1.21 kg (2.67 lb)
安裝方式	桌面安裝

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

v2203.0

## 認證

認證

FCC: Part 15 Subpart B



CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1

CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN


50130; EN 55024

## 產品尺寸

(單位 : mm[inch])

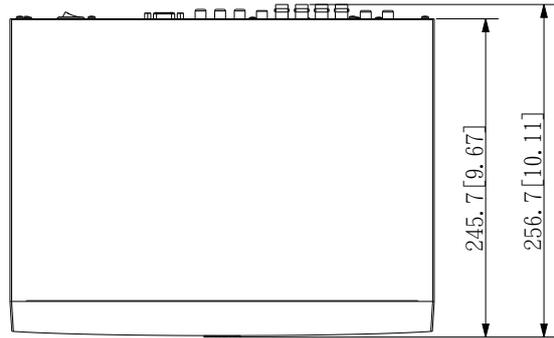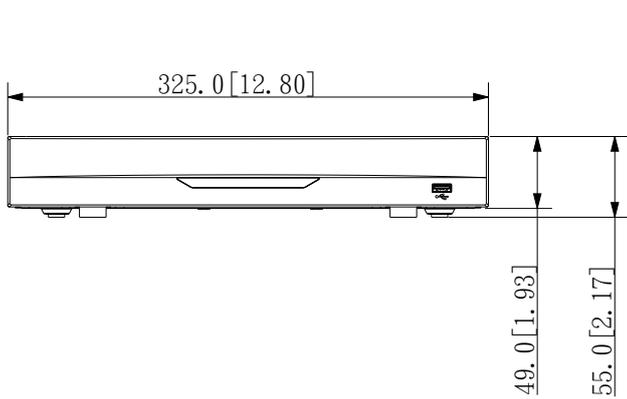

## PANELS

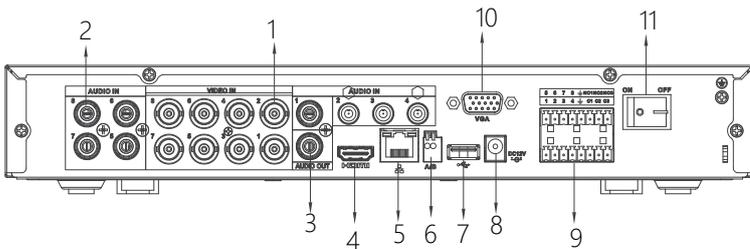

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| ① VIDEO IN                 | ⑦ USB port          |
| ② AUDIO IN, RCA Connector  | ⑧ DC12V Power Input |
| ③ AUDIO OUT, RCA Connector | ⑨ ALARM IN / OUT    |
| ④ HDMI port                | ⑩ VGA port          |
| ⑤ Network port             | ⑪ Power Switch      |
| ⑥ RS485 port               |                     |



LINE@  
加入好友



facebook  
追蹤我們

訂單查詢、商品問題  
最新活動消息不漏接!

### 聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓  
TEL : (02)3234-9000  
FAX : (02)3234-7700

### 聯順台中

402台中市南區高工南路81號  
TEL : (04)2262-6799  
FAX : (04)2262-7098

### 聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號  
TEL : (05)2753-359  
FAX : (05)2753-259

### 聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號  
TEL : (07)2255-158  
FAX : (07)2255-176