



聯順聯網股份有限公司  
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



**WizSense**

# 16路 5M-N/1080P WizSense

## 人臉辨識監控主機

型號：XVR5116HE-I3

- ▶ H.265+ / H.265 雙流影像壓縮
- ▶ 支援HDCVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像訊號輸入
- ▶ 最多24路IPC輸入，每路支援6MP，最高128Mbps 接入頻寬
- ▶ 多達2路視訊串流（類比通道）周界保護
- ▶ 多達16路視訊串流（類比通道）SMD Plus
- ▶ 多達2路視訊串流（類比通道）人臉辨識
- ▶ 物聯網和POS 功能



## 產品規格

型號	<b>XVR5116HE-I3</b>
主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式 Linux 作業系統
<b>周界防護</b>	
性能	2路
<b>臉部辨識</b>	
屬性	6個屬性: 性別、年齡 ( 6 )、眼鏡、表情 ( 8 )、面罩、鬍鬚，最多同時顯示四個檢測面板
偵測性能(通道數)	2路，每一路最多可偵測12張人臉
數據管理	最多10 個人臉數據庫，總共有1 萬張人臉圖像。
辨識性能(通道數)	2路
<b>SMD Plus</b>	
性能	所有通道SMD Plus ( AI by Recorder )，對人和機動車SMD Plus進行二次過濾，減少樹葉、雨水和光照條件變化引起的誤報
<b>影像 / 聲音</b>	
類比攝影機輸入	16路，BNC: 默認自適應存取; 可配置 HDCVI、AHD、TVI 和 CVBS 存取
攝影機輸入	1. CVI: 5MP, 4MP, 1080P@25/30 fps, 720P@50/60 fps, 720P@25/30fps. 2. TVI: 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30 fps. 3. AHD:5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30 fps.
IP攝影機輸入	16+8路，每路高達 6MP
編碼能力	所有通道5M-N (1 fps–10 fps); 4M-N/1080P (1 fps–15fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1fps–25/30 fps)
雙碼流	支援(D1/CIF (1 fps–15 fps))
錄影張數	PAL: 1 fps–25 fps. / NTSC: 1 fps–30 fps.
位元率	每路 32 Kbps–6144 Kbps
聲音取樣率	每路 8 KHz, 16 bit
聲音位元率	每路 64 Kbps
位元率類型	視頻串流和復合串流
影像輸出	1 HDMI ,1 VGA VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 在 AI 模式下選擇 Face 或 IVS&SMD 時，會改為1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
分割畫面	未啟用 IP 分機模式時：1/4/8/9/16 啟用 IP 分機模式時：1/4/8/9/16/25
<b>壓縮標準</b>	
影像壓縮	AI編碼/H.265+/H.265/H.264+/H.264
聲音壓縮	G.711A/G.711u/PCM


網路	
網路協定	HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
智慧型手機	iPhone, iPad, Android
互通性	ONVIF 16.12, CGI Conformant
瀏覽器	Chrome, IE9 or above, Firefox
網路模式	Single-address mode
錄影回放	
錄影模式	手動、排程 (一般、連續)、MD (視頻檢測: 移動檢測、視頻丟失、篡改)、警報、停止
回放分割畫面	1/4/9/16 · 在 AI 模式下選擇Face 或 IVS&SMD 時, 分割畫面將調整為1/4/9
回放模式	即時回放、一般回放、事件回放、標籤回放、智能回放 (人臉和動作檢測)
備份模式	USB 設備、網路備份
警報	
一般警報	位移偵測、影像遺失、篡改和分析
異常警報	無硬碟、硬碟錯誤、空間不足、離線、IP衝突、MAC衝突
智能警報	人臉檢測、人臉識別、周界防護
警報聯動	錄影、快照(全景)、IPC外接警報輸出、門禁控制器、語音提示、蜂鳴器、日誌、預設、郵件
介面	
聲音輸入	16, RCA (外部) / 16, BNC (同軸)
聲音輸出	1, RCA
雙向溝通	是 (與第一個通道共享相同的音頻輸入)
警報輸入	16路
警報輸出	3路
硬碟	1個SATA接口, 單硬碟容量最大可達16TB
RS485	1 Port, for PTZ Control
USB	2 USB Ports (1 USB 2.0, 1 USB 3.0)
HDMI	1
VGA	1
網路接口	1 (10/100/1000 Mbps 乙太網路接口, RJ-45)
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	DC12V, 2A
電源功耗	<12W
重量	1.36 kg (3.00 lb)
尺寸	Mini 1U, 325.0 mm × 256.6 mm × 55.0 mm (W × D × H)
工作環境	-10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F)/10%–90%RH
認證	
認證	CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 FCC: Part 15 Subpart B(部分型號)

## 產品尺寸

(單位:mm[inch])

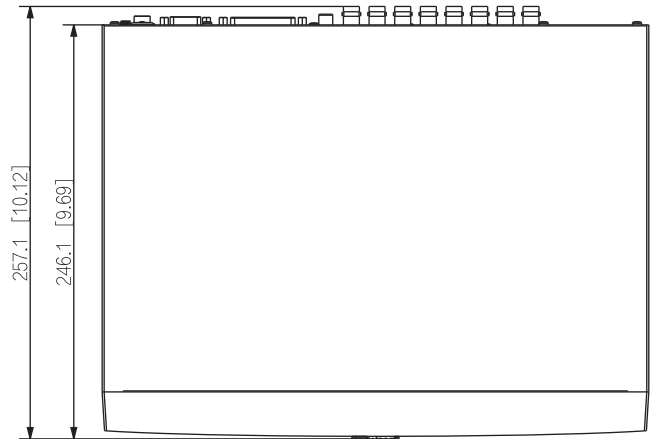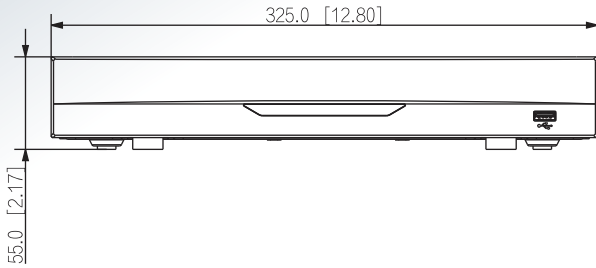

## PANELS

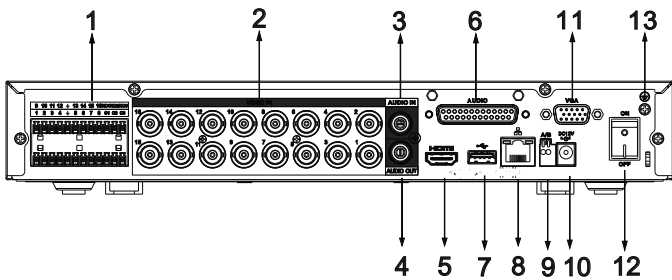

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| ① Alarm In/Out | ② Video In           |
| ③ Audio In     | ④ Audio Out          |
| ⑤ HDMI Port    | ⑥ DB-25 Port         |
| ⑦ USB Port     | ⑧ Network Port       |
| ⑨ RS-485 Port  | ⑩ DC 12V Power Input |
| ⑪ VGA Port     | ⑫ Power Switch       |
| ⑬ Ground       |                      |

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2201.0



LINE@  
加入好友



facebook  
追蹤我們

訂單查詢、商品問題  
最新活動消息不漏接!

### 聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓  
TEL : (02)3234-9000  
FAX : (02)3234-7700

### 聯順台中

402台中市南區高工南路81號  
TEL : (04)2262-6799  
FAX : (04)2262-7098

### 聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號  
TEL : (05)2753-359  
FAX : (05)2753-259

### 聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號  
TEL : (07)2255-158  
FAX : (07)2255-176