

RFID 獨立式 感應讀卡機

型號：ASI1201A / ASI1201A-D


- ▶ 觸摸鍵盤和LCD顯示幕
- ▶ 支援3萬個卡使用者和15萬條記錄
- ▶ 支援多張卡片 (預設IC卡)(Mifare) 、密碼組合
- ▶ TCP / IP連線
- ▶ Wiegand 和 RS-485讀卡器介面
- ▶ 門超時報警、入侵報警、喬迫報警、防拆報警、防潛、多卡開門
- ▶ 支援128個高效率時間和假期時間
- ▶ 支援15萬紀錄的斷電永久保存、自帶RTC和看門口狗程式

產品規格


型號	ASI1201A ASI1201A-D
主處理器	32 Bit
記憶體	16M
輸出/輸入端口	
輸入	門位偵測 x 1、開門按鈕 x 1、警報輸入 x 1
輸出	斷電器:門鎖 x 1 TTL: 門鈴 x 1、警報 x 2
讀取器	讀取器 x 1
卡片讀取	
讀取模式	ASI1201A: 13.56MHZ (Mifare 卡) ASI1201A-D:125KHZ (ID 卡)
讀取範圍	3-8 公分 (最大)
反應時間	<0.1 秒
容量	
持有卡片人數	30,000
事件	150,000
功能	
用戶管理	一般、貴賓、客人、巡邏、黑名單、脅迫
報警功能	超時報警、入侵報警、脅迫報警、防拆報警
排程設置	支援 128 組時間表、128 組時間段、128 組假期
介面	
接 PC	RJ45(10/100M)
接 Reader	Wiegand/ RS485
其他	
RTC	支援
語音提示	不支援
嗶嗶聲	蜂鳴器
鍵盤	帶藍色背光的敏感觸摸鍵盤
電源	9-15DC/200mA
重量	超級降噪(2D/3D)
工作環境	-5°C~+55°C
工作濕度	≤95%
尺寸(WxDxH)	97mm*16mm *150mm
隱私遮罩	0.3Kg

產品尺寸

(單位：mm[inch])

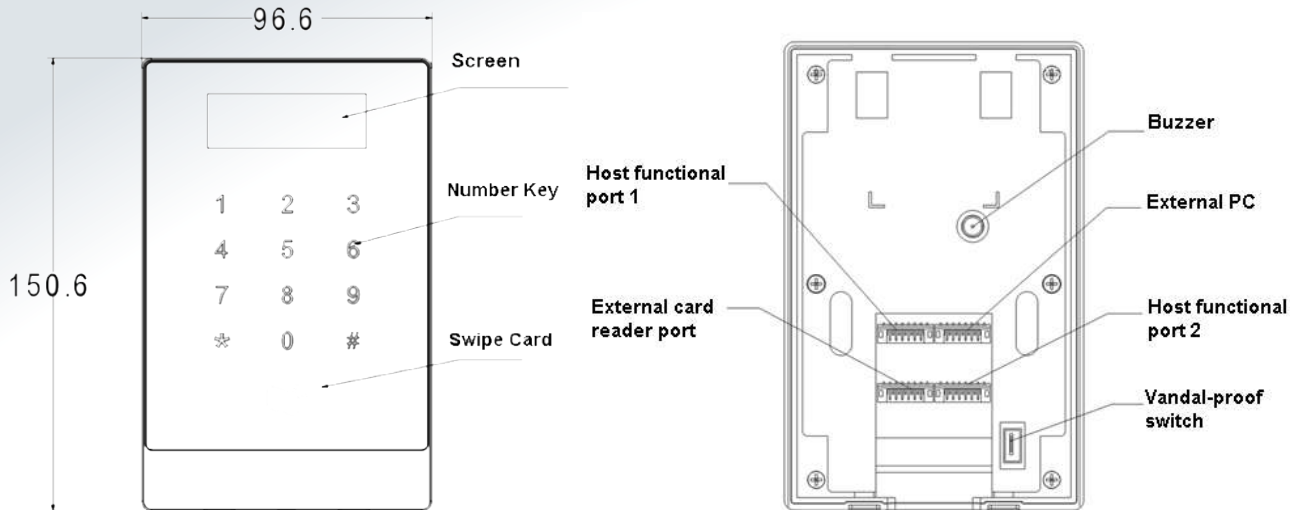

應用

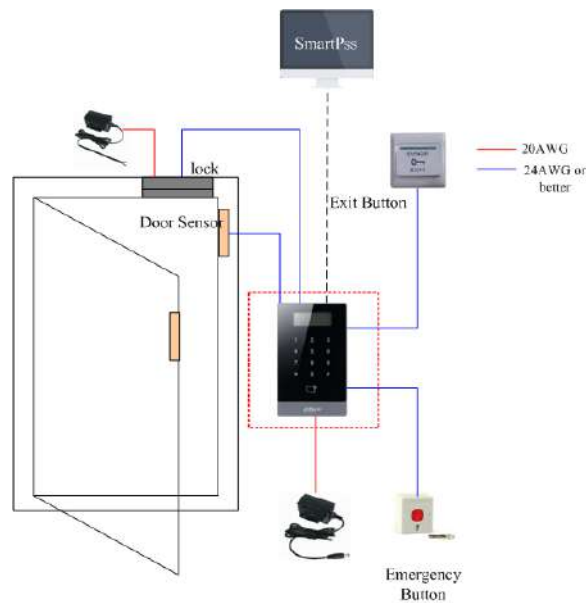

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

v2201.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接!

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176