



7吋 IPS顯示螢幕 人臉辨識 門禁機

型號：ASI7214Y-V3

- ▶ 7吋IPS顯示螢幕，解析度1024 x 600
- ▶ 2MP廣角WDR鏡頭，具自動/手動補光燈
- ▶ 支援臉部解鎖、指紋解鎖、IC卡和密碼解鎖、按時段解鎖
- ▶ 具人臉偵測框，優先辨識同時出現中最大的人臉，辨識最大尺寸可於網路設定
- ▶ 人臉辨識距離0.3m-2m，人體高度範圍0.9m-2.4m
- ▶ 人臉驗證精確度>99.5%、人臉比對速度0.35s/秒人，誤判率低
- ▶ 支援輪廓識別，角度0°-90°
- ▶ 支援活體偵測技術
- ▶ 支援50,000用戶、50,000臉孔、10,000指紋、50,000張卡、50,000密碼、50個管理員
- ▶ 支援脅迫警報、篡改警報、入侵警報、門磁感應超時警報、非法刷卡超限警報
- ▶ 支援普通用戶、巡邏用戶、VIP用戶、訪客和殘疾的用戶
- ▶ 具有4種解鎖狀態顯示模式

型號		ASI7214Y-V3
主處理器		嵌入式微處理器
網路協定		IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; P2P
OSP協定		支援
互操作性		CGI
SDK		支援
		影像
液晶顯示		7 吋 IPS
螢幕類型		電容式觸控螢幕
解析度		600(H)×1024(V)
鏡頭		2百萬 CMOS 鏡頭
寬動態		120dB
光補償		自動白光/自動紅外線
狀態指示燈		1 個指示燈。紅色：錯誤、綠色：正常、藍：工作中。
語音提示		支援
		功能
解鎖模式		指紋/卡片/密碼/人臉/組合解鎖
讀卡類型		IC 卡
排成設置		128排程表/128假期排程
首卡解鎖		支援
遠端驗證		支援
外接讀卡設備		1 RS-485, 1 Wiegand
多卡認證		支援
即時監控		支援
網頁配置		支援
		性能
讀卡辨識距離		1cm-5cm
人臉識別範圍		人臉辨識距離:0.3 m-2.0 m 人體高度:0.9 m-2.4 m
驗證準確度		>99.5%
人臉辨識時間		0.35s
指紋感應器類型		電容式
指紋驗證方式		1:N
指紋比較時間		≤1.5s
		容量
使用者容量		50,000
人臉圖片容量		50,000
指紋容量		10,000
卡片容量		50,000
密碼容量		50,000
記錄容量		100,000筆記錄

端口	
RS-485	1
RS-232	1
韋根	1輸入/1輸出
USB	1 × USB2.0
乙太網路	1 10M/100M Ethernet Port
警報	2輸入 (開關數量) /2輸出(繼電器)
報警聯動	支援
退出按鈕	1
門狀態檢測	1
鎖定控制	1
警報	
防回傳	支援
篡改	支援
脅迫	支援
門感應器超時	支援
非法入侵	支援
非法卡超時警報	支援
脅迫指紋	支援
其他	
電源	DC 12V 2A
電源功耗	12W
工作溫度	-10°C to +55°C (+14°F to +131°F)
工作濕度	0%RH-90%RH(無冷凝)
包裝尺寸	控制包裝:380mm×235mm×124mm 保護殼:494mm×402mm×275mm
安裝方式	壁掛
工作環境	室內
尺寸	283.0mm×130.0mm×36.9mm
淨重	1.8kg (3.97 lb)
材質	PC+ABS
認證	CE · FCC


※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

v2202.0

產品尺寸

(單位：mm[inch])

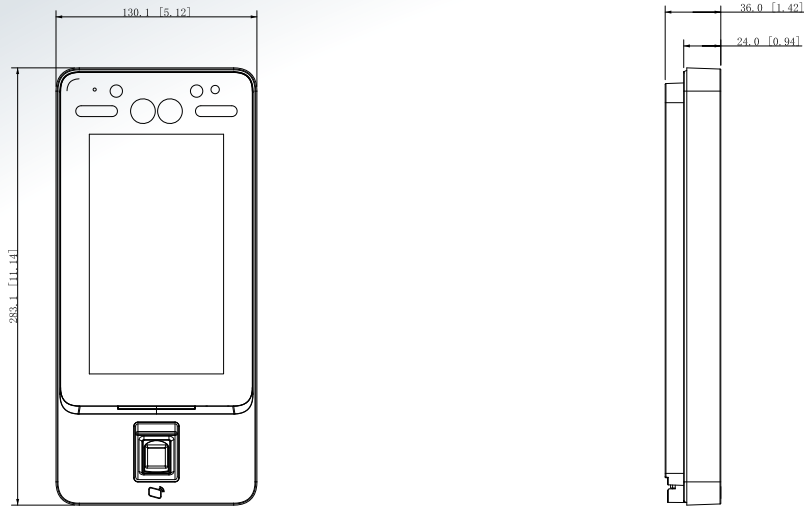

應用



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接!

聯順台北

35新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

02台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

00嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176