



WizSense

500萬畫素 全景魚眼 WizSense

網路攝影機

型號：IPC-EB5541N-AS

- ▶ 5MP · 1/2.7" CMOS 攝像元件
- ▶ 最大輸出 5MP (2592 × 1944) @25/30 張/秒
- ▶ H.265壓縮技術，高壓縮率，低碼率
- ▶ 120dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, 浮水印，適用於各種監控場景
- ▶ 智能檢測：絆線、入侵、區域內人數統計
- ▶ 異常檢測：移動檢測、影像篡改、場景變化、聲音異常檢測、SD 異常或錄滿、網路斷線、IP 衝突、非法登入、電壓檢測
- ▶ 報警：1進/1出；音訊：1輸入/1輸出，內建麥克風
- ▶ Micro SD 卡儲存：最大 256GB
- ▶ 12V DC/POE供電 / IP67 / IK10防護
- ▶ 支援人數統計熱圖，可調整人數、生成熱圖的時間值，可匯出

產品規格


型號	IPC-EB5541N-AS			
攝像元件	1/2.7" 5MP CMOS			
有效像素	2592 (H) × 1944 (V)			
RAM/ROM	512MB/128MB			
掃描系統	逐行掃描			
電子快門	自動 / 手動 · 1/3 s–1/100,000 s			
最低照度	0.006 Lux@F2.0 (Color, 30IRE)			
	0.0006 Lux@F2.0 (B/W, 30IRE)			
	0 Lux (Illuminator on)			
信號雜訊比	> 56 dB			
平移/傾斜/旋轉	水平：0°~355° · 傾斜：0°~55° · 旋轉：0°~360°			
鏡頭				
鏡頭類型	固定			
安裝類型	M12			
焦距	1.4 mm			
最大光圈	F2.0			
視野角度	水平:180°; 垂直: 180°; 對角: 180°			
光圈類型	固定			
近焦距	0.2 m (0.7 ft)			
DORI 距離	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)
	28 m(91.9 ft)	11.2m(36.7 ft)	5.6 m(18.4ft)	2.8m(9.2 ft)
智能事件				
熱圖	支援			
周界保護	絆線;入侵			
人數統計	支援區域內人數統計 · 顯示和輸出年度/月度/每日報告 (需要匹配的設備) · 支援4個區域的人數統計			
智能搜尋	整合智能 NVR · 事件搜尋更簡單快速			
影像				
壓縮	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG(輔碼流)			
智能編碼	智能H.265+ / 智能H.264+			
幀率	主碼流: 2592 × 1944 @1–25/30 fps			
	子碼流: 704 × 576 @1–25 fps/704 × 480 @1–30 fps			
	第三碼流 : 1280 × 720 @1–25/30 fps			
串流能力	3串流			
解析度	5M (2592 × 1944); 3M (2048 × 1536); UXGA (1600 × 1200); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)			

位元控制	CBR(固定位元率)、VBR(可變位元率)
位元率	H.264: 3 kbps–8192 kbps / H.265: 3 kbps–8192 kbps
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白
BLC	支援
HLC	支援
WDR	120dB
場景自動調整	支援
白平衡	自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動 / 區域自定義
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關 / 開 · (4 區, 矩形)
重點區域	支援 (4 區)
隱私遮罩	4 區矩形
聲音	
內建麥克風	支援
壓縮	PCM; G.711a; G.711Mu; G726
警報	
警報事件	無SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤、SD卡使用壽命警告 (支援智能卡)、 網絡斷開、知識產權衝突、非法訪問、電壓檢測、安全異常、運動檢測、 視頻篡改、場景變換、強度變化、絆線、入侵、音訊檢測、電壓檢測;外部 報警;在區域內計數的人數;停留報警;人數統計
網路	
SDK and API	支援
網路安全	視頻加密、固件加密、配置加密、消化、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、 IP/MAC 過濾、X.509認證的生成和導入、系統日誌、HTTPS、 802.1x、可信啟動、可信執行、可信升級
通訊協定	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP
可交互運作性	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P
User/主機	20 (Total bandwidth: 64 M)
儲存	FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS
瀏覽器	IE: IE8, IE9 and IE11/Chrome/Firefox
管理軟體	Smart PSS; DSS; DMSS
智慧型手機	IOS; Android
認證	
認證	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07

端口	
音訊輸入/輸出	1 路 (RCA)/1 路 (RCA)
警報輸入/輸出	1 輸入: 5mA 3V-5V DC/1 輸出: 300mA 12V DC
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	12V DC/PoE
電源功耗	基本功耗:3.7W (12V DC); 4.7W (PoE) 最大功耗(H.265 + 智慧功能+寬動態範圍):5.1W (12V DC); 6W (PoE)
工作溫度/濕度	-30°C to +55°C (-22°F to +131°F) · 濕度小於95%
儲存溫度	-40°C to +60°C (-40°F to +140°F)
防水/防爆等級	IP67 / IK10
材質	金屬
尺寸	62.0 mm × Φ110.0 mm (2.44" × Φ4.3")
淨重	387 g (0.9 lb)
總重	502 g (1.1 lb)

產品尺寸

mm [inch]

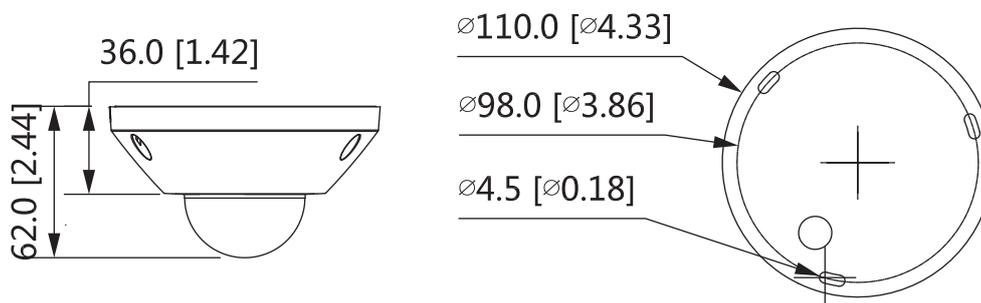

配件



PFA139
Junction Box



PFB204W
Wall Mount



PFA152-E
Pole Mount



PFB220C
Ceiling Mount



PFA106
Mount Adapter



PFM321D
DC12V1A Power
Adapter



LR1002-1ET/1EC
Single-port long
reach ethernet over
coax extender




PFM900-E
Integrated Mount
tester




PFM114
TLC SD card

安裝方式


防水盒安裝

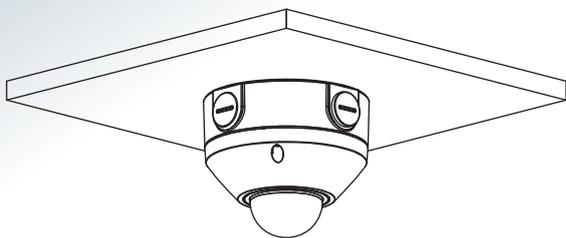


天花板安裝

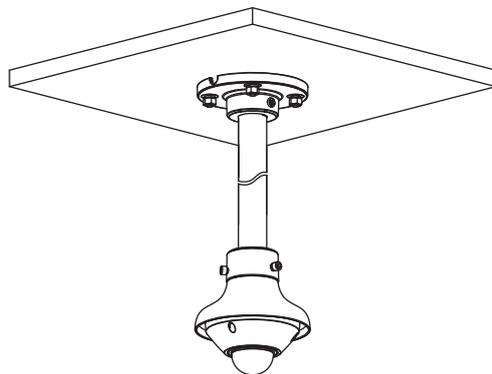

壁掛安裝

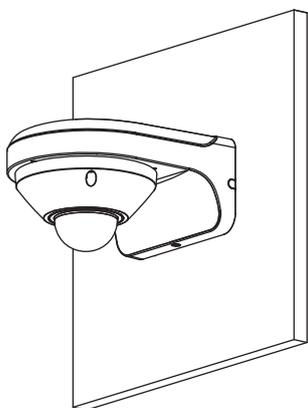

連接管安裝

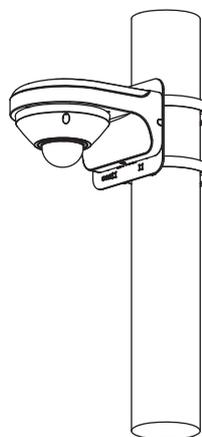

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

ver.2201.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接!

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176